
Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 11:15


Link do produktu: https://www.sellregio.pl/bojler-wymiennik-kospel-ww-100-l-2-x-wezownica-p-1212.html

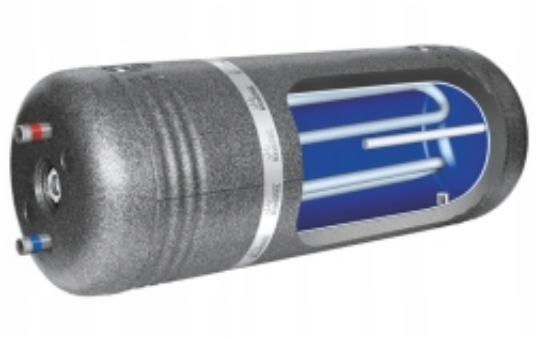

BOJLER WYMIENNIK KOSPEL WW-100 L 2 X WĘŻOWNICA

Cena brutto	**1 037,89 zł**
Cena netto	**843,81 zł**
Cena poprzednia	~~**1 250,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**0000000031**
Kod producenta	**WW-100**
Producent	**Kospel**
Miejsce na grzałkę	**tak**
Pojemność zbiornika (l)	**100**
Położenie zbiornika	**Poziome**
Wg typu grzania wody	**Wymiennik ciepłej wody użytkowej CWU**

Opis produktu

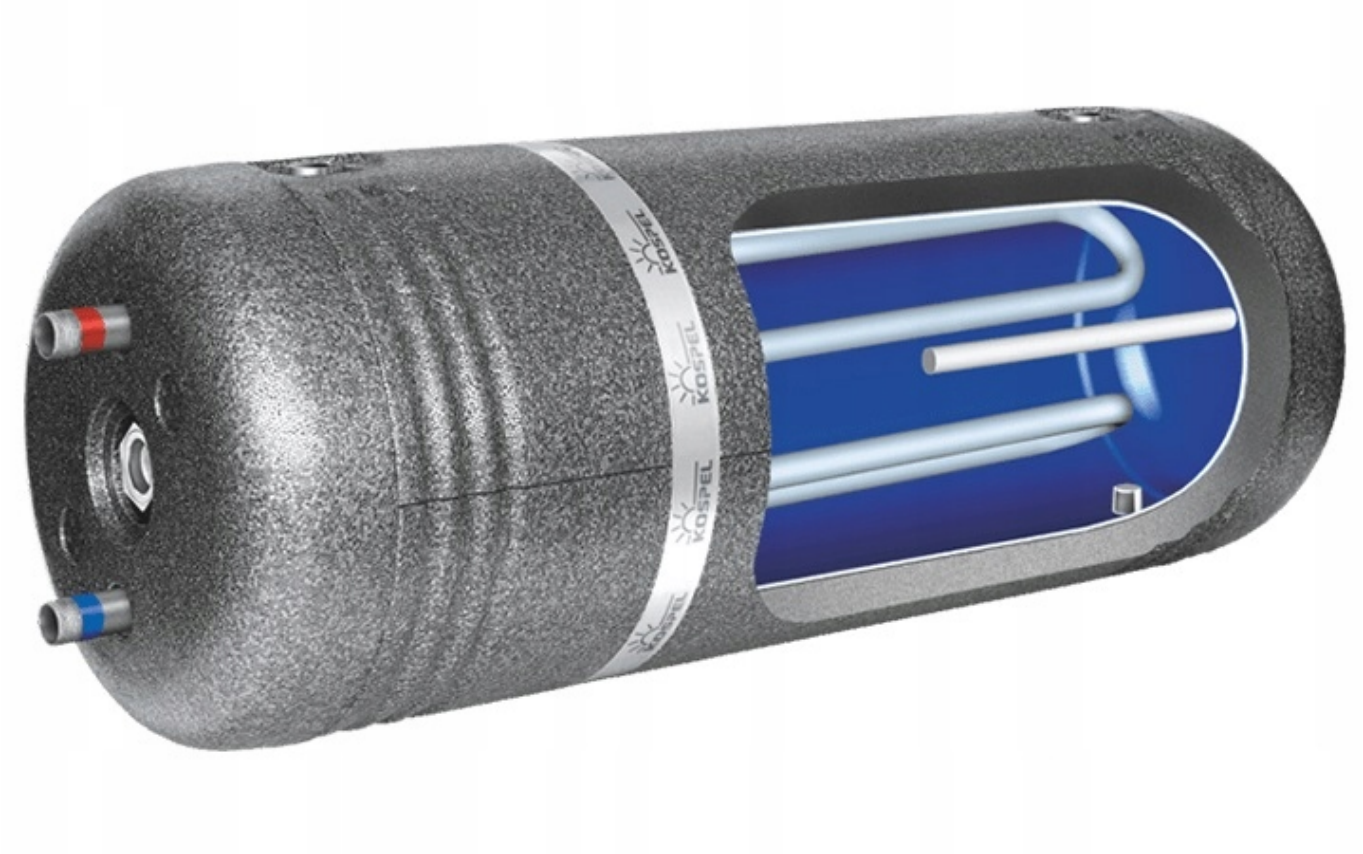

Wymiennik poziomy c.w.u. firmy KOSPEL z anodą magnezową

Wymienniki c.w.u. 100 litrów, z podwójną wężownicą KOSPEL WW-100.TERMO-HIT, WW-100.TERMO-HIT.PL

Wymiennik WW-100.TERMO-HIT z podwójną wężownicą.

Zalety:

- Zaawansowana technologia produkcji - kluczowymi w procesie produkcji zbiorników są procesy spawania i emaliowania. Automatyzacja pozwala zachować pełną powtarzalność i precyzję wykonania. Zautomatyzowany system emaliowania zapewnia uzyskanie równomiernej powłoki o optymalnie dobranej grubości, która tworzy najwyższej jakości zabezpieczenie antykorozyjne.
- Zaawansowana technologia produkcji - kluczowymi w procesie produkcji zbiorników są procesy spawania i emaliowania. Automatyzacja pozwala zachować pełną powtarzalność i precyzję wykonania. Zautomatyzowany system emaliowania zapewnia uzyskanie równomiernej powłoki o optymalnie dobranej grubości, która tworzy najwyższej jakości zabezpieczenie antykorozyjne.

- Nowa obudowa - zmodernizowana obudowa charakteryzuje się nowoczesnym wyglądem. Zastosowana grubsza izolacja zapewnia jeszcze większą oszczędność energii.

- Rozpraszacz wody -rozpraszacz ogranicza zjawisko mieszania się zimnej wody z gorącą. Dzięki temu uzyskuje się najbardziej optymalny rozkład temperatury wody w zbiorniku.


- Wskaźnik temperatury - zastosowanie wskaźnika temperatury umożliwia kontrolę temperatury wody w zasobniku.

Dane techniczne:


- **Typ produktu:** wymiennik
- **Klasa efektywności energetycznej:** C
- **Pojemność: 107 l**
- **Powierzchnia wymiany ciepła: 0,3 m3**
- **Wysokość:** 490 mm
- **Szerokość:** 1125 mm
- **Maks. ciśnienie robocze obwodu pierwotnego:** 6 bar
- **Maks. ciśnienie robocze obwodu wtórnego:** 6 bar
- **Nominalna średnica wewnętrzna przyłącza odpływowego:** 3/4 cala (20)
- **Wylot ciepłej wody:** Gw 3/4”
- **Wlot zimnej wody:** Gw 3/4”
- **Podłączenie do trzonu kuchennego:** Gz 5/4”
- **Króciec grzałki elektrycznej (korek):** Gw 6/4”
- **Średnica wewnętrzna rury cyrkulacyjnej:** 3/4 cala (20)
- **Maks. moc przenoszona 80/10-45:** 10kW
- **Straty postojowe:** 64 W
- **Anoda ochronna**
- **Model anody:** AMW.400
- **Z termometrem**
- **Montaż ścienny**
- **Ustawienie:** poziome
- **Zabezpieczenie powierzchni zbiornika:** Emaliowany
- **Seria:** WW TERMO HIT
- **Kod u producenta:** WW-100.TERMO-HIT.PL

Budowa


- [1] doprowadzenie zimnej wody
- [2] wyprowadzenie ciepłej wody użytkowej
- [4] zasilanie wodą grzewczą
- [5] powrót wody grzewczej
- [6], [7] podłączenie do trzonu kuchennego
- [15] anoda magnezowa
- [16] korek 1½"
- [17] wężownica grzejna
- [18] płaszcz zewnętrzny wymiennika
- [19] króciec cyrkulacji
- [21] rurka czujnika temperatury
- A, B, C - wymiary określone w tabeli

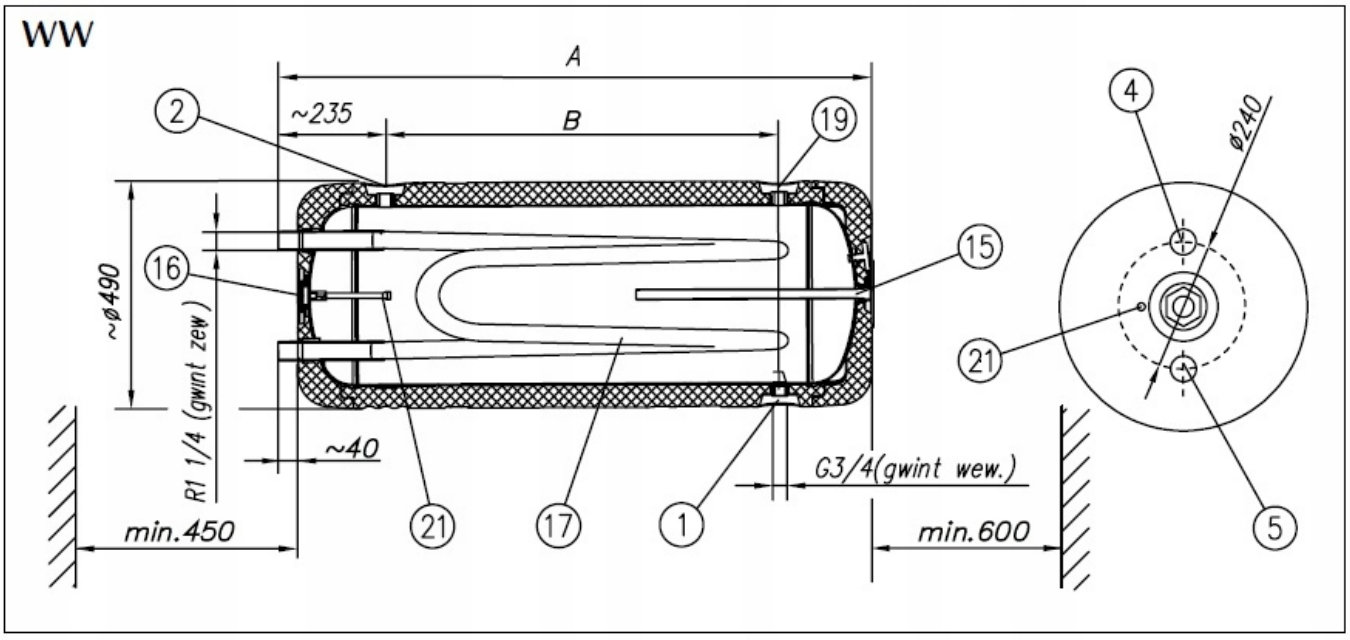

Zaawansowana technologia produkcji. Automatyzacja gwarantuje powtarzalność i precyzję wykonania. Jednorodna warstwa emaliowanej powłoki o odpowiedniej grubości tworzy najwyższej jakości zabezpieczenie antykorozyjne.

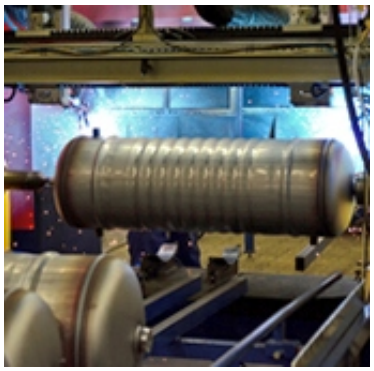

Dobra izolacja cieplna. Zmodernizowana obudowa o nowoczesnym wyglądzie. Grubsza izolacja zapewnia jeszcze większą oszczędność energii.

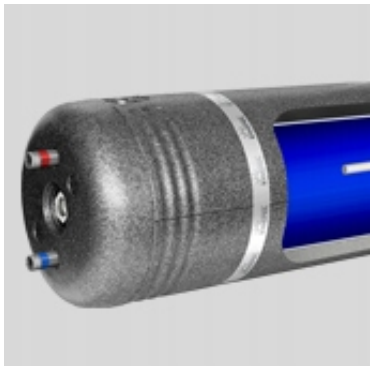


Wskaźnik temperatury. Kontrola temperatury wody w zasobniku.




Bezkonkurencyjna jakość. Produkty wytwarzane są z wyselekcjonowanych gatunków stali dostarczanych przez sprawdzonych dostawców. Wyroby przechodzą testy szczelności i kontrolę jakości powłok emalierskich.



Rozpraszacz wody. Ogranicza mieszanie się zimnej wody z gorącą. Najbardziej optymalny rozkład temperatury wody w zbiorniku.

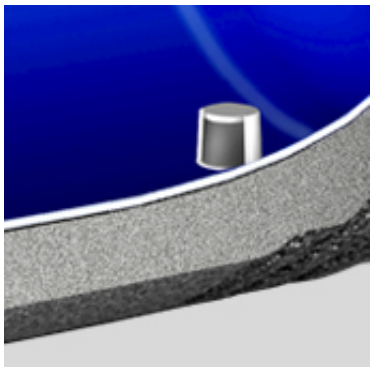

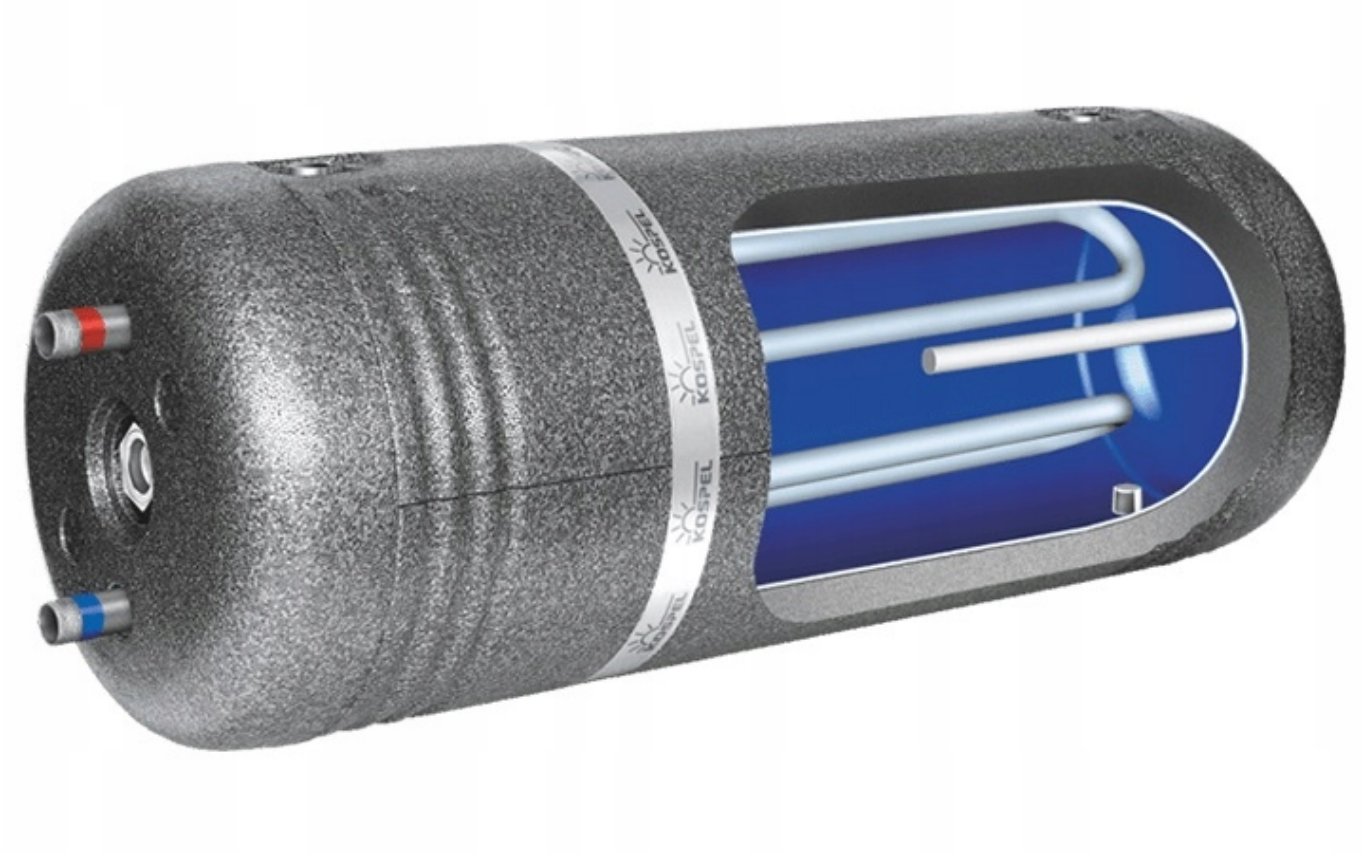

KOSPEL