Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 03:06

Link do produktu: https://www.sellregio.pl/bufor-do-pomp-ciepla-afriso-50-l-p-1455.html



Bufor do pomp ciepła Afriso 50 l

Cena brutto	**1 570,43 zł**
Cena netto	**1 276,77 zł**
Cena poprzednia	~~**3 256,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**Natychmiast - do godz 11**
Numer katalogowy	**0000028536**
Kod producenta	**6805000**
Producent	**AFRISO**
Miejsce na grzałkę	**tak**
Klasa efektywności energetycznej	**C**
Zakres klas efektywności energetycznej	**A++ - G**
EAN (GTIN)	**5902510009113**
Pojemność zbiornika (l)	**50**
Położenie zbiornika	**Pion-Poziom, Poziome, Pionowe**
Wg typu grzania wody	**Zbiornik buforowy (akumulacyjny) CO**

Opis produktu

Zbiornik buforowy ABT 50

Art.- Nr 68 050 00

UNIWERSALNY

Wiele konfiguracji i sposobów montażu.

KOMPAKTOWY

Niewielkie gabaryty i montaż naścienny.

FUNKCJONALNY

Wyjścia pod bezpośredni montaż grup pompowych PrimoTherm i rozdzielaczy KSV.



Zbiornik buforowy ABT 50

ZASTOSOWANIE

- Stosowany w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowany między źródłem/źródłami a instalacją odbiorczą.

- Umożliwia połączenie jednego lub dwóch źródeł ciepła/chłodu.
- Akumuluje ciepło/chłód, zwiększa pojemność i stabilizuje pracę instalacji.
- Ogranicza częstotliwość uruchomień źródła ciepła/chłodu.
- W instalacji z pompą ciepła gwarantuje odpowiedni minimalny przepływ przez wymiennik, a przy powietrznych pompach ciepła zapewnia odpowiedni zład wody do ich odszraniania.

OPIS

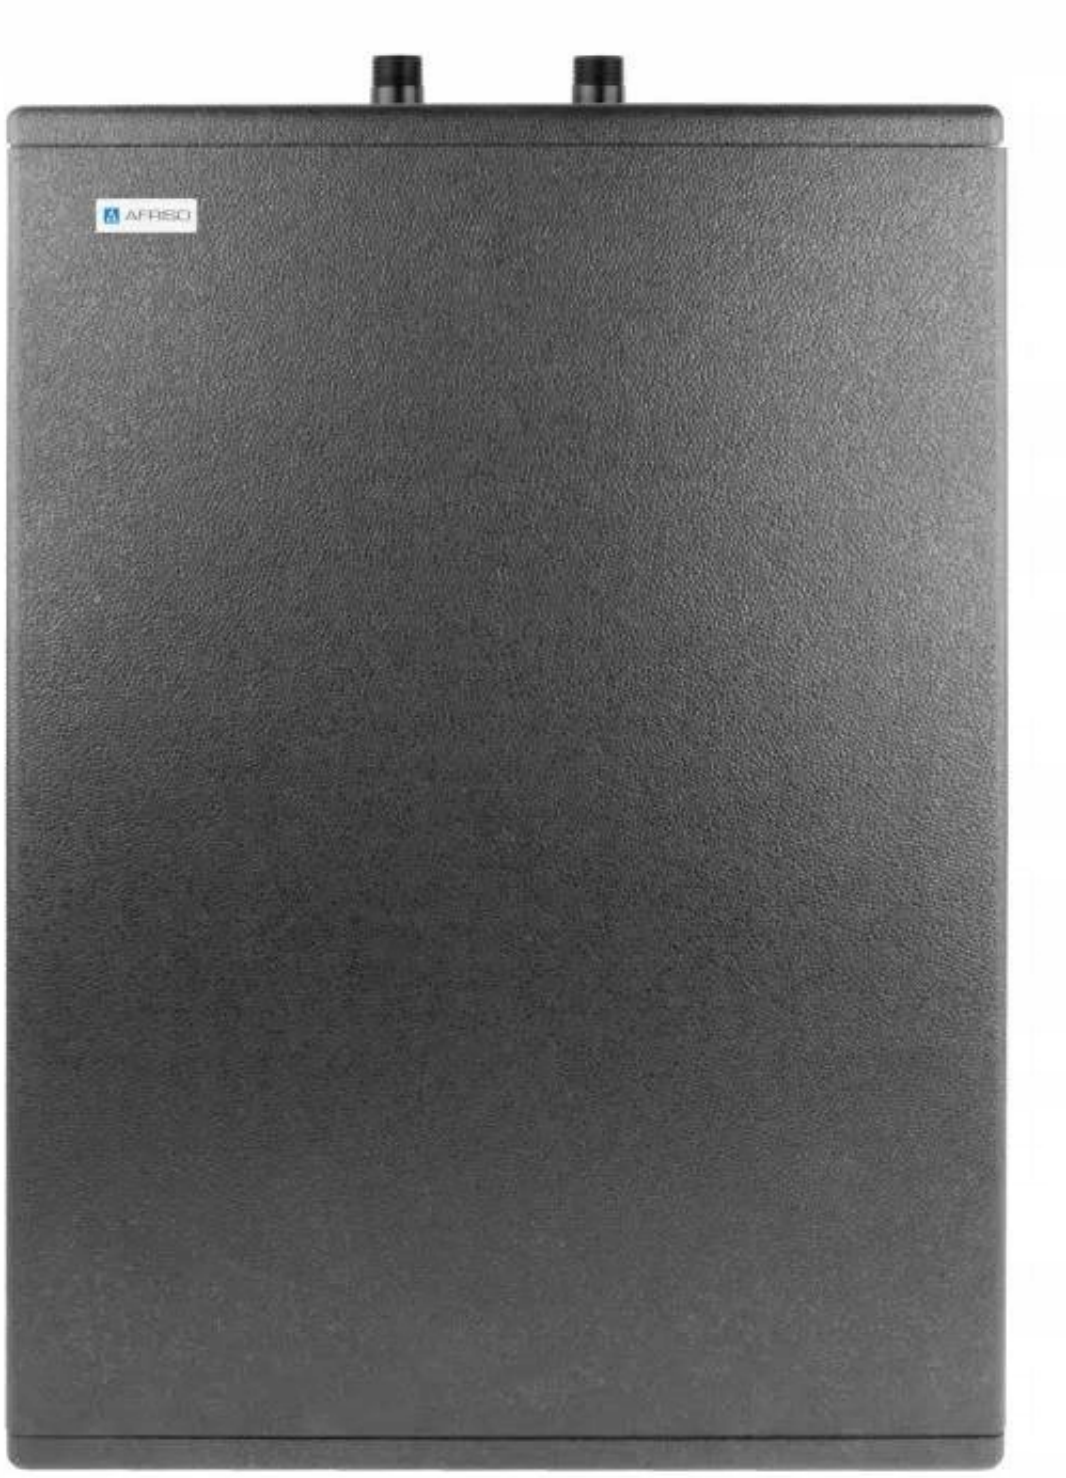
- Przystosowany do bezpośredniego podłączenia rozdzielacza KSV 125 lub grupy pompowej PrimoTherm.
- Przyłącza instalacji można skierować zarówno w górę, w dół jak i w bok.
- Dedykowane przyłącza do podłączenia dwóch źródeł ciepła i grzałki elektrycznej.
- Przeznaczony do montażu naściennego pozwala na zaoszczędzenie przestrzenii w kotłowni.
- Klasa energetyczna C.

ELEMENTY DOSTAWY

- Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym.
- Dwa mosiężne półśrubunki do połączenia z rozdzielaczem KSV 125 lub grupą pompową PrimoTherm.
- Trzy mosiężne korki zaślepiające przyłącza źródła ciepła i grzałki elektrycznej.
- Mosiężny korek G1/2".
- Uchwyty do montażu naściennego.

Ogólna specyfikacja

- Pojemność znamionowa - 50 l
- Waga - 30 kg
- Wymiary z izolacją (wys. x szer. x gł.) - 842 x 555 x 252 mm
- Ciśnienie pracy max - 3 bar
- Temperatura pracy - 5 ÷ 90°C
- Przyłącze źródeł ciepła/chłodu - 4 x GW G1¼”
- Przyłącza instalacji/rozdzielacza - 2 x G1”, rozstaw 125 mm, (2 x półśrubunek GW G1” x G1½” w komplecie)
- Dedykowane przyłącze grzałki elektrycznej - GW G1½”
- Klasa energetyczna (zgodnie z rozporządzeniem UE 812/2013) - C
- Strata postojowa (zgodnie z rozporządzeniem UE 814/2013) - 56,4 W
- Pojemność magazynowa (zgodnie z rozporządzeniem UE 814/2013) - 52,0 l


AFRISO


1
2
3
4
1
2
3
5

Zalety

1. PRZEGRODA WEWNĘTRZNA PRZYŁĄCZA KOMPAKTOWY IZOLACJA

Ogranicza mieszanie się chłodniejszej wody z powrotu z cieplejszą z zasilania. Wspomaga to warstwowy rozkład wody wewnątrz bufora.

2. IZOLACJA

Dzięki dobrze spasowanej izolacji wykonanej z EPP bufor można wykorzystać zarówno do grzania, jak i chłodzenia.

3. PRZYŁĄCZA

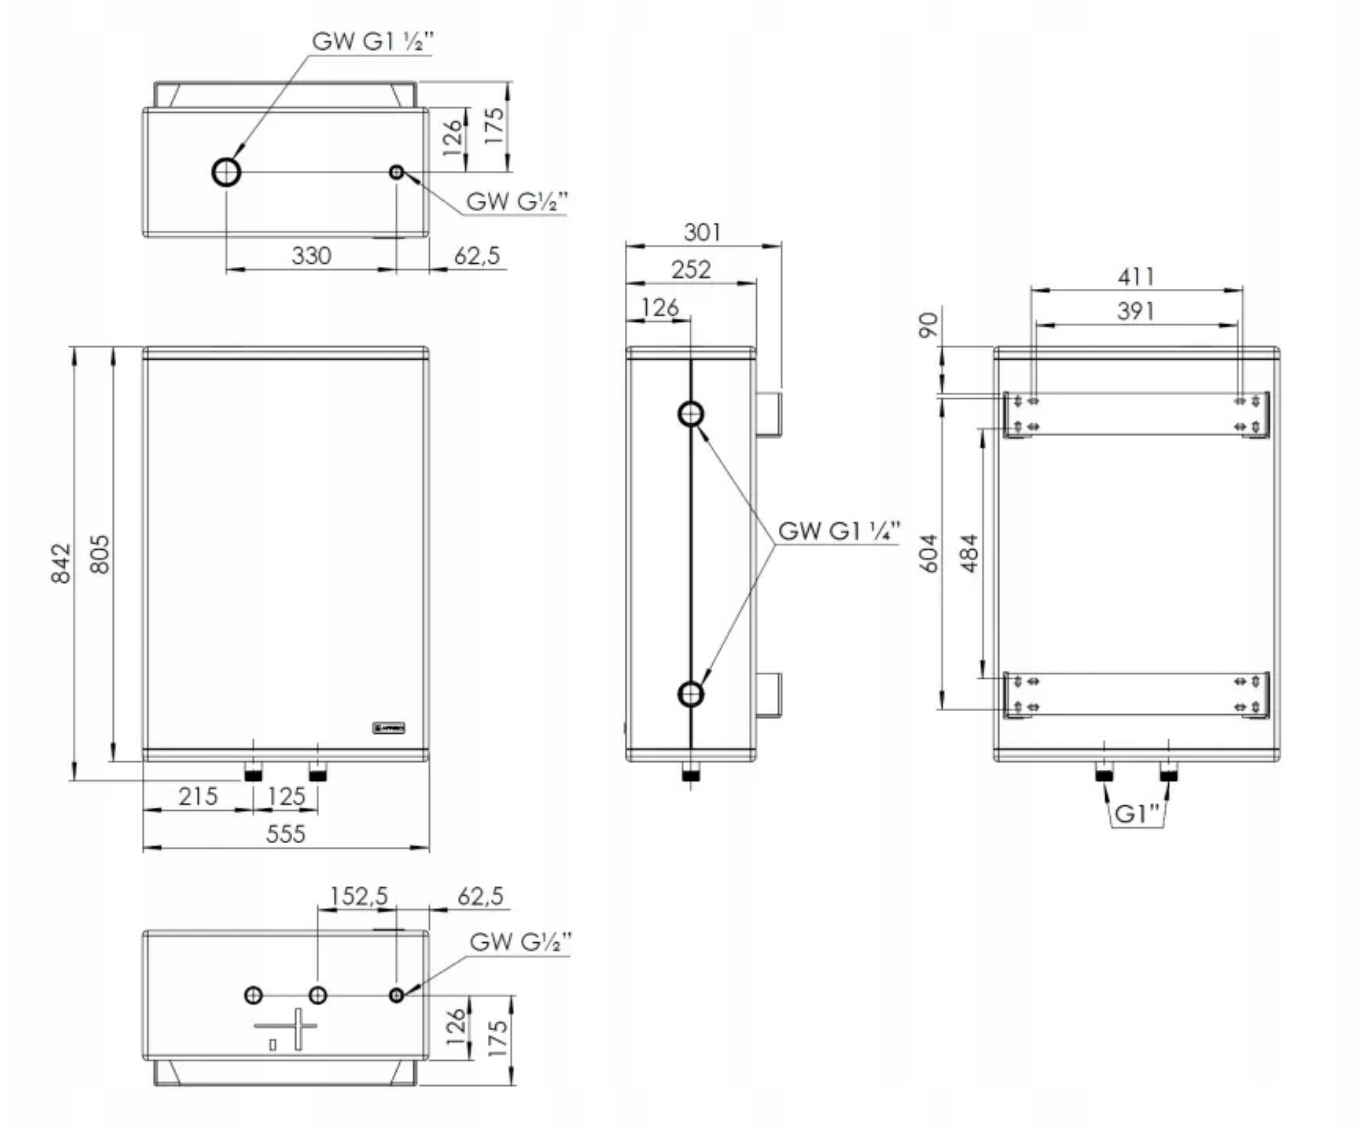
Można podłączyć jedno lub dwa źródła ciepła, grzałkę elektryczną, odpowietrznik albo tuleję czujnika temperatury.

4. UNIWERSALNY MONTAŻ

Przyłącza na instalację mogą być skierowane w górę, w dół lub w bok.

5. KOMPAKTOWY

Nieduże wymiary bufora i jego montaż naścienny oszczedzają miejsce w kotłowni.


GW G1 ½"
126
175
GW G½"
330
62,5
842
805
215
125
555
152,5
62,5
GW G½"
126
175
301
252
126
GW G1 ¼"
411
391
90
604
484
G1"





