Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 18:25

Link do produktu: https://www.sellregio.pl/dab-feka-vs-550-ma-nierdzewna-pompa-zatapialna-do-szamba-i-sciekow-p-1773.html



# DAB FEKA VS 550 MA Nierdzewna pompa zatapialna do szamba i ścieków

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 406,50 zł** |
| Cena netto | **1 143,50 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **Natychmiast - do godz 11** |
| Numer katalogowy | **0000033535** |
| Kod producenta | **103040000H** |
| Producent | **DAB** |
| Maksymalna wydajność | **3200 l/h** |
| EAN (GTIN) | **8059893295767** |

## Opis produktu

DAB ®
WATER • TECHNOLOGY




# POMPA ZATAPIALNA DO WODY ZANIECZYSZCZONEJ

# DAB - FEKA VS 550 MA

Zatapialne pompy wirowe ze stali nierdzewnej z wirnikiem Vortex z mikroodlewu stali.


Przeznaczone do tłoczenia wody zanieczyszczonej i ścieków z zawartością cząstek stałych o średnicy do 50 mm.

- Uchwyt pokryty izolującą gumą.
- Wał silnika ze stali nierdzewnej AISI 316.
- Podwójne uszczelnieniemechaniczne z komorą olejową (olej nietoksyczny), węgiel/ alumina po stronie silnika oraz węglik krzemu/węglik krzemu po stronie hydraulicznej.
- Pokrywa uszczelnienia, pokrywa silnika, korpus pompy i uchwyt ze stali nierdzewnej.
- Silnik suchy, asynchroniczny, wodoszczelny, chłodzony tłoczonym medium.
- Wirnik silnika zamontowany na większych łożyskach kulowych, smarowanych bezobsługowo, zapewniających cichą pracę i długą żywotność.
- Wersja jednofazowa wyposażona w zabezpieczenie termiczne i kondensator pracy.

# DANE TECHNICZNE:

- **Stopień ochrony silnika:** IP 68
- **Klasa izolacji:** F
- **Zasilanie:** jednofazowe 220-240V 50 Hz
- **Praca ciągła przy temperaturze medium:** 35°C i w pełnym zanurzeniu.
- Wersja jednofazowa jest doposażona w wyłącznik pływakowy, umożliwiający pracę automatyczną
- **Przewód zasilający:** 10 m przewodu typu H07RN-F z wtyczką Shuko
- **Zakres wydajności:** od 0 do 32 m3/h przy wys. podnoszenia do 14 m
- **Przetłaczane medium:** nieagresywna woda zanieczyszczona i ścieki
- **Zakres temperatury medium:** od 0°C do +35°C w gospodarstwie domowym (EN 60335-2-41), od 0°C do +50°C dla innych zastosowań.
- **Maks. temperatura otoczenia:** przy pracy z zanurzonym silnikiem +40°C
- **Maks. głębokość zanurzenia:** 7,4 m
- **Montaż:** stacjonarny lub przenośny, w pozycji pionowej.
- **Swobodny przelot:** 50 mm



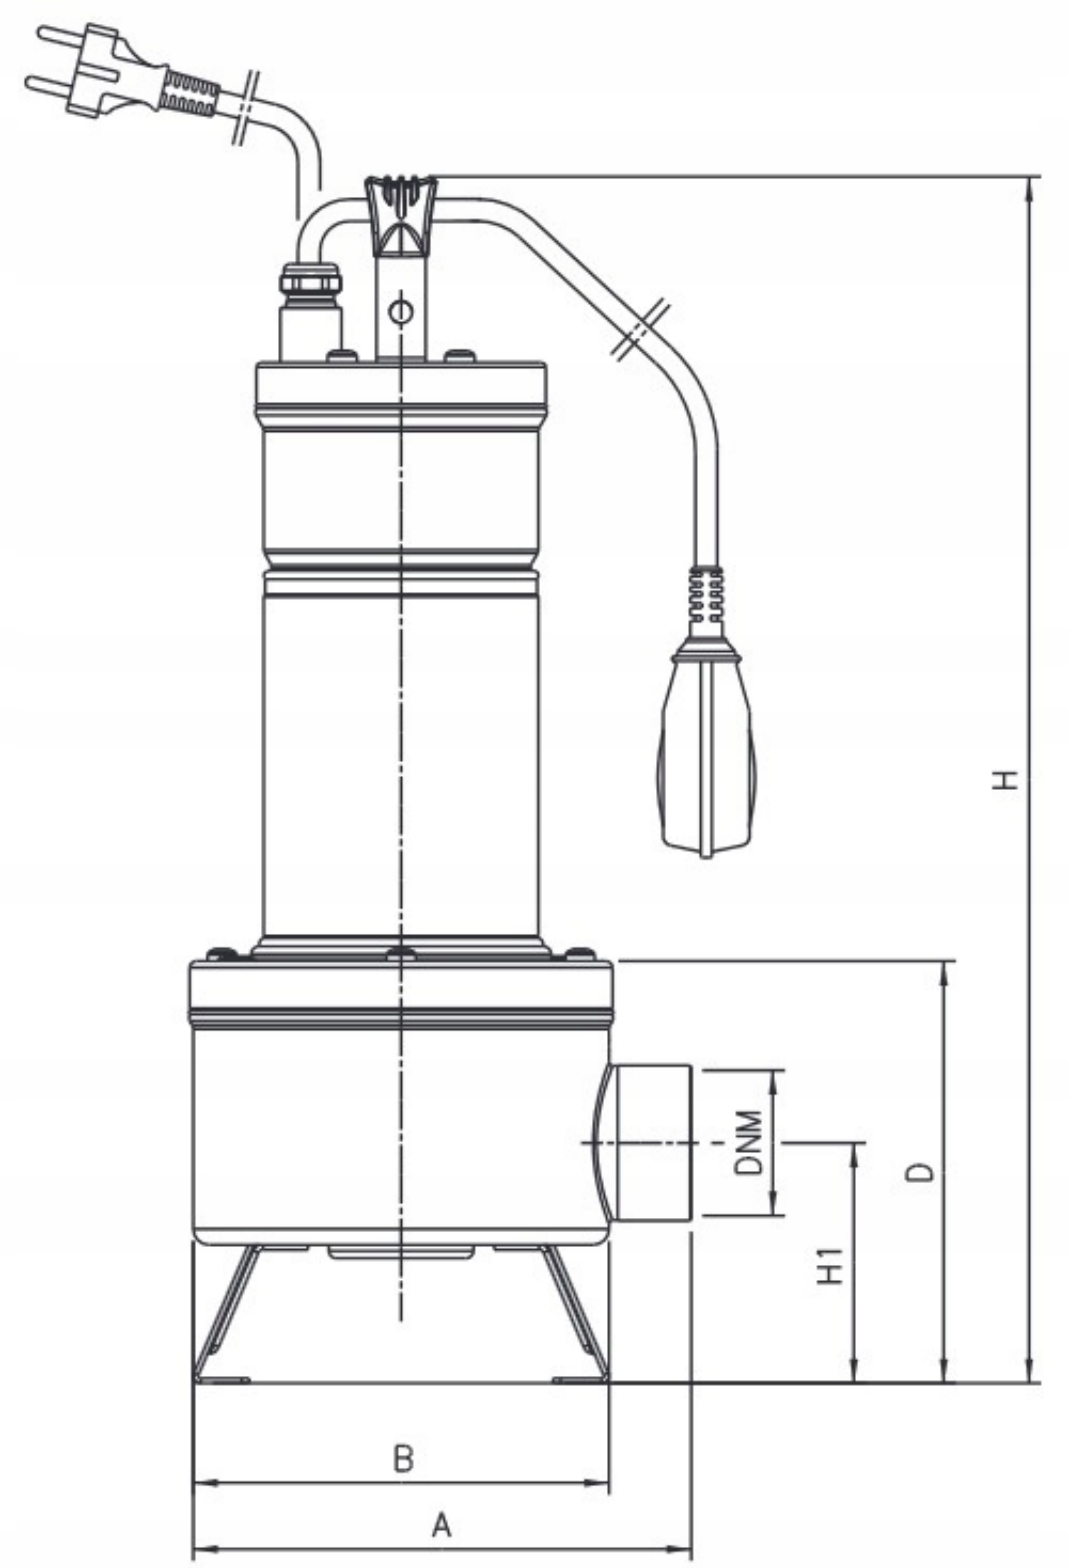


## WYMIARY:

- **A:** 203 mm
- **B:** 170 mm
- **D:** 172 mm

- **H:** 492 mm
- **H1:** 98 mm
- **DNM:** Ø 2"
- **Waga:** 13,7kg



