Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 17:41

Link do produktu: https://www.sellregio.pl/glebinowa-elektroniczna-pompa-zatapialna-divertron-650-wielostopniowa-p-1775.html



# Głębinowa elektroniczna pompa zatapialna DIVERTRON 650 wielostopniowa

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 610,68 zł** |
| Cena netto | **1 309,50 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **Natychmiast - do godz 11** |
| Numer katalogowy | **0000033537** |
| Kod producenta | **60209375H** |
| Producent | **DAB** |
| EAN (GTIN) | **8059893333575** |
| Informacje o bezpieczeństwie | **CE** |
| Maksymalna wydajność pompy | **6000 l/h** |

## Opis produktu

DAB®
WATER•TECHNOLOGY


DAB
DO NOT REMOVE
DAB
DIVERTRON 650
Qmax 6.00 m³/h
Hmax 30.00 m
220-240V~ 50 Hz
2800 1/min
P2 0.56 HP 0.42 kW
Made in Hungary

# ELEKTRONICZNA POMPA ZATAPIALNA

## DAB DIVERTRON 650

Wielowirnikowe pompy głębinowe ze zintegrowanym układem elektronicznym do automatycznego załączania i wyłączania pompy. Dostępne są wersje z dwoma lub trzema wirnikami. Pompa przeznaczona jest do wykorzystania wody deszczowej, systemów zraszaczy, tłoczenia wody ze zbiorników, studni, cystern, stawów oraz do innych zastosowań wymagających wysokiego ciśnienia.

**KONSTRUKCJA CZĘŚCI HYDRAULICZNEJ**

Korpus pompy i wirniki z technopolimeru odpornego na korozję i utlenianie. W zestawie znajduje się zintegrowany zawór zwrotny. Dostępne są wersje z filtrem antykamieniowym z technopolimeru lub z mosiężną wkładką do zastosowania z pływakowym zestawem ssącym (wersja X). Dostępna jest również wersja z wyłącznikiem pływakowym.

**KONSTRUKCJA SILNIKA**

Silnik asynchroniczny. Wał silnika ze stali nierdzewnej AISI 416 + AISI 304. Zintegrowany kondensator rozruchowy i zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem silnika.

**KONSTRUKCJA UKŁADU ELEKTRONICZNEGO**

Elektronika umożliwia automatyczne załączanie i wyłączanie się pompy. Przełącznik ciśnienia i czujnik przepływu są zintegrowane. Zabezpieczenie przed pracą na sucho. Szybki dostęp do komory kondensatora.

Ciągłe badania i rozwój doprowadziły DAB do wprowadzenia na rynek drugiej generacji pomp Divertron. Nowy typoszereg został ulepszony pod względem wydajności energetycznej. Co oznacza zwiekszenie sprawności i zmniejszenie zużycia energii. Nowy Divertron został, z dużym wyprzedzeniem, dostosowany do kolejnych przepisów MEI dotyczących efektywności energetycznej. Jednocześnie konstrukcja nowego Divertrona została udoskonalona a montaż i konserwacja urządzenia zostały zoptymalizowane i ułatwione.




DAB
DO NOT REMOVE
DAB
DIVERTRON 650
IN. 2 2416
TF 40°C S1
Qmax 6,00 m³/h
I.CL.F
12,00 m
Hmax 30,00 m
Hmin 0 m
220-240V~ 50 Hz
2,9 A
P1 630 W
2800 1/min
IP X 8
8 µF 450 V~
P2 0.56 HP 0.42 kW
Sn 2404150135
Made in Hungary
Cod. 60209375H

**ŁATWY W UŻYTKOWANIU**

Nowy wysuwany uchwyt ułatwia przenoszenie pompy, a hak został zaprojektowany w taki sposób, aby w łatwy sposób za pomocą linki, można było opuścić pompę do zbiornika lub studni.

**ENERGOOSZCZĘDNE WIRNIKI**

Wirniki z technopolimeru powstały w oparciu o dogłębne badania nad dynamiką płynów, w celu zwiększenia ich wydajności: wyższa sprawność przy niższym zużyciu energii

**NOWY SILNIK**

Silnik został przeprojektowany, aby zmniejszyć zużycie energii elektrycznej oraz poprawić wydajność pompy.

**USZCZELNIENIE MECHANICZNE**

Zastosowaliśmy system uszczelnienia mechanicznego, który ma dwie zalety: większą wytrzymałość i trwałość, oraz większą wydajność, dzięki nowej hydraulice.

**ZINTEGROWANY UKŁAD ELEKTRONICZNY ZAŁ/WYŁ**

Wymiana kondensatora jest jedną z najczęstszych czynności konserwacyjnych w tego typu pompach. Nowa konstrukcja pozwala na szybką i łatwą wymianę kondensatora bezpośrednio z zewnątrz, bez konieczności całego demontażu pompy.

**BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO KONDENSATORA**

Zintegrowany układ elektroniczny zarządza ZAŁ/WYŁ pompy automatycznie w zależności od zapotrzebowania na wodę, bez konieczności instalowania zewnętrznego sterownika. Zapobiega to pracy pompy na sucho w przypadku długotrwałego braku wody. Łatwiejszy w instalacji, a także bezpieczniejszy w użytkowaniu

**ZAWÓR ZWROTNY**

Zawór zwrotny zapewnia szybką i bezpieczną instalację wstępną, umożliwiając natychmiastowe zasysanie

## WYMIARY:

- **A:** Ø 160 mm
- **H:** 488 mm
- **H1:** 469 mm
- **H2:** 455 mm
- **H3:** 548 mm
- **Waga:** 9,5 kg

**MNIEJSZE ZUŻYCIE, WYSOKA WYDAJNOŚĆ**

Dzięki połączeniu nowych, wysokowydajnych wirników i zoptymalizowanego uszczelnienia mechanicznego, nowy Divertron zużywa o 30% mniej energii niż obecny model, osiągając jednocześnie wyższą wydajność.

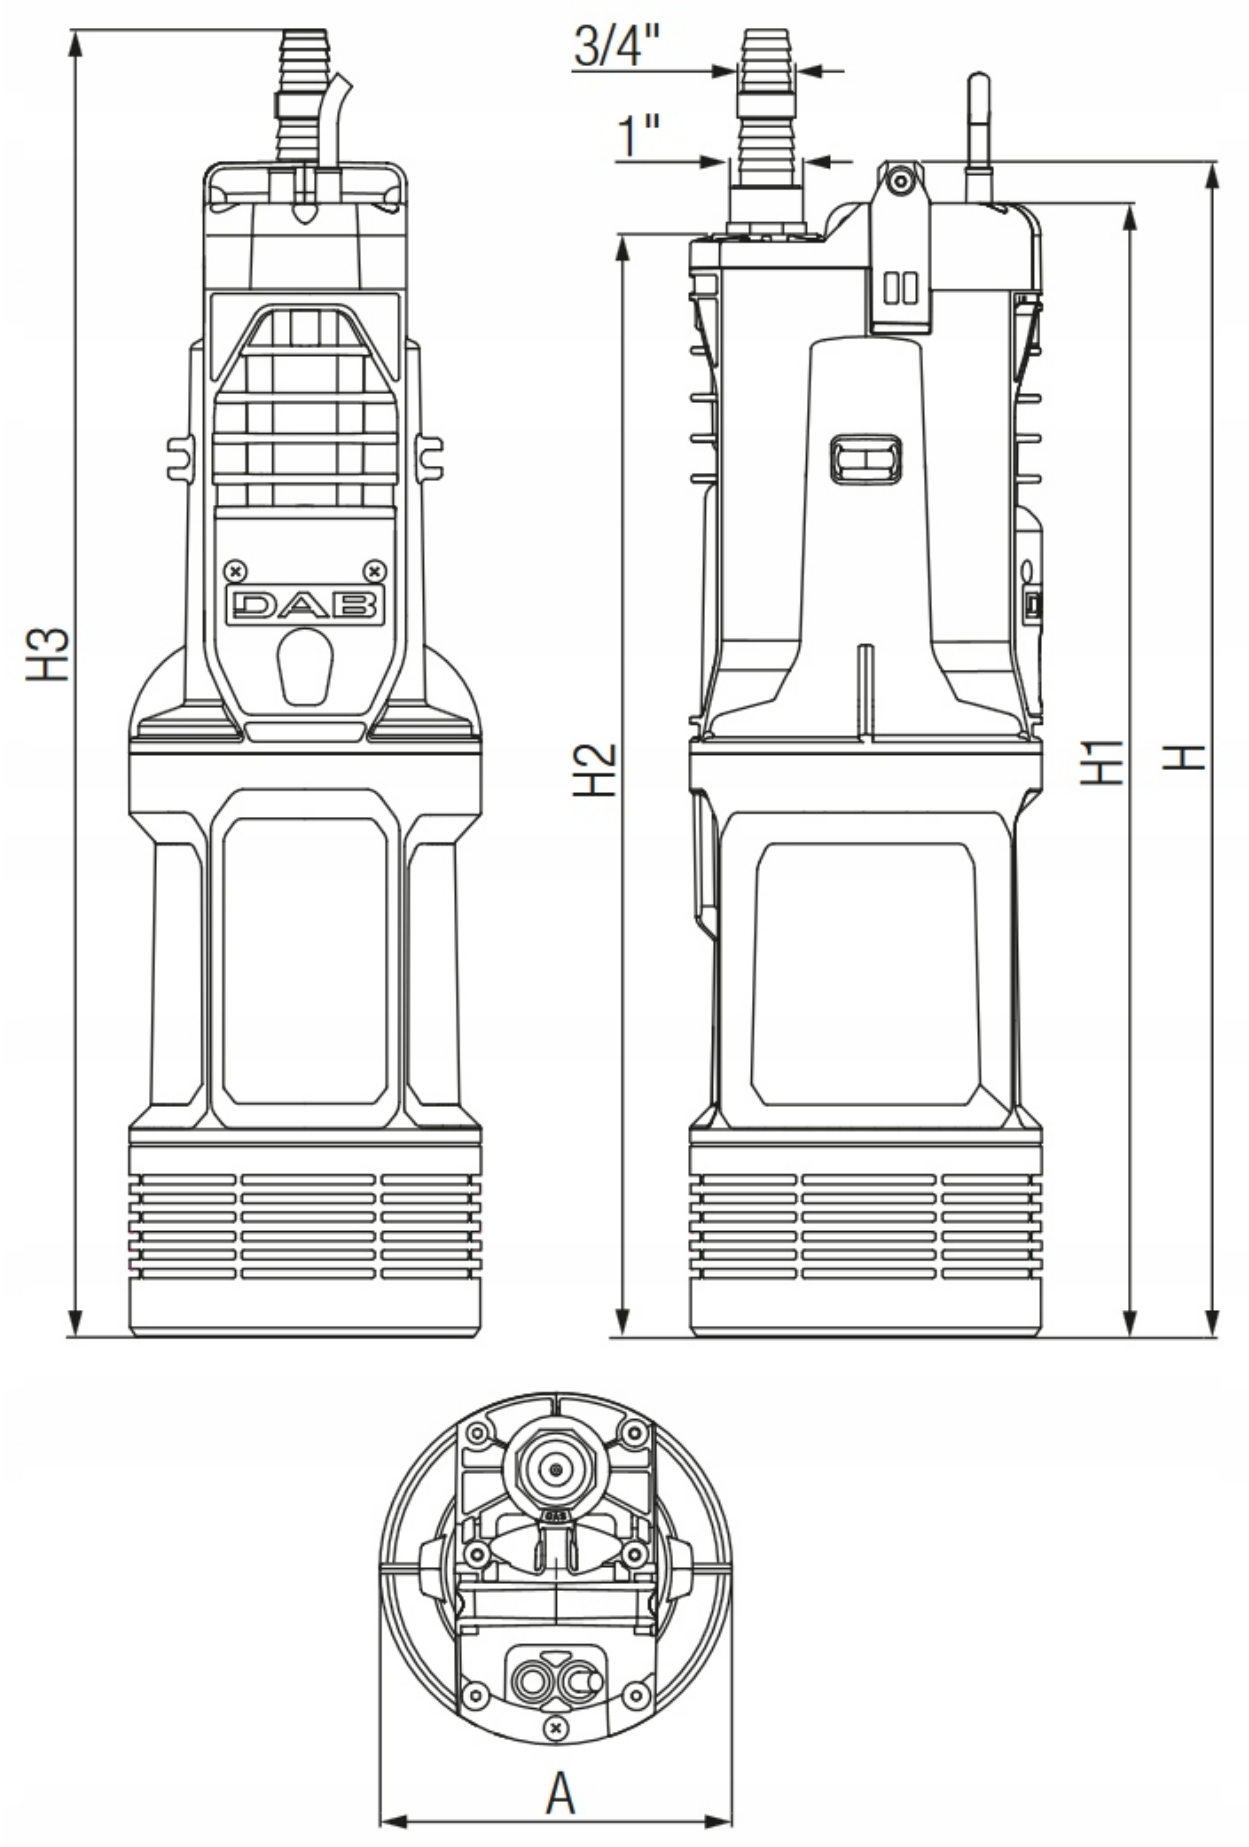
Zgodnie z dyrektywami MEI dotyczącymi efektywności energetycznej, które wejdą w życie w 2024 roku, dbamy o środowisko i pomagamy zmniejszyć rachunki za energię. To prawdziwa korzyść, której doświadczą użytkownicy nowych pomp Divertron.

**TRWAŁOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ PODCZAS UŻYTKOWANIA**

W nowej wersji pompy Divertron wyłącznik pływakowy działa w połączeniu ze zintegrowanym układem elektronicznym, zapewniając podwójną ochronę przed pracą na sucho oraz zapobiegając powtarzaniu się procedur rozruchowych. Zapewnia to doskonałą i płynną pracę, wydłużając cykl życia pompy oraz zmniejsza jej obciążenie i potrzebę częstej konserwacji. To długoterminowa i naprawdę dobra inwestycja.

**ŁATWA KONSERWACJA**

W szybki i łatwy sposób można uzyskać dostęp do kondensatora bezpośrednio z zewnątrz bez konieczności demontażu całego urządzenia. Dzięki temu konserwacja jest szybka i funkcjonalna.


3/4"
1"
H3
H2
H1
H
DAB
A



## DANE TECHNICZNE

- **Przepływ:** od 1 m3/h do 6 m3/h
- **Makymalna wysokość podnoszenia:** 30 m
- **Maksymalna głębokość zanurzenia:** 12 m
- **Zakres temperatury medium:** od 0°C do +40°C
- **Maksymalna głębokość zanurzenia:** 15
- **Średnica króćca tłocznego:** 1" (standardowo dostarczany z czterosekcyjnym reduktorem montażowym)
- **Maksymalna średnica pompy:** 160 mm
- **Materiał wirnika:** technopolimer
- **Maksymalna liczba załączeń:** 20/h
- **Stopień ochrony silnika:** IP 68
- **Klasa izolacji silnika:** F
- **Zasilanie jednofazowe:** 230 V 50 Hz
- **Przewód zasilający (m) i wtyczka:** 15 m H07RNF z wtyczką zasilającą
- **Możliwe rodzaje instalacji:** stała lub ruchoma, w pozycji pionowej

**Przetłaczane medium:**

- czyste,
- wolne od części stałych i abrazyjnych,
- nieagresywne,
- nielepkie,
- nieskrystalizowane,
- neutralne chemicznie