Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 18:46

Link do produktu: https://www.sellregio.pl/glebinowa-elektroniczna-pompa-zatapialna-divertron-900-wielostopniowa-p-1774.html



Głębinowa elektroniczna pompa zatapialna DIVERTRON 900 wielostopniowa

Cena brutto	**1 794,50 zł**
Cena netto	**1 458,94 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**Natychmiast - do godz 11**
Numer katalogowy	**0000033536**
Kod producenta	**DIVERTRON 900 NOWY MODEL**
Producent	**DAB**
EAN (GTIN)	**8059893333551**
Informacje o bezpieczeństwie	**CE**
Maksymalna wydajność pompy	**6000 l/h**

Opis produktu

DAB®
WATER•TECHNOLOGY


DAB
DO NOT REMOVE

ELEKTRONICZNA POMPA ZATAPIALNA

DAB DIVERTRON 900

Wielowirnikowe pompy głębinowe ze zintegrowanym układem elektronicznym do automatycznego załączania i wyłączania pompy. Dostępne są wersje z dwoma lub trzema wirnikami. Pompa przeznaczona jest do wykorzystania wody deszczowej, systemów zraszaczy, tłoczenia wody ze zbiorników, studni, cystern, stawów oraz do innych zastosowań wymagających wysokiego ciśnienia.

KONSTRUKCJA CZĘŚCI HYDRAULICZNEJ

Korpus pompy i wirniki z technopolimeru odpornego na korozję i utlenianie. W zestawie znajduje się zintegrowany zawór zwrotny. Dostępne są wersje z filtrem antykamieniowym z technopolimeru lub z mosiężną wkładką do zastosowania z pływakowym zestawem ssącym (wersja X). Dostępna jest również wersja z wyłącznikiem pływakowym.

KONSTRUKCJA SILNIKA

Silnik asynchroniczny. Wał silnika ze stali nierdzewnej AISI 416 + AISI 304. Zintegrowany kondensator rozruchowy i zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem silnika.

KONSTRUKCJA UKŁADU ELEKTRONICZNEGO

Elektronika umożliwia automatyczne załączanie i wyłączanie się pompy. Przełącznik ciśnienia i czujnik przepływu są zintegrowane. Zabezpieczenie przed pracą na sucho. Szybki dostęp do komory kondensatora.

Ciągłe badania i rozwój doprowadziły DAB do wprowadzenia na rynek drugiej generacji pomp Divertron. Nowy typoszereg został ulepszony pod względem wydajności energetycznej. Co oznacza zwiekszenie sprawności i zmniejszenie zużycia energii. Nowy Divertron został, z dużym wyprzedzeniem, dostosowany do kolejnych przepisów MEI dotyczących efektywności energetycznej. Jednocześnie konstrukcja nowego Divertrona została udoskonalona a montaż i konserwacja urządzenia zostały zoptymalizowane i ułatwione.




DAB
DO NOT REMOVE

ŁATWY W UŻYTKOWANIU

Nowy wysuwany uchwyt ułatwia przenoszenie pompy, a hak został zaprojektowany w taki sposób, aby w łatwy sposób za pomocą linki, można było opuścić pompę do zbiornika lub studni.

ENERGOOSZCZĘDNE WIRNIKI

Wirniki z technopolimeru powstały w oparciu o dogłębne badania nad dynamiką płynów, w celu zwiększenia ich wydajności: wyższa sprawność przy niższym zużyciu energii

NOWY SILNIK

Silnik został przeprojektowany, aby zmniejszyć zużycie energii elektrycznej oraz poprawić wydajność pompy.

USZCZELNIENIE MECHANICZNE

Zastosowaliśmy system uszczelnienia mechanicznego, który ma dwie zalety: większą wytrzymałość i trwałość, oraz większą wydajność, dzięki nowej hydraulice.

ZINTEGROWANY UKŁAD ELEKTRONICZNY ZAŁ/WYŁ

Wymiana kondensatora jest jedną z najczęstszych czynności konserwacyjnych w tego typu pompach. Nowa konstrukcja pozwala na szybką i łatwą wymianę kondensatora bezpośrednio z zewnątrz, bez konieczności całego demontażu pompy.

BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO KONDENSATORA

Zintegrowany układ elektroniczny zarządza ZAŁ/WYŁ pompy automatycznie w zależności od zapotrzebowania na wodę, bez konieczności instalowania zewnętrznego sterownika. Zapobiega to pracy pompy na sucho w przypadku długotrwałego braku wody. Łatwiejszy w instalacji, a także bezpieczniejszy w użytkowaniu

ZAWÓR ZWROTNY

Zawór zwrotny zapewnia szybką i bezpieczną instalację wstępną, umożliwiając natychmiastowe zasysanie

WYMIARY:

- **A:** Ø 160 mm
- **H:** 536 mm
- **H1:** 517 mm
- **H2:** 503 mm
- **H3:** 596 mm
- **Waga:** 11 kg

MNIEJSZE ZUŻYCIE, WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Dzięki połączeniu nowych, wysokowydajnych wirników i zoptymalizowanego uszczelnienia mechanicznego, nowy Divertron zużywa o 30% mniej energii niż obecny model, osiągając jednocześnie wyższą wydajność.

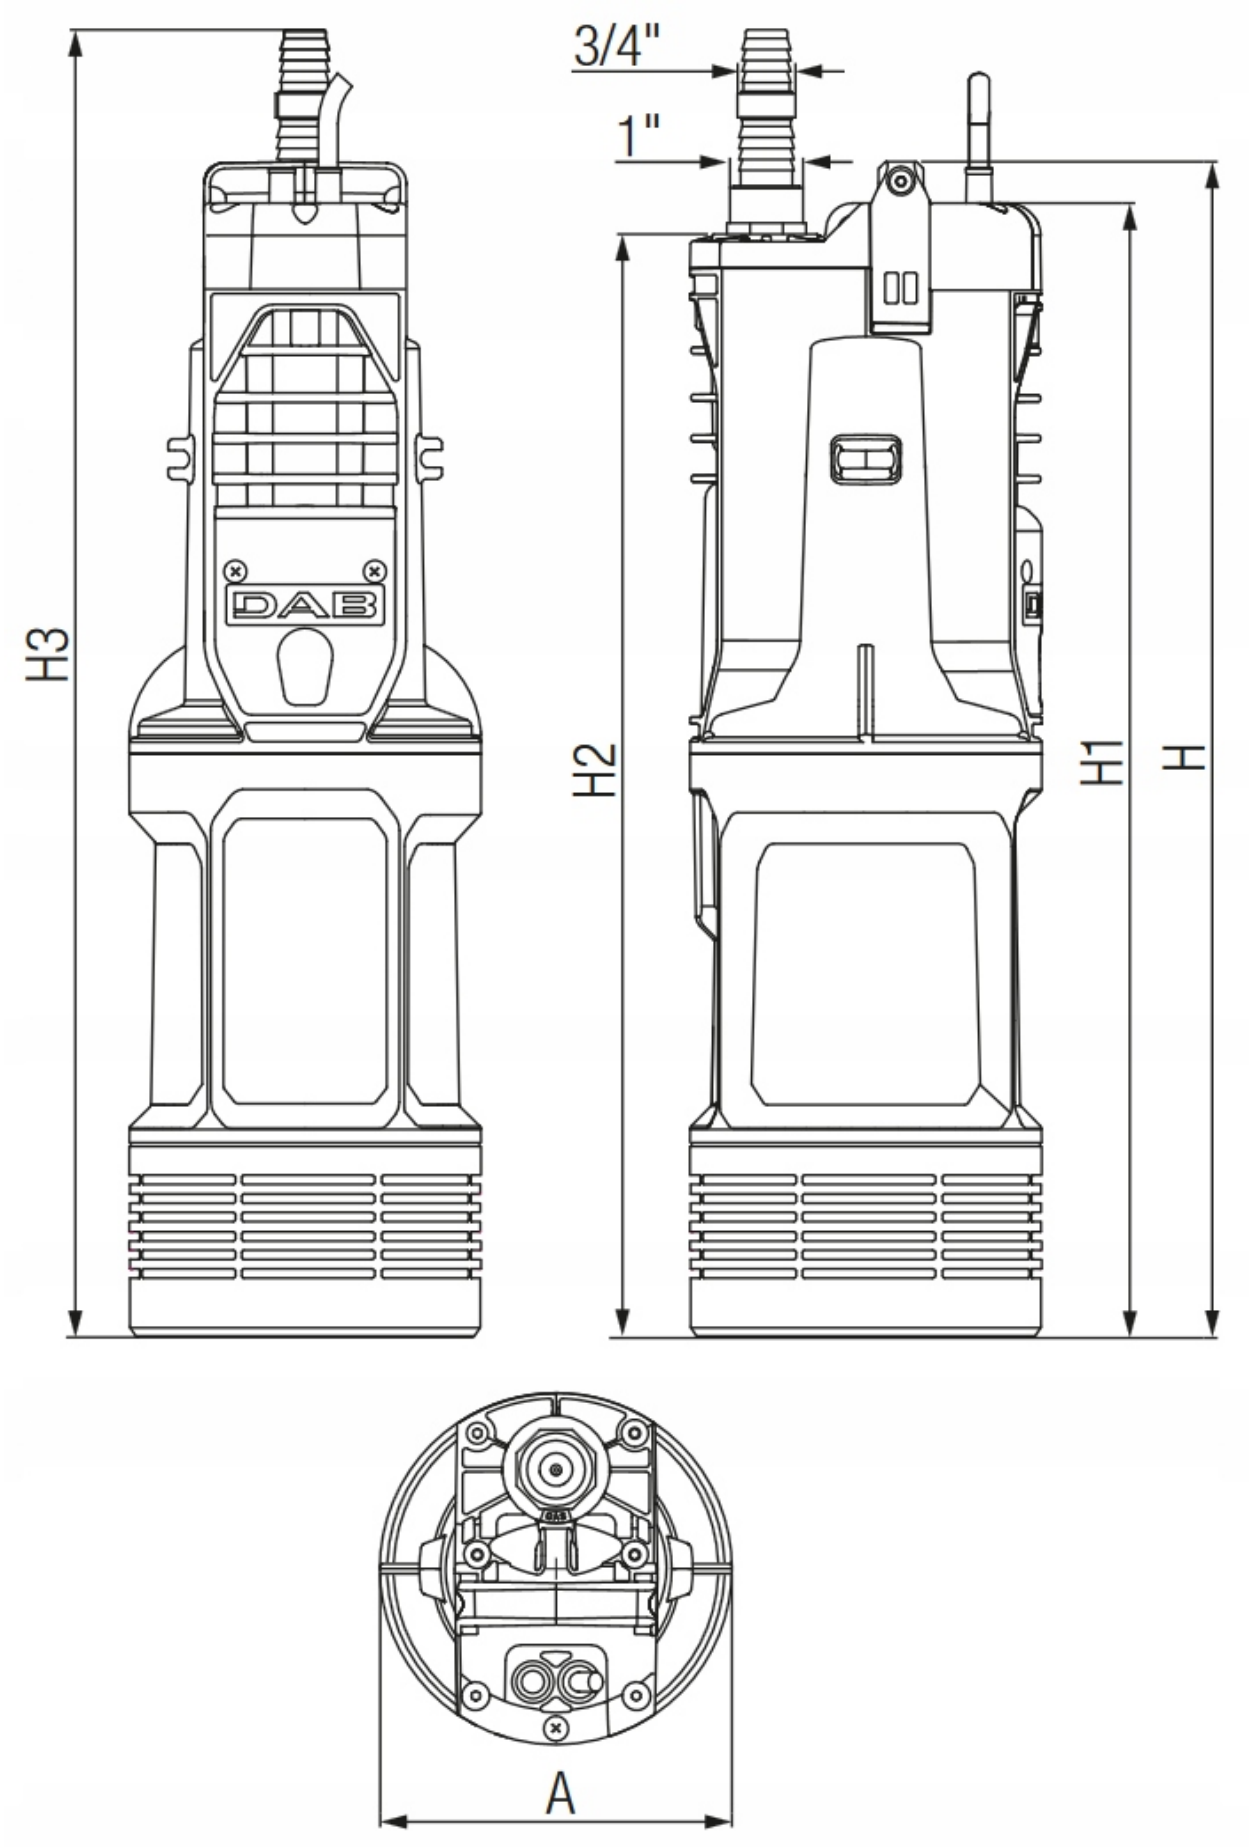
Zgodnie z dyrektywami MEI dotyczącymi efektywności energetycznej, które wejdą w życie w 2024 roku, dbamy o środowisko i pomagamy zmniejszyć rachunki za energię. To prawdziwa korzyść, której doświadczą użytkownicy nowych pomp Divertron.

TRWAŁOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ PODCZAS UŻYTKOWANIA

W nowej wersji pompy Divertron wyłącznik pływakowy działa w połączeniu ze zintegrowanym układem elektronicznym, zapewniając podwójną ochronę przed pracą na sucho oraz zapobiegając powtarzaniu się procedur rozruchowych. Zapewnia to doskonałą i płynną pracę, wydłużając cykl życia pompy oraz zmniejsza jej obciążenie i potrzebę częstej konserwacji. To długoterminowa i naprawdę dobra inwestycja.

ŁATWA KONSERWACJA

W szybki i łatwy sposób można uzyskać dostęp do kondensatora bezpośrednio z zewnątrz bez konieczności demontażu całego urządzenia. Dzięki temu konserwacja jest szybka i funkcjonalna.


3/4"
1"
H3
H2
H1
H
DAB
A



DANE TECHNICZNE

- **Przepływ:** od 1 m3/h do 6,3 m3/h
- **Makymalna wysokość podnoszenia:** 45 m
- **Maksymalna głębokość zanurzenia:** 12 m
- **Zakres temperatury medium:** od 0°C do +40°C
- **Maksymalna głębokość zanurzenia:** 15
- **Średnica króćca tłocznego:** 1" (standardowo dostarczany z czterosekcyjnym reduktorem montażowym)
- **Maksymalna średnica pompy:** 160 mm
- **Materiał wirnika:** technopolimer
- **Maksymalna liczba załączeń:** 20/h
- **Stopień ochrony silnika:** IP 68
- **Klasa izolacji silnika:** F
- **Zasilanie jednofazowe:** 230 V 50 Hz
- **Przewód zasilający (m) i wtyczka:** 15 m H07RNF z wtyczką zasilającą
- **Możliwe rodzaje instalacji:** stała lub ruchoma, w pozycji pionowej

Przetłaczane medium:

- czyste,
- wolne od części stałych i abrazyjnych,
- nieagresywne,
- nielepkie,
- nieskrystalizowane,
- neutralne chemicznie