Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 17:32

Link do produktu: https://www.sellregio.pl/grupa-pompowa-primotherm-k-180-1-dn25-pompa-wilo-p-559.html



Grupa pompowa PrimoTherm K 180-1 DN25, pompa Wilo

Cena brutto	**1 201,83 zł**
Cena netto	**977,10 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**0000024875**
Kod producenta	**0000024875**
Producent	**AFRISO**

Opis produktu


AFRISO
www.afriso.com
PrimoTherm®
K 180-1 DN25
77811
26/01/21 0337
UWAGA!
Po montażu
grupy należy
dokręcić śrubunki.
wilo
EEI ≤ 0.20-Part 3
IPX4D
3-43W
Imax 0.44 A
PN10
TF95
1~230V
50/60Hz
OFFEN / OPEN
°C

Grupa pompowa PrimoTherm K 180-1 DN25, bez mieszania, pompa Wilo

Grupa pompowa PrimoTherm to gotowy zespół urządzeń i armatury, przeznaczony do połączenia źródła ciepła z instalacją grzewczą. Całość znajduje się w estetycznej izolacji termicznej.

Opis:

- Krótsza, bardziej kompaktowa wersja grup PrimoTherm.
- Wyposażona w niezbędne komponenty: termometry, zawór zwrotny, zawory odcinające na zasilaniu i powrocie, zawór odcinający przed pompą i izolację termiczną.
- Zainstalowana pompa Wilo Para 25/6.
- Przewody zasilający i powrotny można w prosty sposób zamienić miejscami.



AFRISO
wilo
UWAGA!
Po montażu
grupy należy
dokręcić śrubunki.

Zastosowanie:

- Stosowana w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowana na rozdzielaczu KSV, buforze ABT 160 lub jako niezależny element instalacji.
- Przeznaczona do przetłaczania medium w instalacji.

Dane techniczne:


- zasilanie: 230 V AC
- przyłącza od strony instalacji: 2x GW G1"
- maksymalna temperatura medium: 90°C
- pompa obiegowa: Wilo Para SC 25/6
- maksymalne ciśnienie: 10 bar
- rozstaw przyłączy do rozdzielacza: 125 mm
- Kvs grupy: 6,2 m³/h
- przyłącza od strony rozdzielacza: 2x G1½"

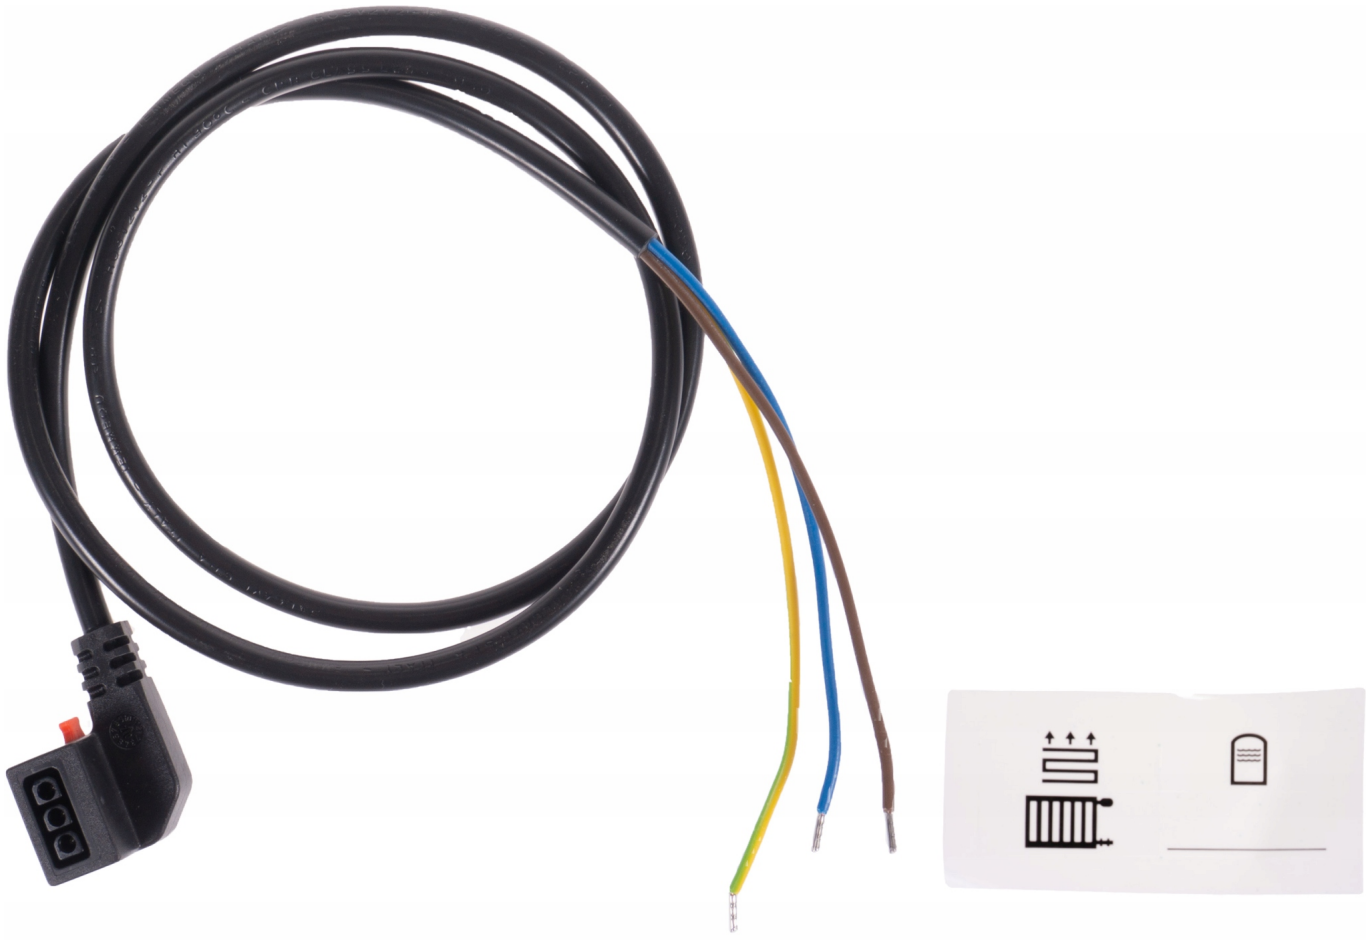






W zestawie wszystkie elementy montażowe.

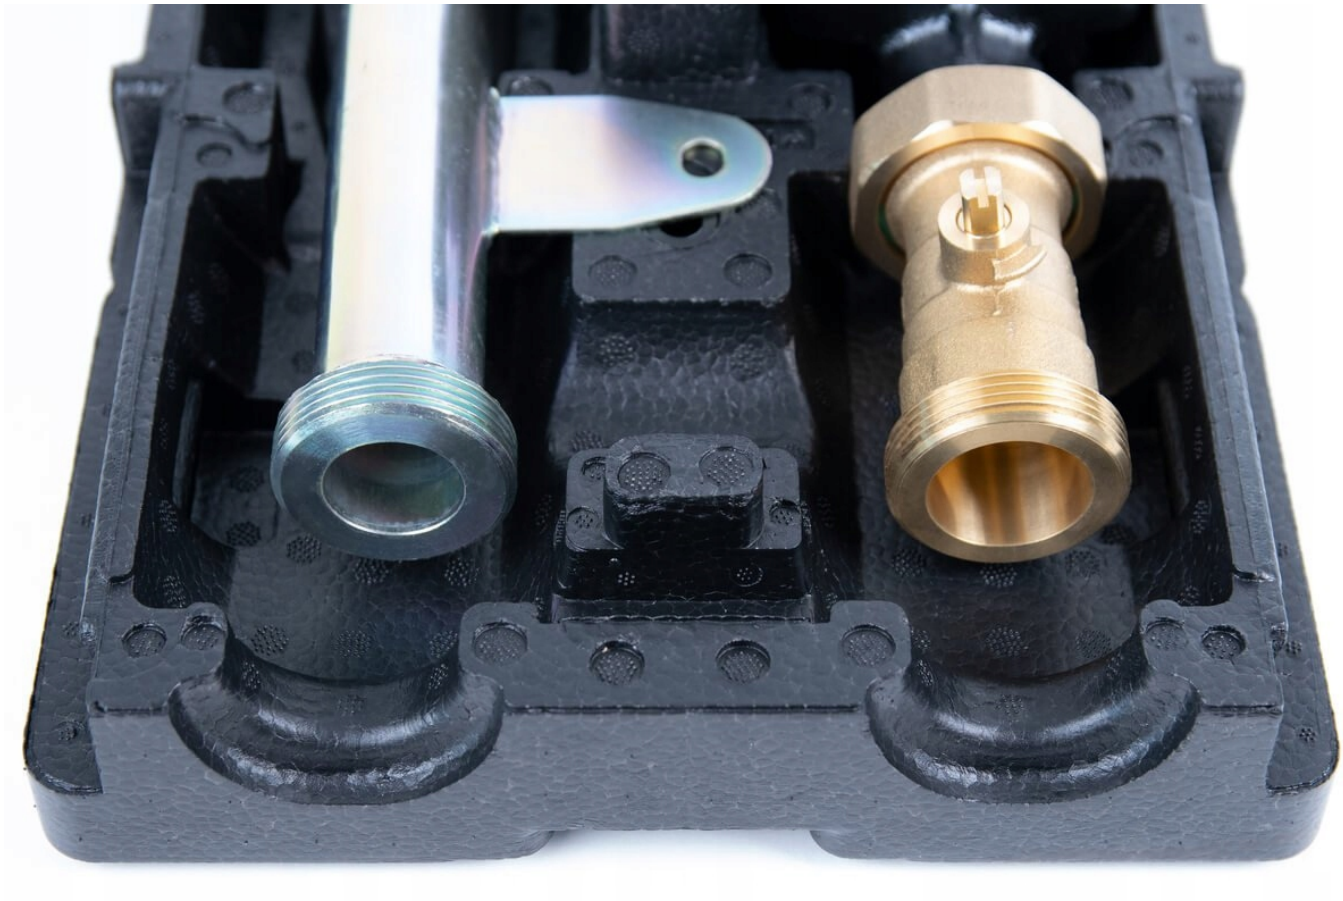

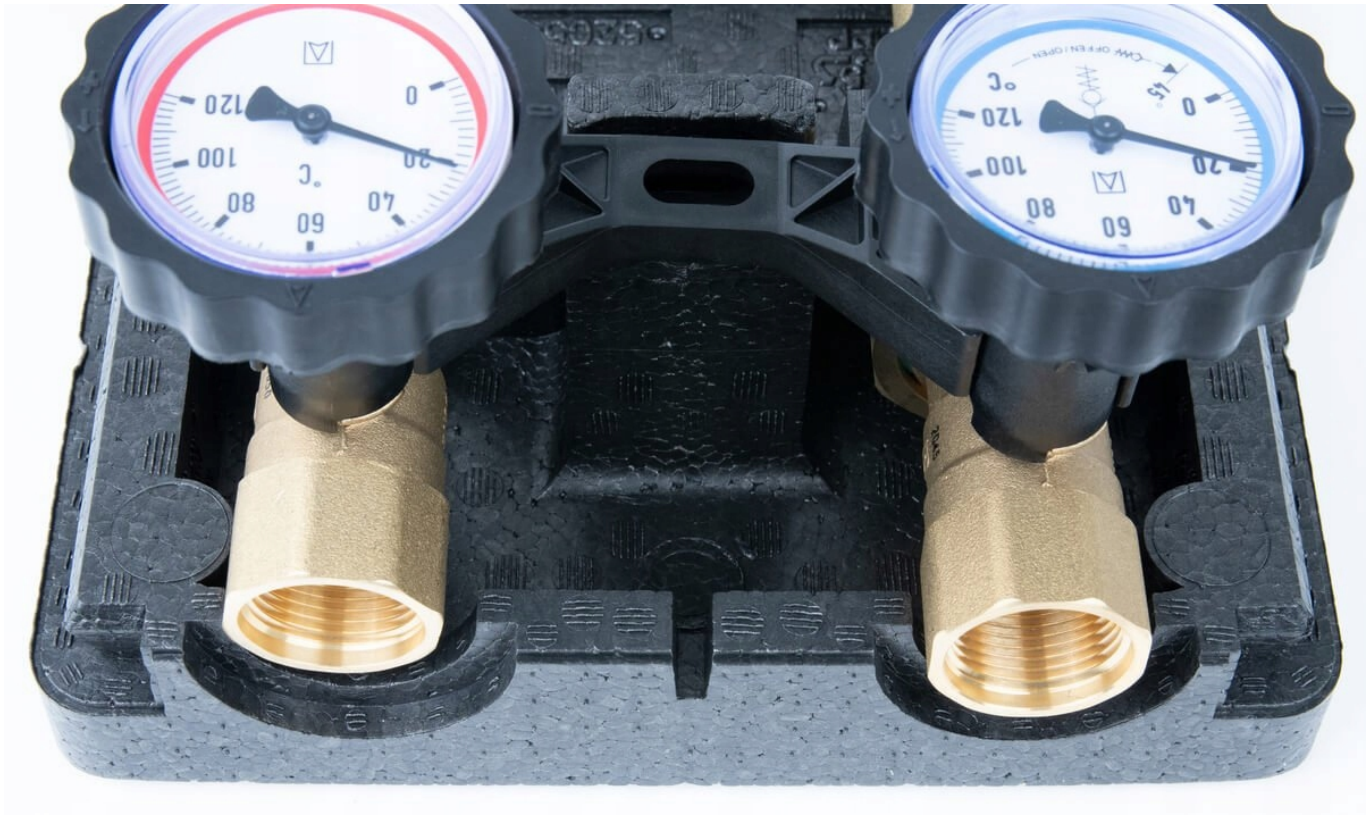
0
20
40
60
80
100
120
°C
0
20
40
60
80
100
120
°C


EEI ≤ 0.20-Part 3
IPX4D
3-43W
Imax 0.44 A
PN10
TF95
1~230V
50/60Hz
wilo
Para
25/6-43/SC
4533133
21WO7 2105289
Made by Wilo imac
50 av. E. Cavelier
F-18700 Aubigny/Nère
Made in France


0
20
40
60
80
100
120
°C
45
OFFEN / OPEN