Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 03:42

Link do produktu: https://www.sellregio.pl/k-flex-pex-rura-do-podlogowki-pertevohpert-16x2-200m-czerwona-5-warstwowa-p-1802.html



K-FLEX PEX rura do podłogówki PERT/EVOH/PERT 16x2 200m czerwona 5 warstwowa

Cena brutto	**380,24 zł**
Cena netto	**309,14 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**Natychmiast - do godz 11**
Numer katalogowy	**z0000034364**
Kod producenta	**23E1251100AAA0F**
Producent	**K-FLEX POLSKA Sp. z o.o.**
Marka	**K-Flex**
EAN (GTIN)	**8058950008784**
Ilość (mb)	**200 mb**

Opis produktu



K-FLEX PEX rura do podłogówki

PERT/EVOH/PERT 16x2 200m czerwona

5 warstwowa


Rura wykonana z elastycznego i wytrzymałego materiału jakim jest polietylen o podwyższonych właściwościach temperaturowych (PERT). Rura dodatkowo zabezpieczona barierą antydyfuzyjną z EVOH (alkohol etylowinylowy), która zapobiega przedostawaniu się tlenu do wnętrza instalacji, chroniąc takie elementy jak grzejniki, czy zawory przed korozją


ZAKRES ZASTOSOWAŃ:

- instalacje ogrzewania tradycyjnego
- instalacje ogrzewania/chłodzenia płaszczyznowego
- instalacje wody zimnej/ciepłej (atest PZH)
- woda lodowa

PARAMETRY PRACY CIĄGŁEJ:

- woda zimna / ciepła: temperatura 20°C/60°C; ciśnienie 10 bar możliwy przegrzew AntyLegionella
- instalacje centralnego ogrzewania: temperatura 90°C; ciśnienie 6 bar

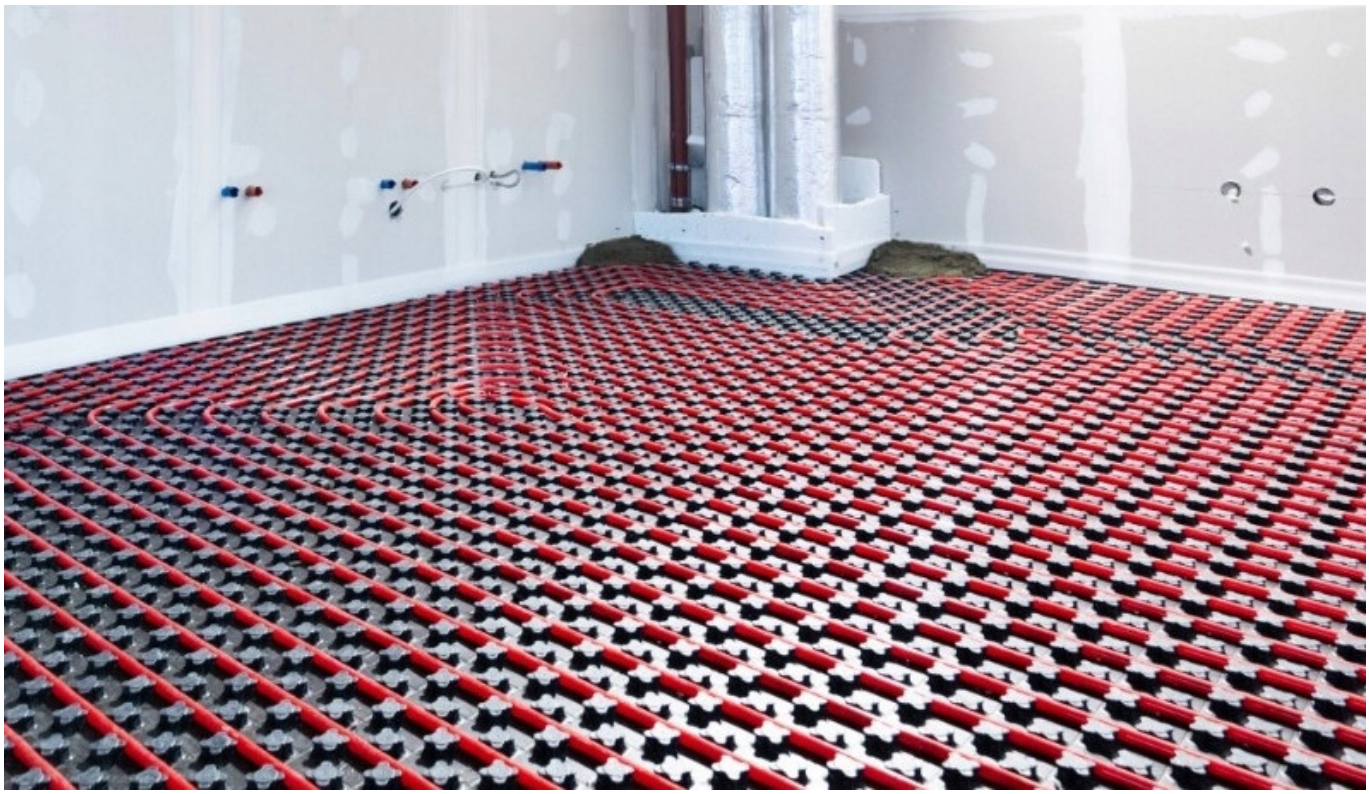

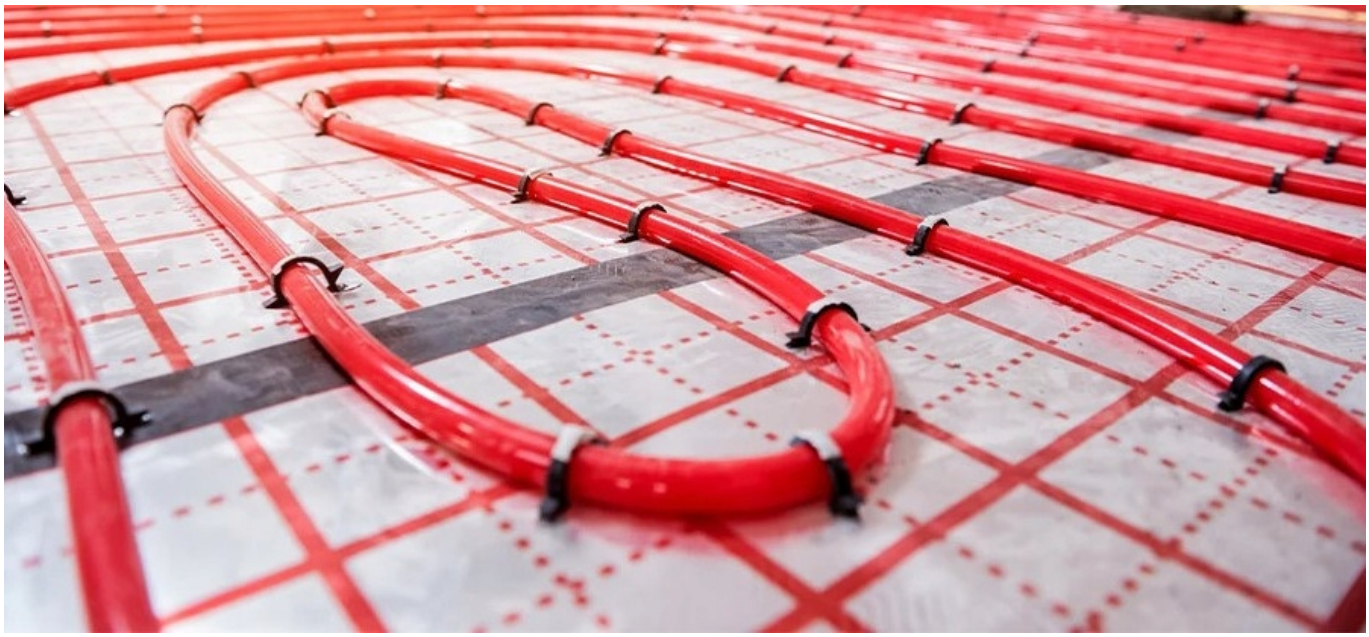


ATESTY:

- atest PZH
- pełna zgodność z zapisami normy PN-EN21003

BUDOWA:

1. Polietylen PE-RT II
2. Warstwa wiążąca
3. Warstwa EVOH
4. Warstwa wiążąca
5. Polietylen PE-RT II

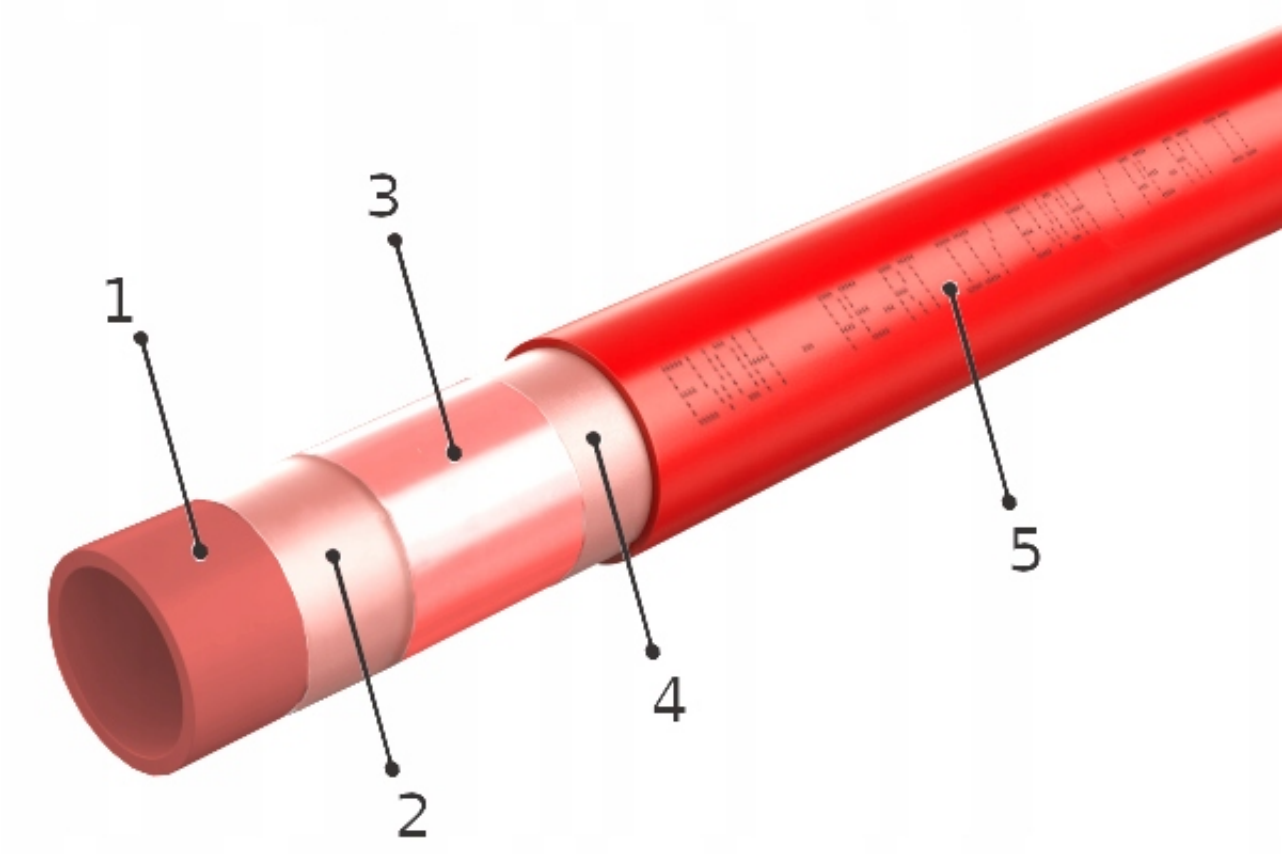
1
3
5
4
2



CHARAKTERYSTYKA:

Trwałość – oceniana na min 50 lat

Energooszczędność – niskie straty ciśnienia, niski wsp. przewodności cieplnej

Higieniczność – PERT jest nietoksyczny i obojętny w stosunku do wody

Uniwersalność – rury K-FLEX® EVOH-PERT można montować w instalacjach:

- **zimnej / ciepłej wody użytkowej** – rury K-FLEX® EVOH PERT jako jedne z nielicznych na rynku posiadają atest higieniczny PZH
- **centralnego ogrzewania**
- **ogrzewania płaszczyznowego**

- **wody lodowej**

Elastyczność – promień gięcia rury wynosi 5-6 Dz

Szczelność na dyfuzje tlenu

Mały ciężar

rury K-FLEX® EVOH-PERT można stosować z kształtkami dostępnymi w systemach K-FLEX® SOLID i ISOLINE