Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 06:20

Link do produktu: https://www.sellregio.pl/kociol-defro-na-wegiel-optima-komfort-eko-24-kw-p-1521.html



Kocioł Defro na węgiel Optima Komfort Eko 24 kW

Cena brutto	**8 442,73 zł**
Cena netto	**6 864,01 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**Natychmiast - do godz 11**
Numer katalogowy	**0000029804**
Kod producenta	**KCO-OKE-24**
Producent	**Defro**
Klasa kotła	**5/ecodesign**
Klasa efektywności energetycznej	**A+**
Zakres klas efektywności energetycznej	**A+++ - G**
Funkcja	**jednofunkcyjny**

Opis produktu



Kocioł Defro na węgiel Optima Komfort Eko 24 kW

- **5 Klasa:** 24kW
- **Ecodesign:** 24kW

- **Paliwo:** węgiel kamienny sortymentu orzech 20-50mm


Kotły Optima Komfort Eko to kotły zasypowe nowej generacji, spełniające restrykcyjne normy Ecodesign w wyjątkowo korzystnej cenie.

Nowe urządzenia charakteryzują się wysoką sprawnością cieplną, pojemną komorą zasypową oraz katalizatorami ceramicznymi, które wspomagają proces spalania.

Zalety:

- Wymiennik ciepła wykonany z atestowanej wysokogatunkowej stali;
- Mechaniczna regulacja procesu spalania przy pomocy pokrętła w drzwiczkach popielnika;
- Przystosowany do montażu termostatycznego miarkownika ciągu;
- Duża komora zasypowa;
- Regulacja dopływu powietrza wtórnego;
- Kocioł przystosowany do montażu w układzie zamkniętym pod warunkiem montażu zabezpieczeń zgodnie z DTR kotła;

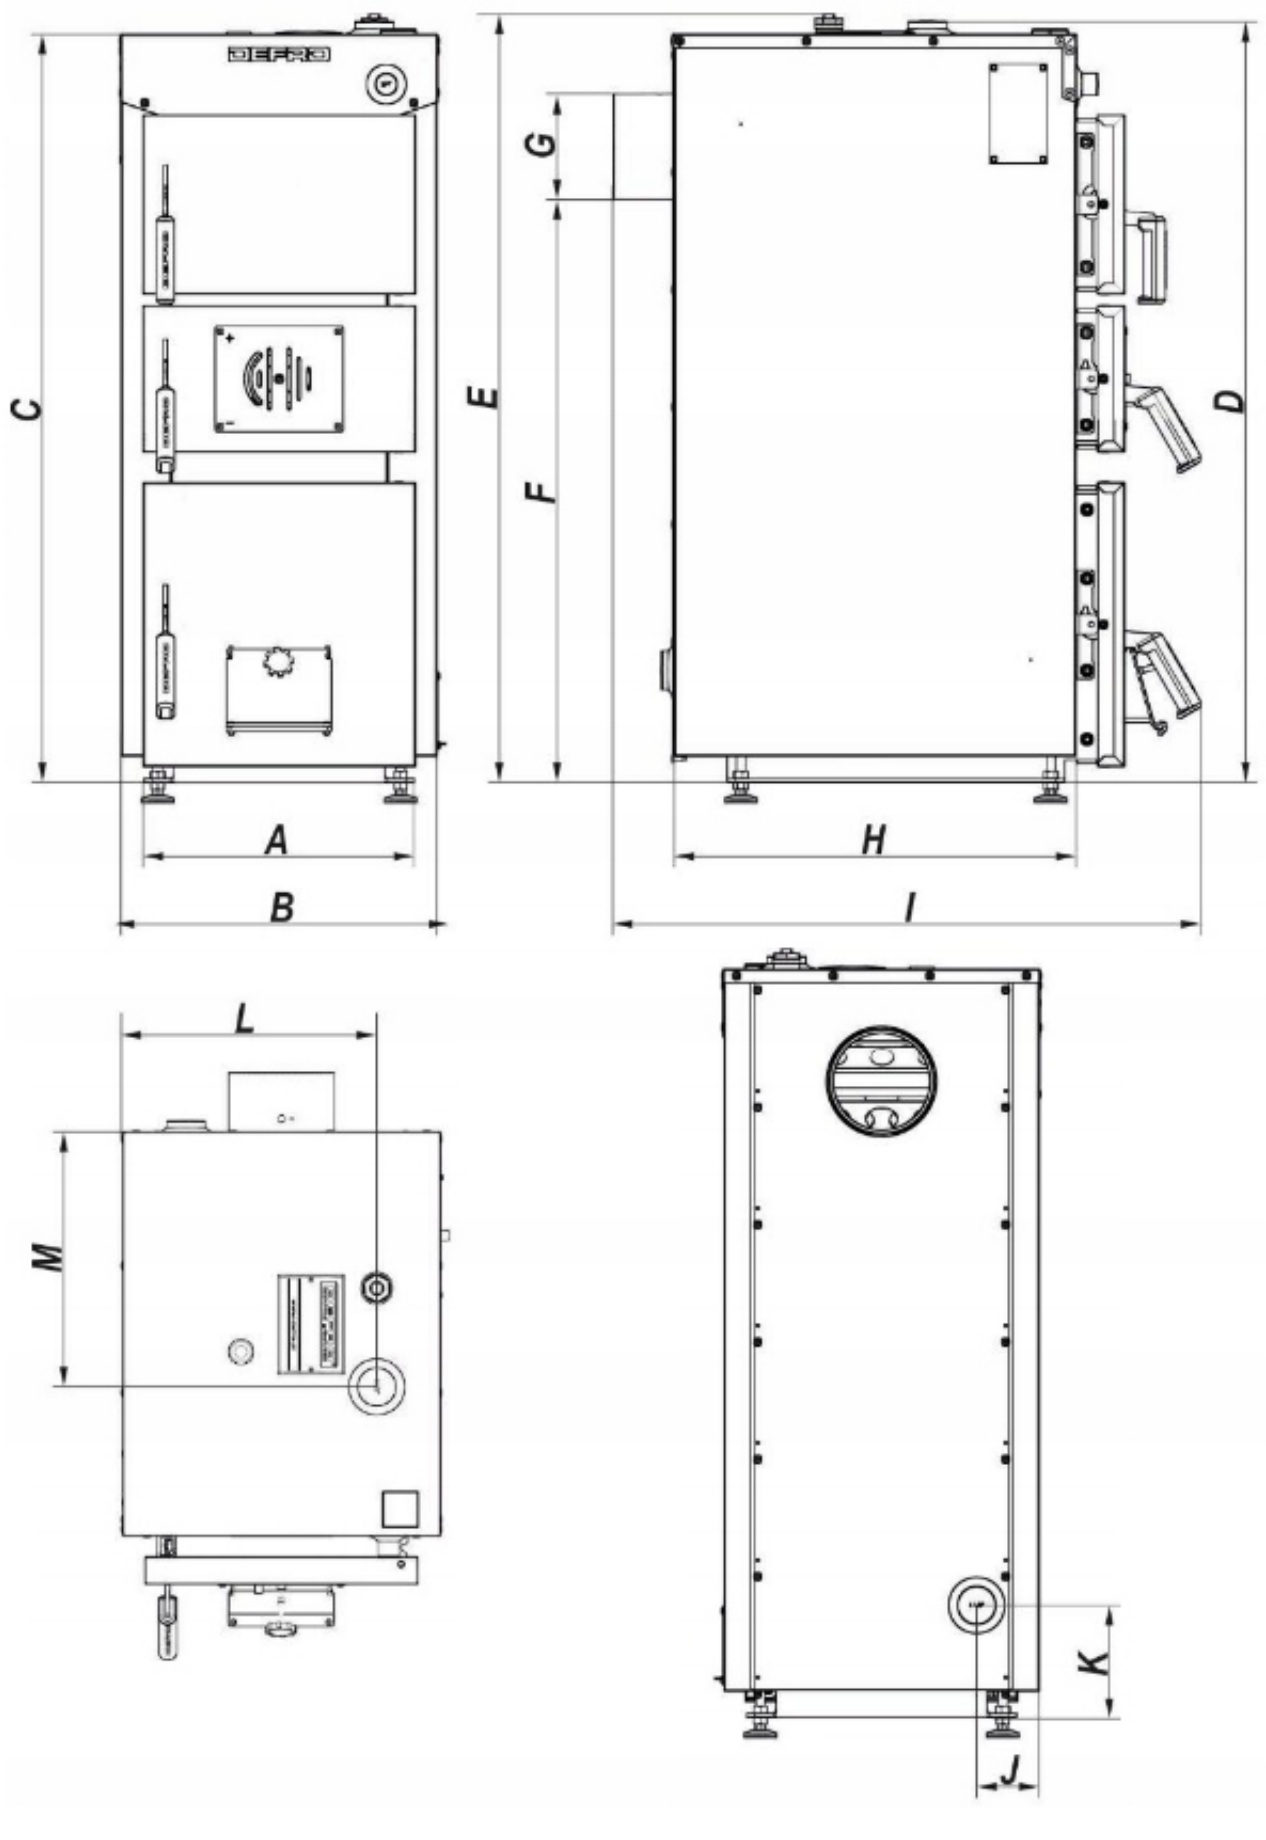



C
A
B
E
G
F
D
H
I
L
M
K
J


Wymiary:


- **A:** 460mm
- **B:** 532mm
- **C:** 1284mm
- **D:** 1304mm
- **E:** 1315mm
- **F:** 1014mm
- **G:** Ø178mm
- **H:** 705mm
- **I:** 987mm
- **J:** 96mm
- **K:** 170mm
- **L:** 436mm
- **M:** 389mm

Podstawowe elementy kotła Optima Komfort EKO:

1. korpus stalowy z izolacją termiczną,
2. drzwi wyczystne,
3. drzwi zasypowe,
4. przepustnica powietrza wtórnego,
5. drzwi paleniskowo-polielnikowe,
6. przepustnica powietrza pierwotnego (klapa miarkownika ciągu),
7. króciec zasilający,
8. króciec powrotny,
9. czopuch,
10. króciec montażu regulatora paleniska,
11. termometr analogowy,
12. przepustnica powietrza wtórnego dyszy,
13. króciec 1" do podłączenia w systemie zamkniętym.

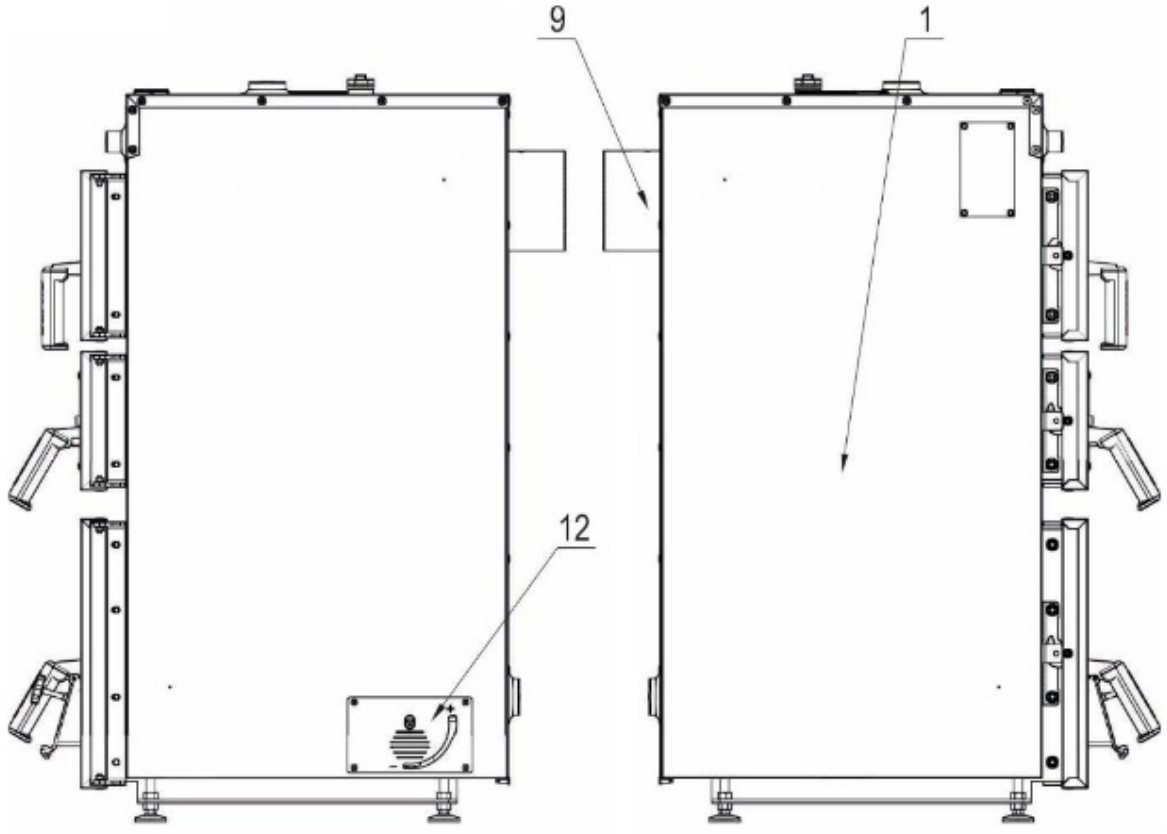
9
1
12

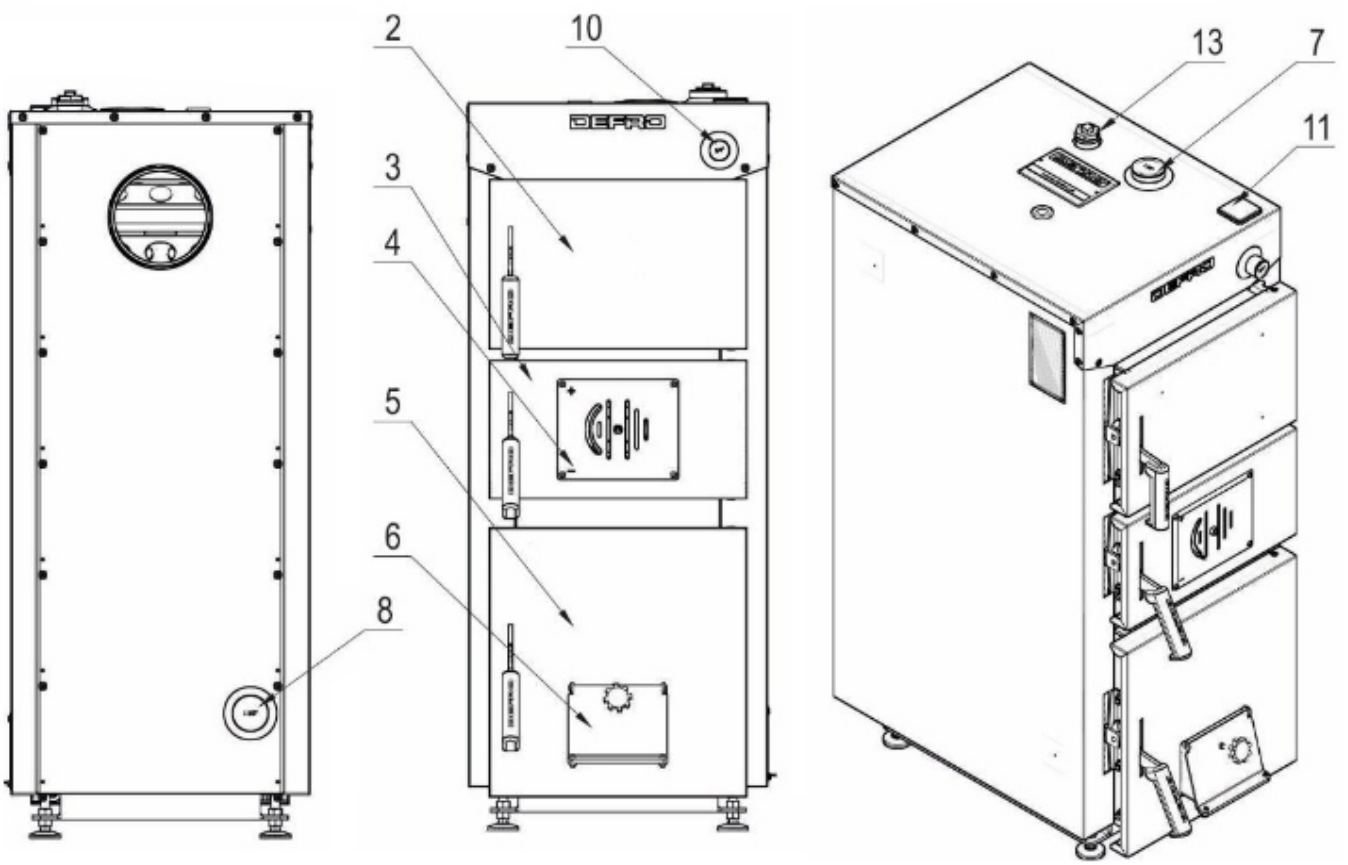
2
10
3
4
5
6
8
13
7
11

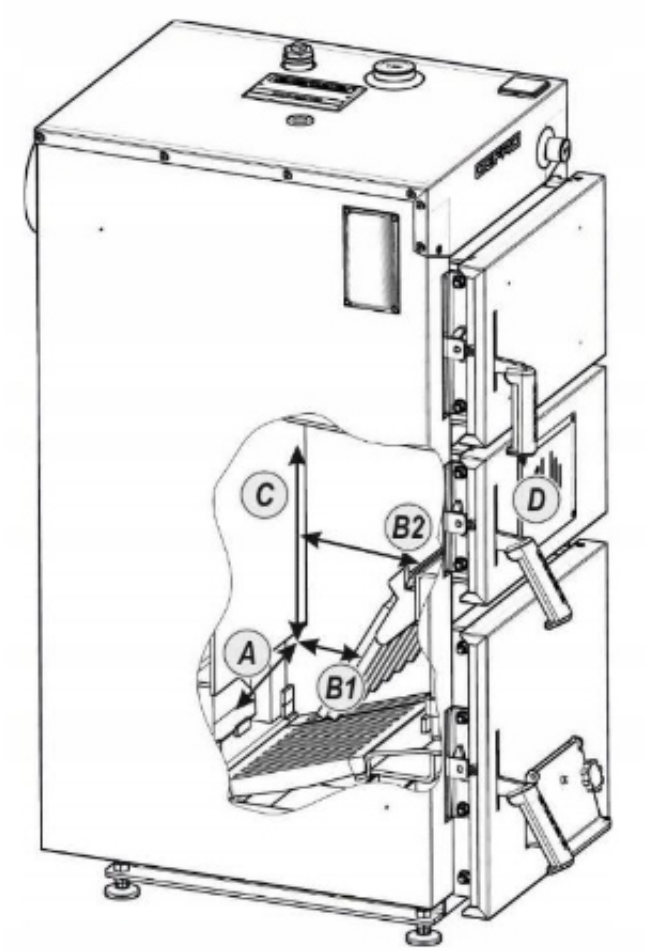

Wymiary komory zasypowej:

- **A (szerokość):** 360mm
- **B (głębokość bez przegrody):** 410mm
- **B1 (głębokość):** 170mm
- **B2 (głębokość):** 280mm
- **C (wysokość):** ~570mm
- **D(szerokość x wysokość):** 360mm x 240mm