Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 10:12

Link do produktu: https://www.sellregio.pl/kociol-na-pellet-defro-gamma-15-kw-prawy-p-1222.html




Kocioł na pellet DEFRO GAMMA 15 kW prawy

Cena brutto	**15 737,10 zł**
Cena netto	**12 794,39 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**0000027138**
Kod producenta	**KCO-GAMMA-15-P**
Producent	**Defro**
Rodzaj paliwa	**Pellet**
Klasa kotła	**5/ecodesign**

Opis produktu

Parametry

Na rysunku oraz w tabeli poniżej podano podstawowe wymiary kotłów GAMMA

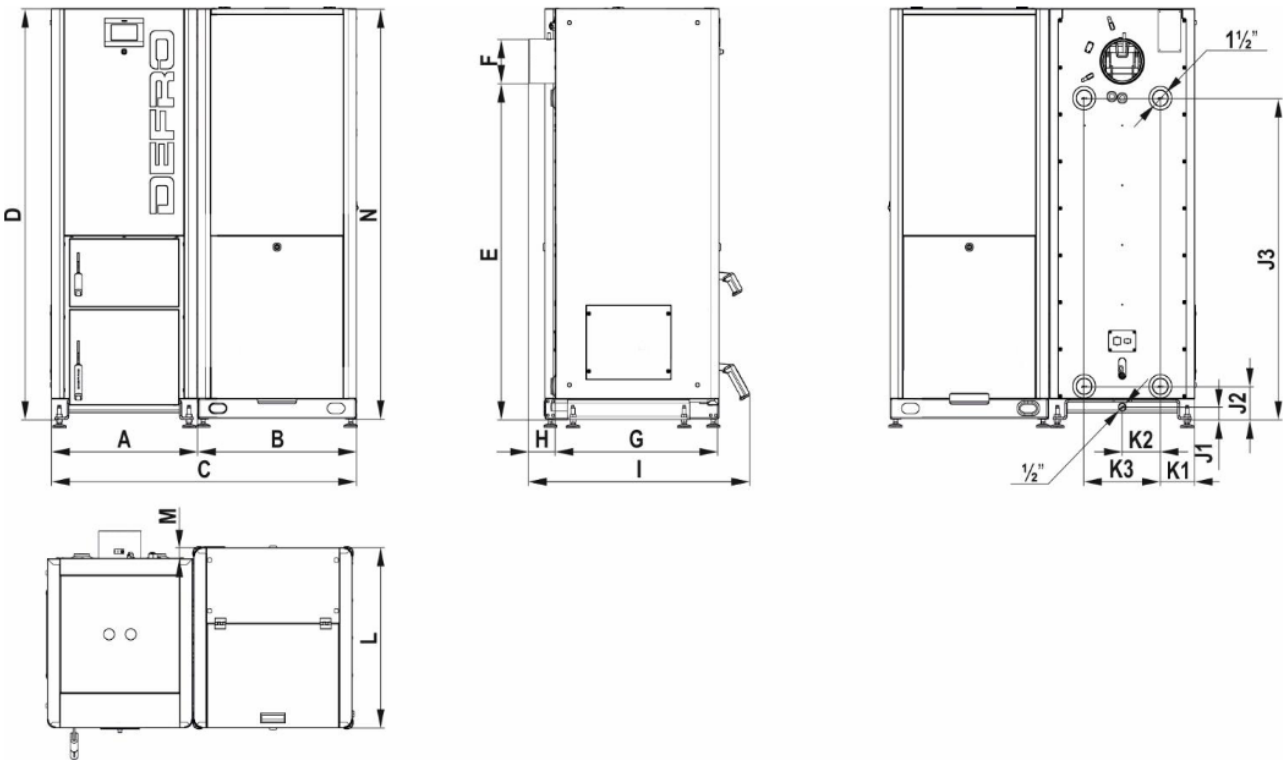

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo zmian konstrukcyjnych oraz dokumentacji kotła związanych z jego stałą modernizacją i udoskonalaniem.

Tabela 2. Podstawowe wymiary kotłów GAMMA.

typ/ wymiar	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J1	J2	J3	K1	K2	K3	L	M	N
10	557	605	1162	1345	1075	Ø159	617	100	831	45	120	1020	130	144	288	655	39	1355
15	557	605	1162	1495	1225	Ø159	617	100	831	45	120	1170	130	144	288	655	39	1495
20	607	605	1212	1495	1206	Ø178	617	100	831	45	120	1170	130	169	388	655	39	1495
25	657	605	1260	1495	1206	Ø178	617	100	831	45	120	1170	130	194	338	655	39	1495
30	757	805	1560	1495	1206	Ø178	617	100	831	45	120	1170	130	244	488	655	39	1495
40	757	805	1560	1495	1206	Ø178	777	100	991	45	120	1170	130	244	488	775	-	1495

Wyszczególnienie/typ kotła	J.m.	10*	15	20	25	30	40
Paliwo	–	pellet drzewny o średnicy 6 mm					
Zakres mocy	kW	2,9-10,1	4,5-15,3	5,9-19,8	7,1-25	8,9-30,1	11,6-38,8
Powierzchnia grzewcza	m2	1,3	1,5	1,9	2,3	3,0	4,2
Powierzchnia do ogrzania 1	m2	do 125	do 185	do 250	do 310	do 375	do 500
Jednorazowy zasyp paliwa 2	kg	~114	~146	~146	~146	~189	~228
Sprawność dla mocy nominalnej	%	92,2	92,0	92,3	92,5	92,0	92,1
Sprawność dla mocy minimalnej	%	91,9	91,2	91,6	92,1	91,6	91,3
Klasa efektywności energetycznej		A+	A+	A+	A+	A+	A+
Max. dopuszczalne ciśnienie robocze	bar	1,5					
Wymagany ciąg spalin	Pa	12	15	19	19	21	25
Temperatura wody na zasilaniu min/max.	°C	65/80					
Masa kotła 3	kg	~355	~375	~411	~448	~543	~645
Pojemność wodna kotła	l	77	96	103	111	128	168
Przekrój komina	cmxcm	14×14	14×14	16×16	16×16	18×18	20×20
Przekrój komina	Ø mm	160	160	180	180	200	220
Minimalna wysokość komina	m	5	5	5	6	6	7
Zasilanie	V/Hz	~230V/50Hz					
Średnica zasilania / powrotu	cal	1 ½ ”					
Średnica króćca spustowego	cal	½ ”					
Średnica czopucha	mm	159	159	178	178	178	178

Sterownik



APC K SLIM

FUNKCJE STEROWNIKA:

- innowacyjne sterowanie ADAPTIVE Control z wykorzystaniem przepływomierza turbinowego zapewniającego optymalny dobór parametrów pracy wentylatora i podajnika
- sterowanie wentylatorem (badanie przepływu powietrza niezbędnego do właściwego procesu spalania) i podajnikiem
- sterowanie pompą CO, CWU i zaworu
- sterowanie urządzeniem dodatkowym
- sterowanie jednym zaworem mieszającym
- automatyczne rozpalanie i wygaszanie kotła
- sterowanie tygodniowe
- możliwość podłączenia regulatora pokojowego z komunikacją RS lub tradycyjną
- możliwość podłączenia modułu ST-65 GSM
- rozpalanie za pomocą grzałki
- możliwość sterowania dodatkowym zaworem mieszającym przy pomocy modułu DERFO MZ
- duży kolorowy wyświetlacz graficzny
- panel sterownika umieszczony w konsoli z regulowanym kątem pochylenia
- czujnik temperatury CO, CWU, zaworu, spalin
- fotorezystor (czujnik płomienia)
- posiada zabezpieczenie temperaturowe STB
- posiada zabezpieczenie termiczne palnika

Video

Kalkulatory doboru Producentów

Zapraszamy do skorzystania z kalkulatorów doboru urządzeń na stronach Producentów.

KALKULATOR DOBORU DEFRO

KALKULATOR DOBORU KAMEN