Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 06:20

Link do produktu: https://www.sellregio.pl/kospel-twister-przeplywowy-podgrzewacz-wody-5-5kw-p-1286.html



KOSPEL Twister przepływowy podgrzewacz wody 5,5kw

Cena brutto	**277,68 zł**
Cena netto	**225,76 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**0000000043**
Kod producenta	**TWISTER 5,5**
Producent	**Kospel**

Opis produktu



Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody

Kospel EPS2 Twister 5,5 kW z baterią

Kospel: EPS2 - 5,5

Ciepła woda tylko wtedy, kiedy jej potrzebujesz

Podgrzewacze przepływowe są najbardziej energooszczędnym sposobem na uzyskanie ciepłej wody. Zużywają energię elektryczną tylko w momencie przepływu wody, jednocześnie pobór ogrzanej wody nie jest ograniczony pojemnością zbiornika.

Łatwy montaż

Główną zaletą podgrzewaczy EPS2 jest ich łatwy montaż praktycznie w każdym miejscu wyposażonym w dostęp do wody i energii elektrycznej. Z tego powodu najlepiej sprawdzają się m.in. w domkach letniskowych, altankach działkowych i małej gastronomii.

Bateria w zestawie

Metalowa trójdrożna bateria z wylewką w zestawie. Dzięki tej konfiguracji zaoszczędzisz czas i pieniądze.


Drobnostrumieniowy perlator w zestawie – oszczędzaj wodę i energię

Dzięki drobnostrumieniowemu perlatorowi użytkowanie podgrzewacza jest jeszcze bardziej komfortowe. Dodatkowo, stosując to urządzenie, oszczędzasz wodę i energię nawet o 50%.

Komfort samodzielnego doboru mocy

Dzięki możliwości zmiany mocy (5,5/4,4 kW) podgrzewacz może pracować w trybie ekonomicznym. To zastosowanie pozwoli dostosować moc do aktualnych potrzeb.


KOSPEL

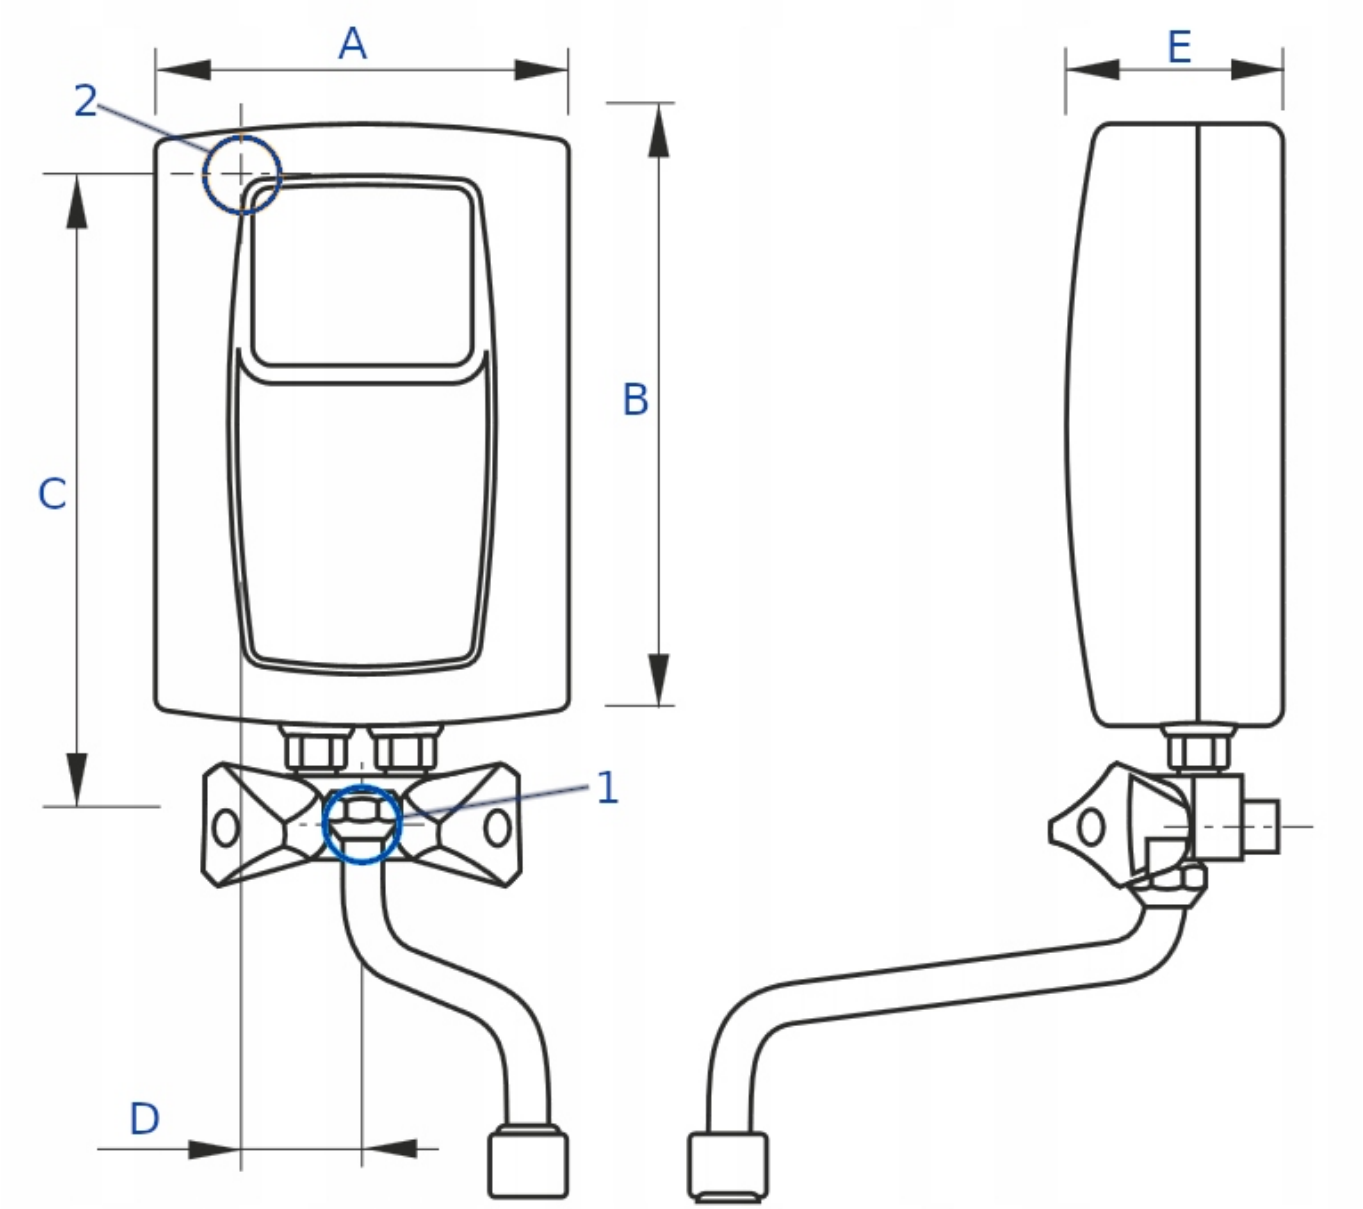

Dane techniczne:

- **Moc znamionowa:** 5,5 kW
- **Zasilanie:** 230 V~
- **Ciśnienie wody:** 0,12 - 0,6 MPa
- **Nominalny pobór prądu:** 23,9 A
- **Minimalny przekrój przewodów:** 3x2,5 mm2
- **Wydajność Δt=30°C:** 2,6 l/min.
- **Punkt włączenia grzania:** 2 l/min.
- **Masa podgrzewacza z baterią:** ~ 1,4 kg
- **Podłączenie do instalacji elektrycznej:** przewodem o długości 1,2m
- **Przyłącze wodne:** G 1/2"
- **Stopień ochrony:** IP 25

Wymiary:

- **A:** 135 mm

- **B:** 195 mm
- **C:** 200 mm
- **D:** 45 mm
- **E:** 69 mm

1. Przyłącze wody zimnej
2. Miejsce wprowadzenia elektrycznego przewodu przyłączeniowego


twister
ELEKTRYCZNY PRZEPŁYWOWY
PODGRZEWACZ WODY
230V~ (min. 50Hz)
Ciśnienie znam. 0MPa
Min. rezystywność wody w
temp. 15°C: 1100 Ω cm
IP25

