

Link do produktu: <https://www.sellregio.pl/piec-kociol-defro-stalowy-na-drewno-firewood-19-kw-p-1518.html>



Piec kocioł Defro stalowy na Drewno FIREWOOD 19 kW

Cena brutto	8 084,44 zł
Cena netto	6 572,72 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	Natychmiast - do godz 11
Numer katalogowy	0000029818
Kod producenta	KCO-Firewood-19
Producent	Defro
Klasa kotła	5/ecodesign
Klasa efektywności energetycznej	A+
Zakres klas efektywności energetycznej	A+++ - G
Funkcja	jednofunkcyjny

Opis produktu

DEFRO

heat



Piec kocioł Defro stalowy na Drewno

FIREWOOD 19 kW

- **Ecodesign:** 19kW
- **Klasa efektywności energetycznej:** A+
- **Paliwo:** polana drewna liściastego - brzoza - Ø12cm, wilgotność 15-20%





Wypożażenie standardowe:

- Termometr analogowy,
- Ruszt pionowy,
- Kłapa uchylna,
- Narzędzia do obsługi kotła,
- Zaworowywacze,
- Miarkownik ciągu,
- Zawór spustowy

Zalety:

- Wysoka sprawność cieplna w zakresie od 90,5 do 90,7 % dzięki zwiększonemu odzyskowi ciepła ze spalin
- Duże i wygodne wymiary komory zasypowej oraz drzwiczek załadunkowych
- Zmiana kierunku otwierania drzwi
- Wymiennik ciepła wykonany z atestowanej stali wysokogatunkowej
- Regulacja dopływu powietrza wtórnego z lewej i prawej strony urządzenia
- Mechanizm regulacji procesu spalania przy pomocy pokrętki w drzwiczkach popielnika - współpracuje z miarkownikiem ciągu
- Wizjer - kontrola procesu spalania



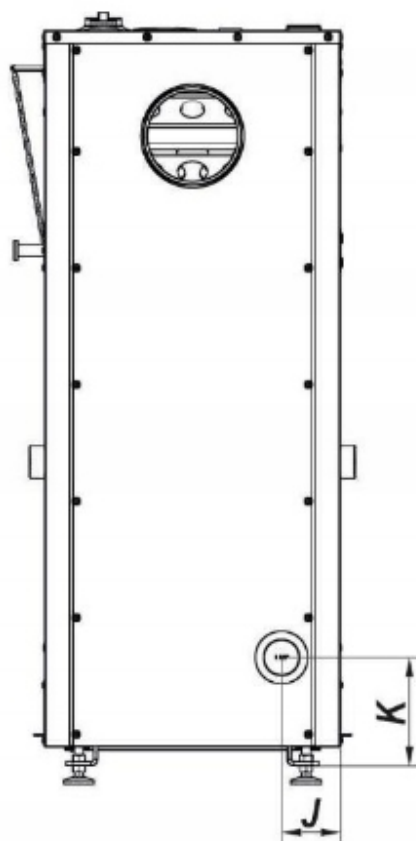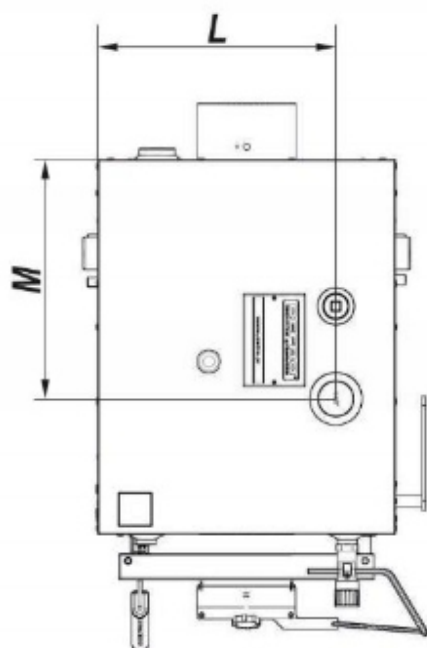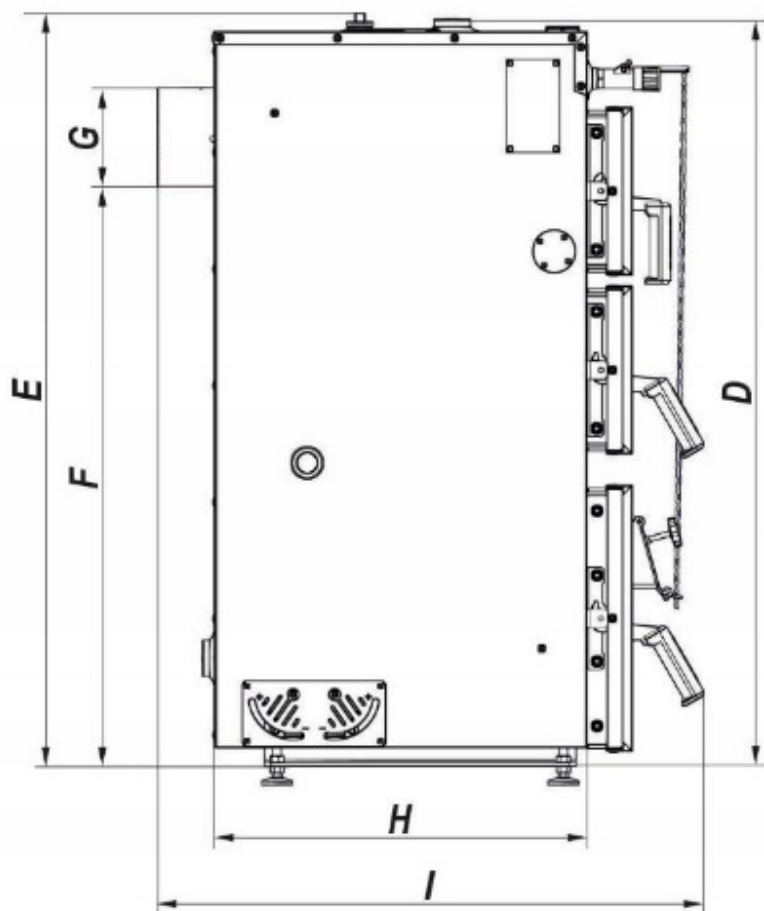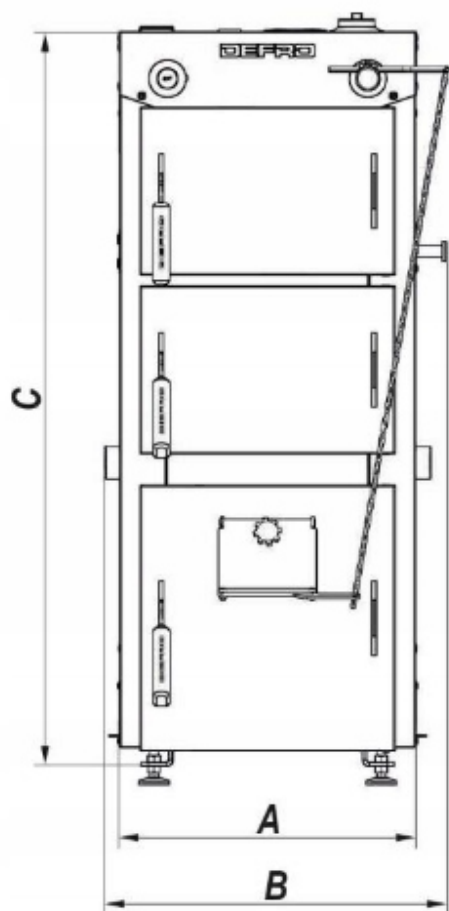



Wymiary:

- **A:** 530mm
- **B:** 6055mm
- **C:** 1214mm
- **D:** 1233mm
- **E:** 1245mm
- **F:** 964mm
- **G:** Ø159mm
- **H:** 656mm
- **I:** 952mm
- **J:** 95mm
- **K:** 175mm
- **L:** 436mm
- **M:** 388mm

Podstawowe elementy kotła Defro:

1. korpus stalowy z izolacją termiczną,
2. drzwi wyczystne,
3. drzwi zasypowe,
4. drzwi paleniskowo-popielnikowe,
5. przepustnica powietrza pierwotnego,
6. króciec zasilający,
7. króciec powrotny,
8. wizjer,
9. czopuch,
10. króciec montażu regulatora paleniska,
11. termometr analogowy,
12. przepustnica powietrza wtórnego dyszy,
13. króciec 1" do podłączenia zabezpieczenia w systemie zamkniętym,
14. dźwignia krótkiego obiegu.

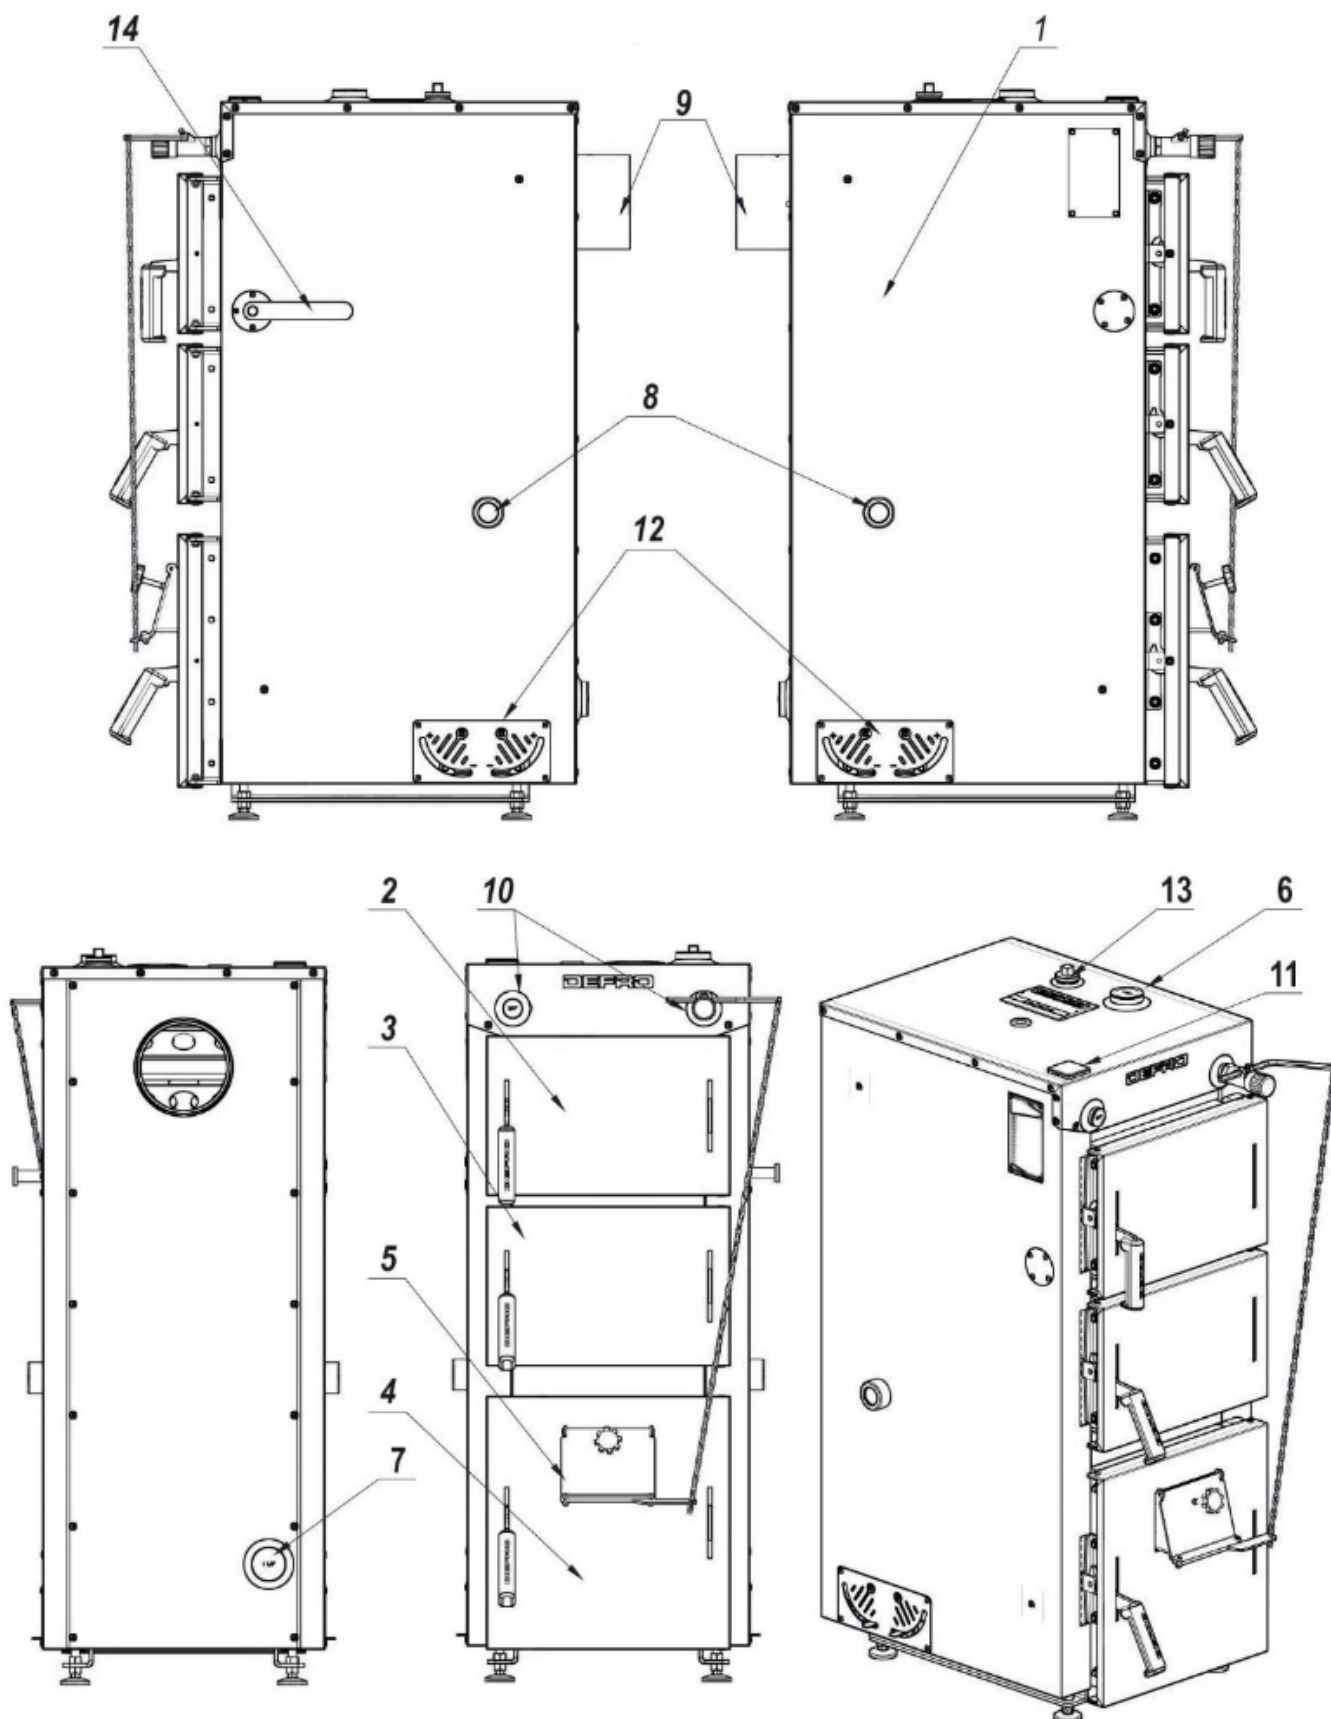

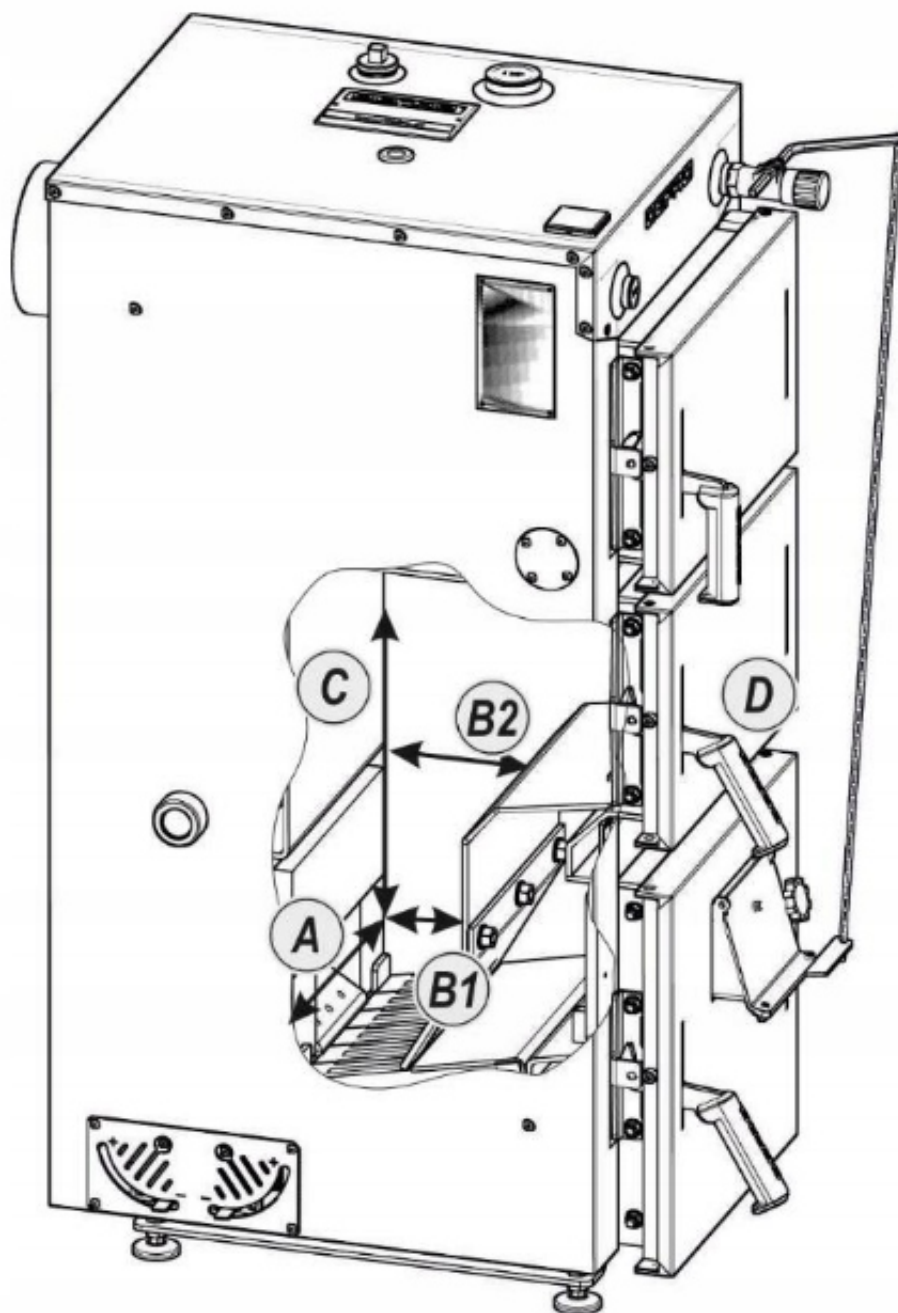

Podstawowe wymiary komory zasypowej oraz otworu zasypowego kotła FIREWOOD.

- **A (szerokość):** 360mm
- **B (głębokość bez przegrody):** 358mm
- **B1 (głębokość):** 240mm
- **B2 (głębokość):** 358mm
- **C (wysokość):** ~375mm
- **D (szerokość x wysokość):** 360mm x 240mm



