Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 17:24

Link do produktu: https://www.sellregio.pl/pompa-cyrkulacyjna-wilo-star-z-nova-a-cwu-nowa-p-339.html



POMPA CYRKULACYJNA WILO STAR-Z NOVA A CWU NOWA

Cena brutto	**879,65 zł**
Cena netto	**715,16 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**0000006557**
Kod producenta	**0000006557**
Producent	**WILO**
Maksymalne ciśnienie robocze	**10 MPa**

Opis produktu



Wilo-Star-Z NOVA A

Pompy Wilo-Star-Z NOVA oferują najwyższy poziom komfortu dzięki natychmiastowemu zapewnieniu ciepłej wody w każdym punkcie próbkowania - jednocześnie oszczędzając zasoby i minimalizując koszty energii. Posiada również zawór zwrotny i kulowy zawór odcinający.

Korzyści z zastosowania pomp Wilo-Star-Z NOVA:

- Natychmiastowa dostawa ciepłej wody
- Najniższe zużycie energii
- Cicha praca i długa żywotność

- Łatwa instalacja
- Zawór zwrotny i odcinający w komplecie

Wszystkie podzespoły, mające styczność z przetłaczanym medium, stworzone są z najwyższej jakości materiałów i spełniają najwyższe standardy higieny: KTW, WRAS, ACS. Charakteryzują się zwiększoną odpornością na zwapnienie i korozję, co przekłada się na znaczne wydłużenie okresu użytkowania.

Pompa Wilo-Star-Z NOVA jest dostosowana do pracy w trudnych warunkach czyli tam, gdzie woda ma wysoką zawartość związków wapnia – do 20°dH, a więc potocznie mówiąc, jest bardzo „twarda”. Na podstawie danych publikowanych przez regionalne PWiK maksymalne twardości wody w Polsce znacznie przekraczają średnie wartości.



Dzięki małym rozmiarom pompa WiloStar-Z NOVA pasuje do każdej sytuacji montażowej. Stosuje się tu „sprytne” podłączenie zasilania za pomocą wtyczki Wilo-Konektor. Kabel podłącza się najpierw do zacisków połączenia wtykowego, a następnie wtyka się do odpowiedniego podłączenia na pompie – prosto i szybko.

Parametry:

Dane silnika:

- **Przyłącze sieciowe:** 1~230 V, 50 Hz
- **Moc znamionowa P2:** 5.0 W
- **Prąd znamionowy IN:** 0.05 A
- **Prędkość obrotowa maksymalna:** 3000 rpm
- **Pobór mocy (min) P1 min:** 3.0 W
- **Pobór mocy P1 max:** 5.0 W
- **Generowanie zakłóceń:** EN 61000-6-3
- **Odporność na zakłócenia:** EN 61000-6-2
- **Stopień ochrony silnika:** IP42
- **Klasa izolacji:** F
- **Dławik przewodu:** 1 x PG11
- **Zabezpieczenie silnika:** nie jest konieczne (odporny na prąd przy zablokowaniu)

Dane hydrauliczne:

- **Maks. ciśnienie robocze PN:** 10 bar
- **Wysokość podnoszenia maks. H Qmin:** 1.0
- **Przepływ maks. Qmax:** 0.4
- **Min. temperatura przetłaczanej cieczy Tmin:** 2 °C
- **Maks. temperatura przetłaczanej cieczy Tmax:** 95 °C
- **Temperatura otoczenia min. Tmin:** 2 °C
- **Maks. temperatura otoczenia Tmax:** 40 °C
- **Maks. dozwolona twardość całkowita w systemach cyrkulacyjnych ciepłej wody użytkowej:** 3,57 mmol/l (20 °dH)
- **Średnica nomialna:** RP 1/2


wilo
Star-Z NOVA A (ROW)
Art.-No. 4132761/ 20w36
2441273
1 ~230 V
50 Hz
5 W
Imax 0,05 A
PN 10
IP 42
TF 95
Made in France
WILO SE Nortkirchenstr. 100
44263 Dortmund Germany
L N
wilo

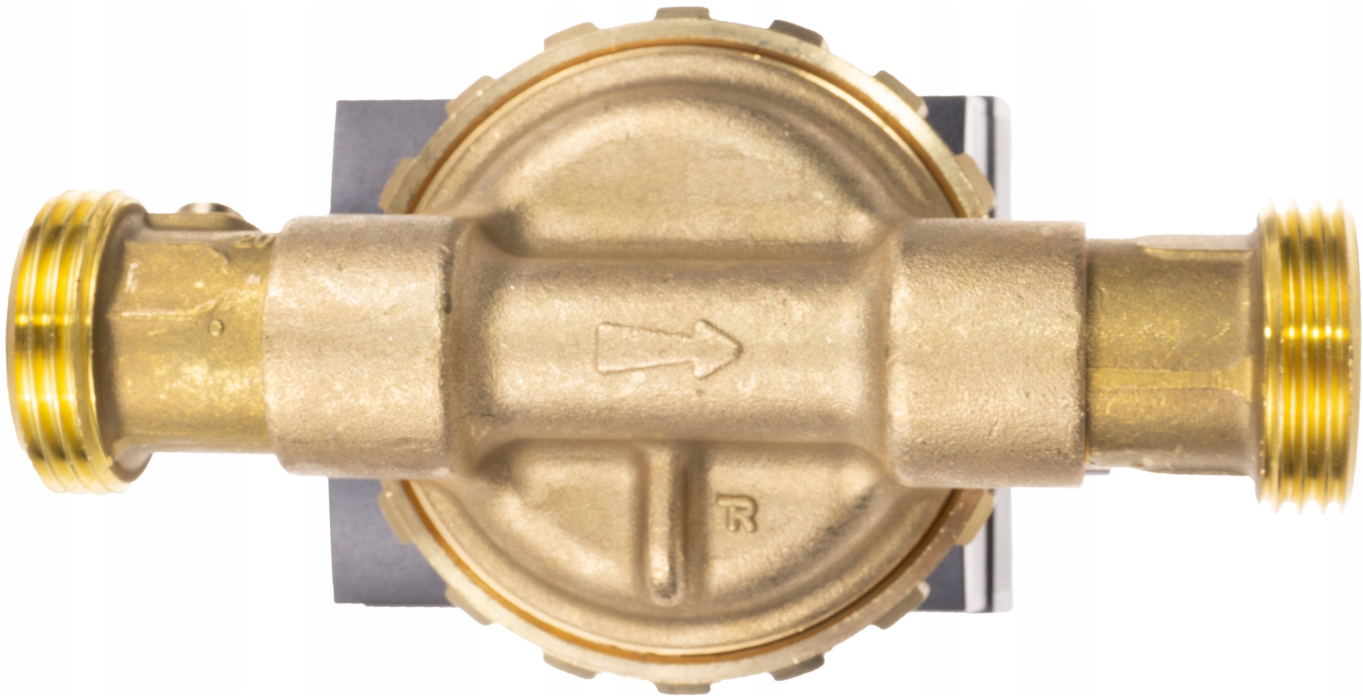

Pioneering for You
wilo
Wilo-Star-Z NOVA
the dilligent one
la solution appliquée
diligente
wytrzymała
Domestic hot water pump
for single and two family houses
wilo
Wilo-Star-Z NOVA
Easy efficiency
Facile à économiser
semplicemente
efficiente
Energooszczędna
Easy installation
Facile à installer
Facile da installare
Łatwa instalacja
Easy and flexible
Facile et polyvalent
Facile e flessibile
Prosta w montażu


Opening the
Wilo-Connector
www.wilo.com
Pioneering for You
wilo
Wilo-Star-Z
Z NOVA A (ROW)
Art.-No.4132761/20w36/244/Z
SWE 5806001
DNK 381217101 NOR 9003516
1~230V 50Hz
138mm RP 1/2" PN10
This circulator is suitable for drinking water only.

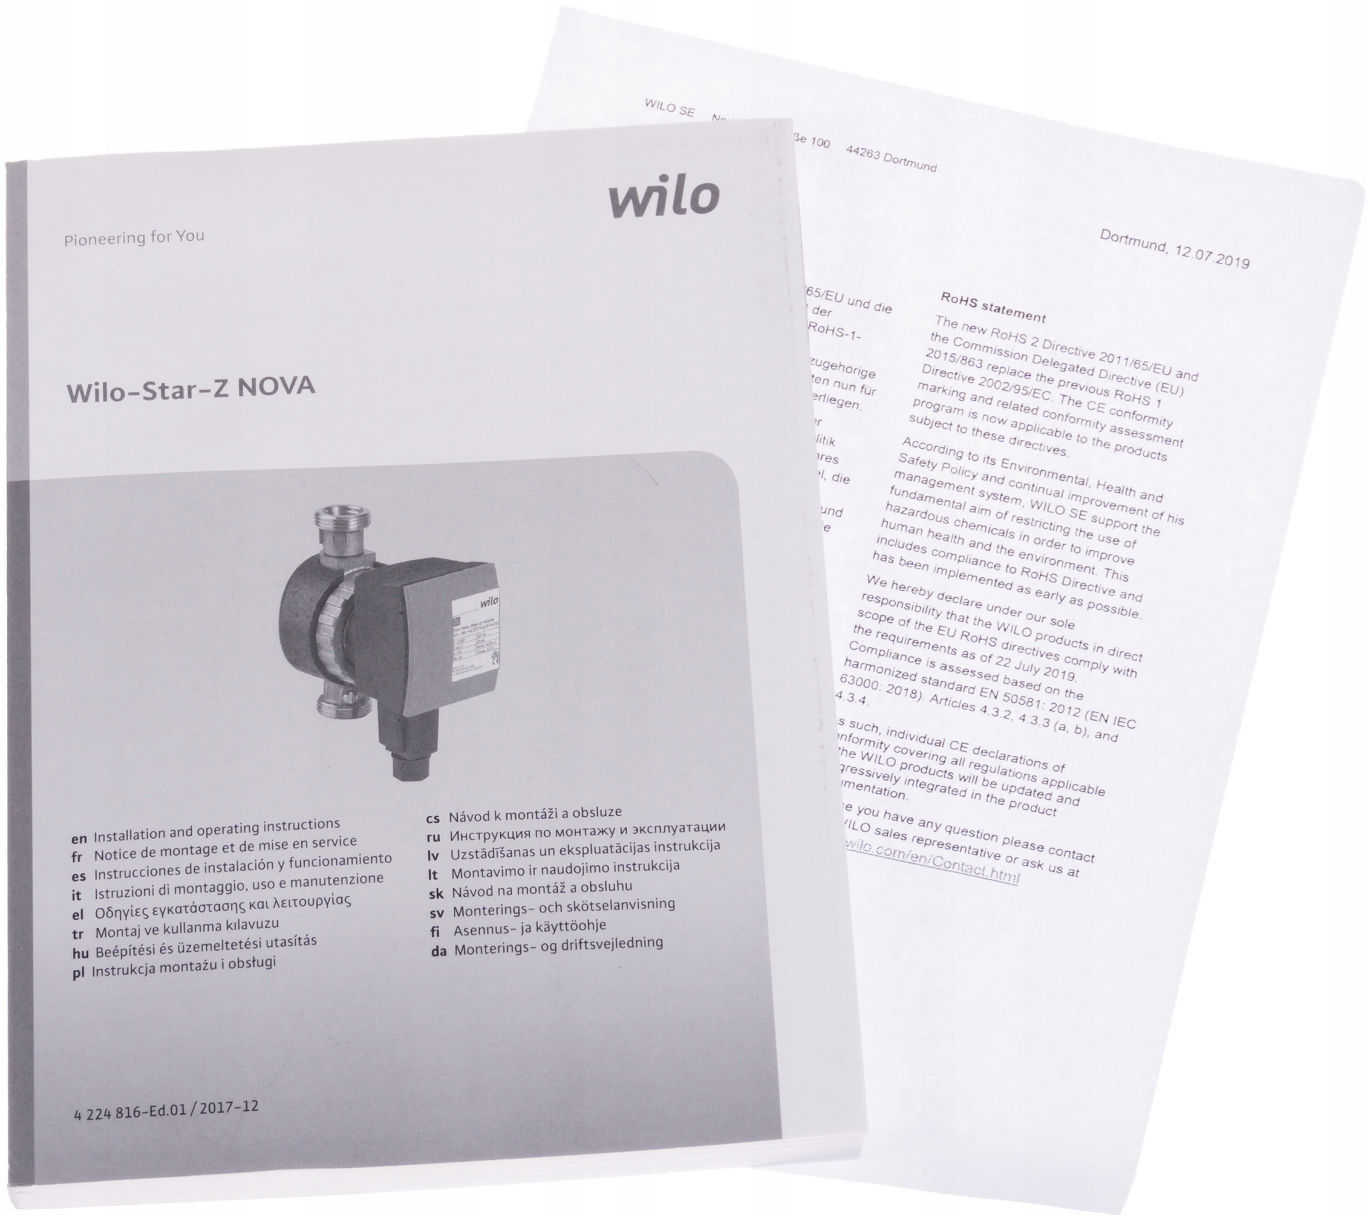

N L
www.wilo.com


wilo
Star-Z NOVA A (ROW)
Art.-No. 4132761/ 20w36
2441273
1 ~230 V
50 Hz
5 W
Imax 0,05 A
PN 10
IP 42
TF 95
Made in France
WILO SE Nortkirchenstr. 100
44263 Dortmund Germany






L
N
wilo


wilo
Pioneering for You
Wilo-Star-Z NOVA
en Installation and operating instructions
fr Notice de montage et de mise en service
es Instrucciones de instalación y funcionamiento
it Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione
el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας
tr Montaj ve kullanma kılavuzu
hu Beépítési és üzemeltetési utasítás
pl Instrukcja montażu i obsługi
cs Návod k montáži a obsluze
ru Инструкция по монтажу и эксплуатации
lv Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija
lt Montavimo ir naudojimo instrukcija
sk Návod na montáž a obsluhu
sv Monterings- och skötselanvisning
fi Asennus- ja käyttöohje
da Monterings- og driftsvejledning
4 224 816-Ed.01 / 2017-12
WILO SE
44263 Dortmund
Dortmund, 12.07.2019
RoHS statement
The new RoHS 2 Directive 2011/65/EU and the Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 replace the previous RoHS 1 Directive 2002/95/EC. The CE conformity marking and related conformity assessment program is now applicable to the products subject to these directives.
According to its Environmental, Health and Safety Policy and continual improvement of his management system, WILO SE support the fundamental aim of restricting the use of hazardous chemicals in order to improve human health and the environment. This includes compliance to RoHS Directive and has been implemented as early as possible.
We hereby declare under our sole responsibility that the WILO products in direct scope of the EU RoHS directives comply with the requirements as of 22 July 2019.
Compliance is assessed based on the harmonized standard EN 50581: 2012 (EN IEC 63000: 2018). Articles 4.3.2, 4.3.3 (a, b), and 4.3.4.
s such, individual CE declarations of nformity covering all regulations applicable he WILO products will be updated and gressively integrated in the product mentation.
e you have any question please contact /ILO sales representative or ask us at wilo.com/en/Contact.html