Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 17:11

Link do produktu: https://www.sellregio.pl/pompa-energooszczedna-obiegowa-25-7-180-aph-360-p-1533.html



POMPA ENERGOOSZCZĘDNA OBIEGOWA 25-7 180 APH 360

Cena brutto	**454,93 zł**
Cena netto	**369,86 zł**
Cena poprzednia	**~~522,83 zł~~**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**Natychmiast - do godz 11**
Numer katalogowy	**0000030131**
Kod producenta	**1836000**
Producent	**AFRISO**
Maksymalne ciśnienie robocze	**1 MPa**
Stan opakowania	**oryginalne**
EAN (GTIN)	**5902510010027**

Opis produktu



Pompa obiegowa APH 360

Afriso: 18 360 00

ZASTOSOWANIE

- Stosowana w instalacjach grzewczych.
- Montowana między źródłem ciepła a instalacją odbiorczą.
- Przetłacza czynnik grzewczy ze źródła do emiterów ciepła.

OPIS

- Zaprogramowana w 9 charakterystyk (3 stałoobrotowe, 3 proporcjonalne, 3 stałociśnieniowe).
- Diody informujące o aktualnie wybranej charakterystyce.
- Wysoka energooszczędność - wskaźnik EEI ? 0,20.
- Korpus wykonany z żeliwa.
- Wyposażona w kabel o długości 1,6 m.

ELEMENTY DOSTAWY

- **Pompa APH 360**
- **Uszczelki**

DOPUSZCZENIA I CERTYFIKATY

AFRISO sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że pompa obiegowa APH jest zgodna z:

- Dyrektywą niskonapięciową (2014/35/UE)
- Dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/UE)
- Dyrektywą maszynową (2006/42/WE)
- Dyrektywą Ekoprojektu (2009/125/WE)
- Rozporządzeniem Komisji WE dla pomp cyrkulacyjnych nr 641/2009 + nr 622/2012


AFRISO
APH
CE




Dane techniczne


- **maksymalne ciśnienie:** 10 bar
- **maksymalna temperatura medium:** 110°C
- **przyłącza:** 2x G1½"
- **stężenie glikolu:** max 50%
- **pobór mocy:** 4 - 45 W
- **napięcie zasilania:** 230 V AC
- **wysokość podnoszenia:** max 7 m
- **wydajność:** max 3,7 m³h
- **długość montażowa:** 180 mm

Budowa:

1. **Przyłącza pompy**
2. **Korpus żeliwny pompy**
3. **Przycisk funkcyjny**
4. **Diody**
5. **Kabel 1,6 m**

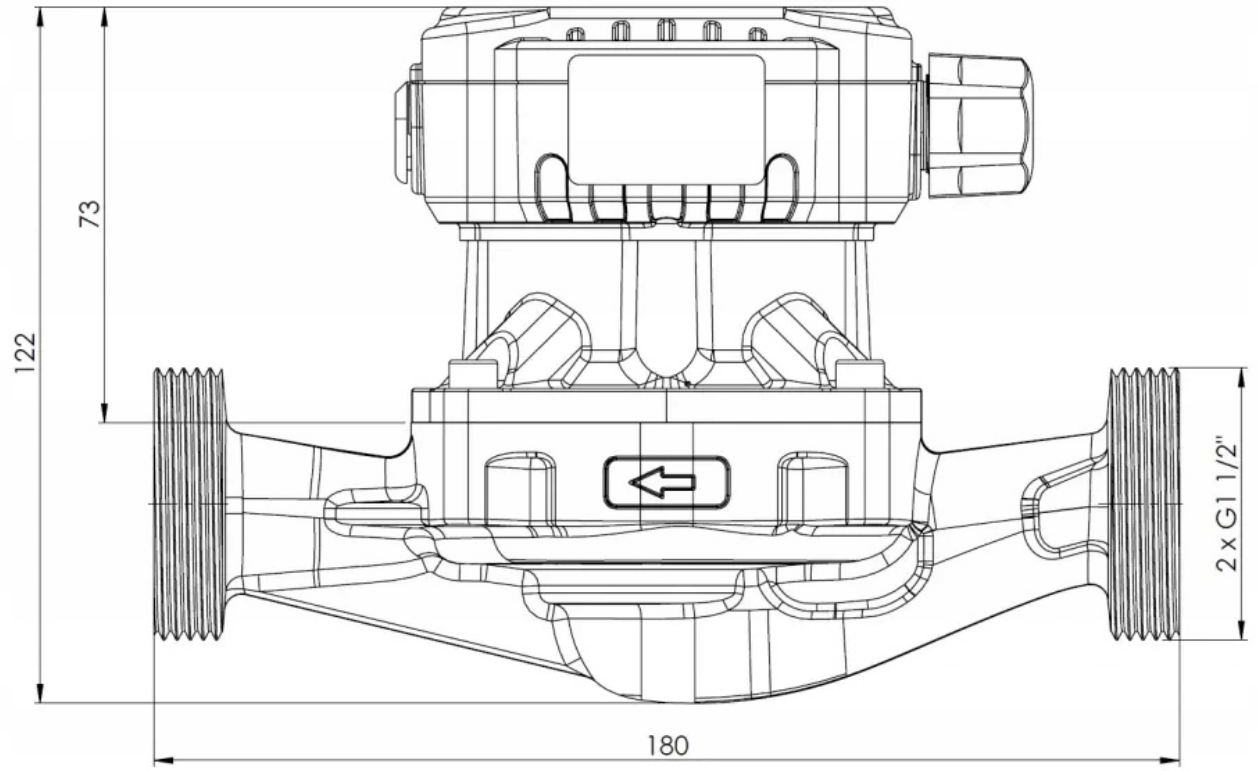


73
122
2 x G1 1/2"
180

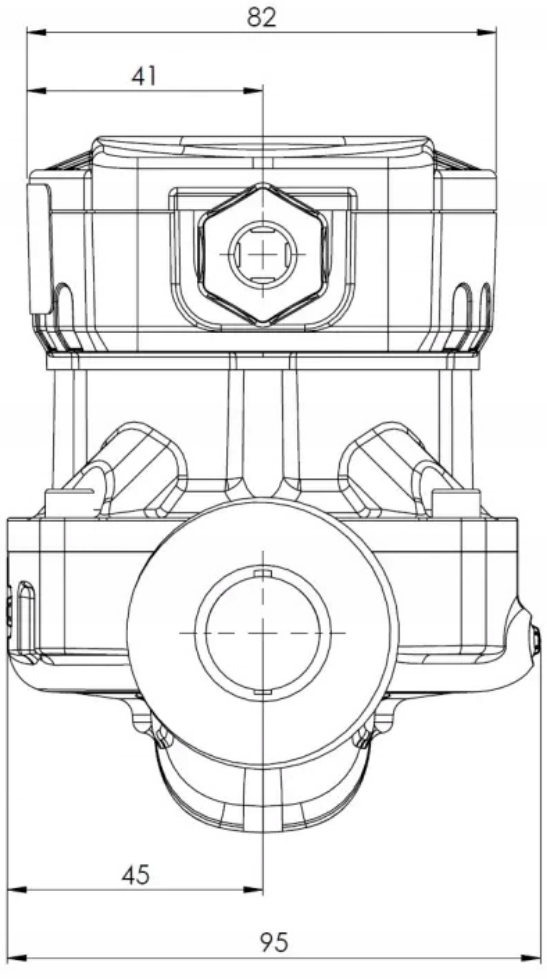
82
41
45
95

Parametry:

- **Wydajność:** max 3,7 m³/h
- **Wysokość podnoszenia:** max 7 m
- **Napięcie zasilania:** 230 V, 50 Hz
- **Pobór mocy:** 4-45 W
- **Stopień ochrony:** IP44
- **Klasa izolacji:** H
- **Ciśnienie pracy:** max 10 bar
- **Temperatura pracy:** max 110°C
- **Stężenie glikolu:** max 50%
- **Klasa temperaturowa:** TF110
- **Współczynnik EEI:** ≤ 0,20 – część 2
- **Przyłącza:** G1½"
- **Średnica króćców przyłączeniowych:** DN25
- **Długość montażowa:** 180 mm
- **Masa APH:** 1,8 kg