Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 18:12

Link do produktu: https://www.sellregio.pl/pompa-obiegowa-co-leszno-pcow-2560-180-b-p-547.html



Pompa obiegowa CO Leszno PCOw 25/60 180 B

Cena brutto	**319,47 zł**
Cena netto	**259,73 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**0000023896**
Kod producenta	**0000023896**

Opis produktu



Pompa obiegowa CO Leszno PCOw 25/60 180 B

Pompy cyrkulacyjne PCOw to typoszereg monoblokowych pomp wirowych z korpusem w układzie liniowym. Do napędu pompy zastosowano specjalny, jednofazowy silnik elektryczny, w którym części wirujące silnika wraz z łożyskami mają bezpośredni

kontakt z pompowanym medium. Specjalna tuleja ze stali nierdzewnej oddziela uzwojenia stojana od przestrzeni wypełnionej pompowanym czynnikiem. Dzięki takiemu rozwiązaniu, uzyskano bardzo cicha pracę całego zespołu pompowego. W skrzynce zaciskowej silnika, umieszczony jest przełącznik umożliwiający nastawę żądanej prędkości obrotowej silnika a co za tym idzie zmianę parametrów hydraulicznych pompy. Pompy PCOw nadają się wyłącznie do wody pitnej i przeznaczone są do wymuszania cyrkulacji w układach zamkniętych.



Przenaczenie: Pompy cyrkulacyjne przeznaczone są wyłącznie do tłoczenia wody pitenj.

Zastosowanie: Pompy PCOw stosowane w małyh i średnich instalacjach wody pitnej

Zakres użytkowania:

- wydajność: do 7 m³/h
- wysokość podnoszenia: do 8 m
- ciśnienie robocze: 1,0 MPa
- średnica przyłączy: 1"
- temperatura czynnika: od 5 do 110°C

Cechy konstrukcyjne:

Część hydrauliczna:

- pompa bezdławicowa,
- żeliwny korpus z króćcami o jednakowej średnicy, poddany katoforezie,
- wirnik zamknięty,
- przyłącza gwintowane


Silnik:

- "mokry" wirnik silnika,
- stopniowa regulacja prędkości obrotowej,
- ceramiczny wał i łożysko oporowe,
- płyta łozyskowa ze stali nierdzewnej,
- uzwojenie silnika podwójnie izolowane,
- stojan wyposażony w otwory drenażowe.



Zalety:

- niskie zużycie energii,
- brak konieczności obsługi,
- wbudowany układ przeciwzwarciowy,
- cichobieżność do 43dB(A)
- wysoka jakość wykonania,
- łatwość instalacji i uruchomienia.

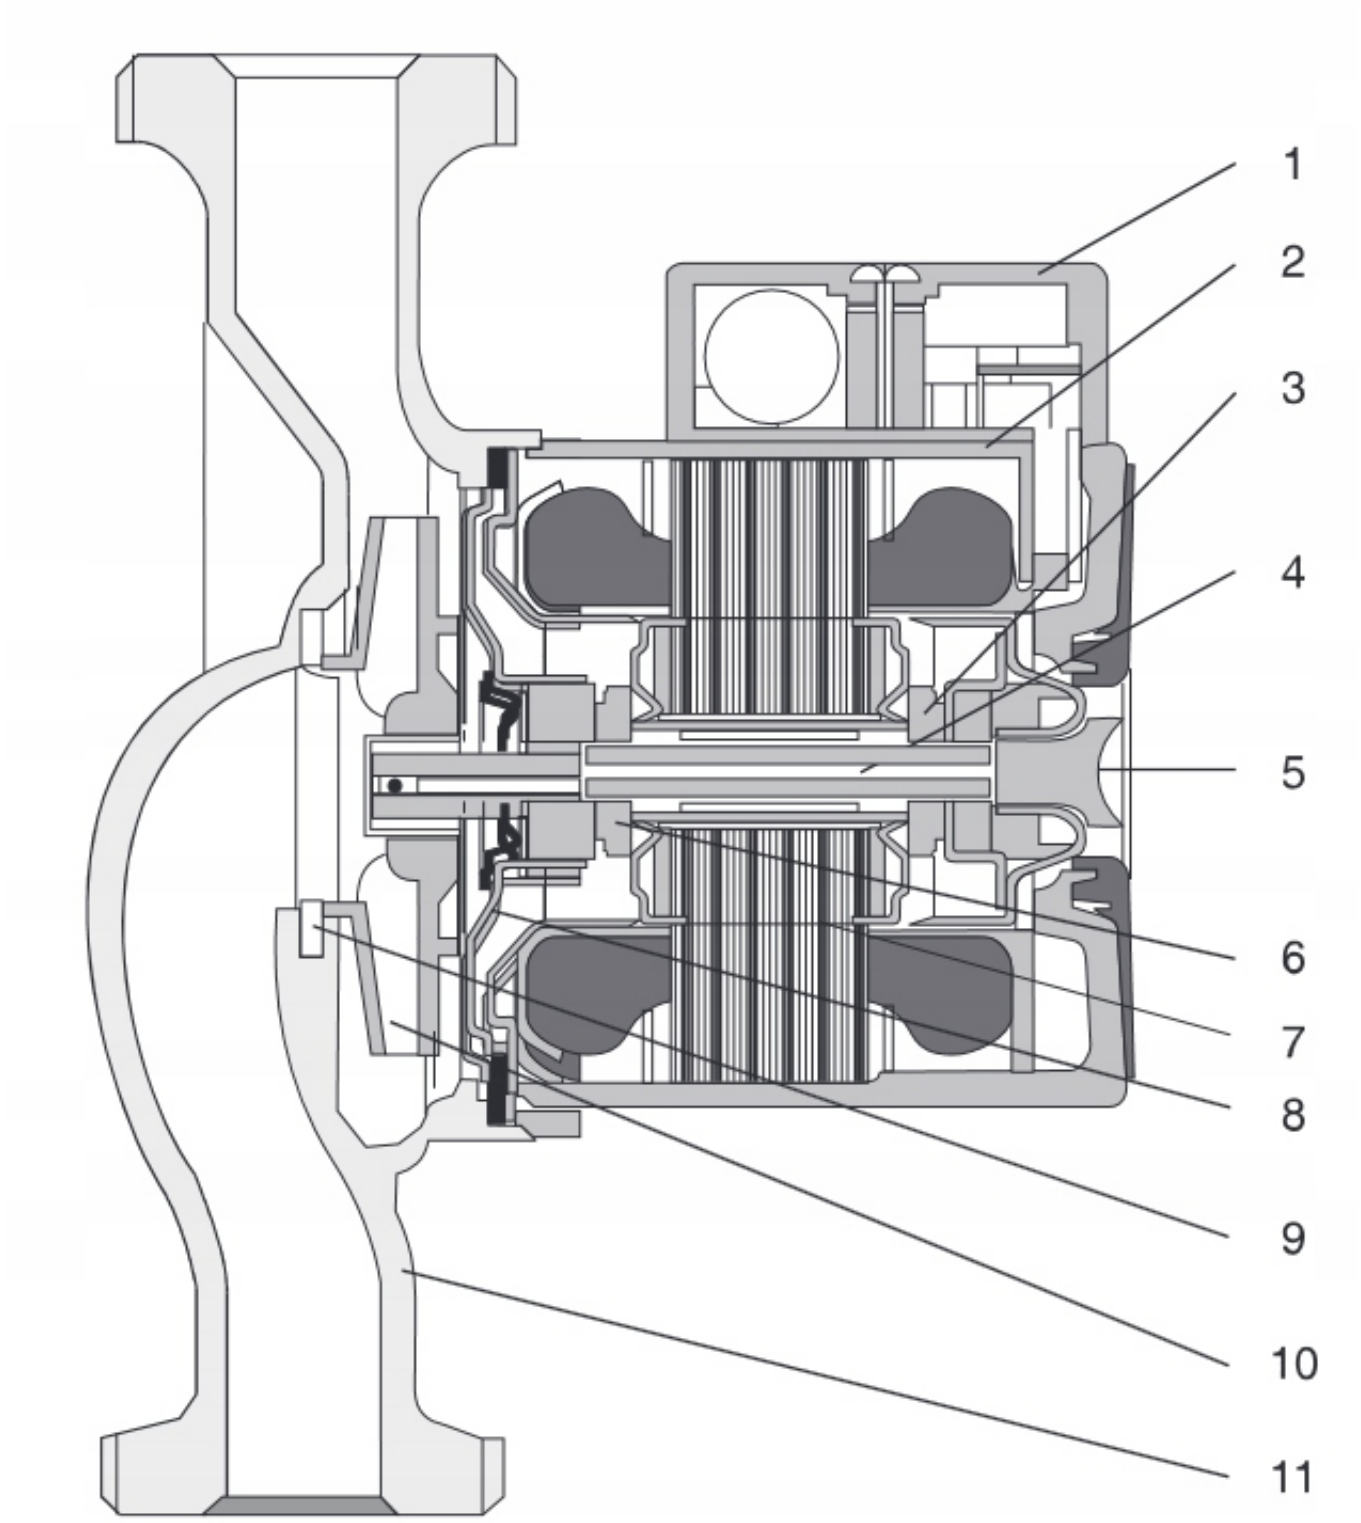

1. Skrzynka zaciskowa
2. Obudowa silnika
3. Pierścień łożyskowy
4. Wał pompy
5. Korek odpowietrzający

6. Łożysko
7. Uzwojenie silnika
8. Tarcza łożyskowa
9. Pierścień labiryntu
10. Wirnik pompy
11. Korpus pompy

