Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 18:18

Link do produktu: https://www.sellregio.pl/pompa-obiegowa-dab-evosta-3-32-80180-bezdlawicowa-p-1833.html



POMPA OBIEGOWA DAB EVOSTA 3 32-80/180 BEZDŁAWICOWA

Cena brutto	**648,45 zł**
Cena netto	**527,20 zł**
Kod producenta	**60186085**
Maksymalne ciśnienie robocze	**1 MPa**
Marka	**DAB Pumps**
EAN (GTIN)	**8059893168771**

Opis produktu

DAB®
WATER•TECHNOLOGY



Evosta 3 - Inteligentna pompa obiegowa

DAB - 60186085

Inteligentna pompa obiegowa stworzona z myślą o komforcie użytkownika

- IPX5
- Stalowy korpus silnika
- Śruba odpowietrzająca
- Interfejs użytkownika
- Energooszczędna

Łatwa zamiana pomp

Zamiana pomp jest teraz niezwykle łatwa: nowe, uniwersalne złącze może być stosowane z wtyczkami zasilającymi pomp innych producentów, bez potrzeby modyfikacji połączeń elektrycznych.

Kompaktowe wymiary

Osiągnięcia technologiczne firmy DAB pozwoliły zmniejszyć wymiary pompy Evosta 3, dzięki czemu montaż jest szybki i łatwy.

Intuicyjna obsługa

Nowy interfejs użytkownika z podświetlanym wyświetlaczem i sekwencyjnym przyciskiem obsługi umożliwia szybki odczyt i łatwe wprowadzanie nastaw w każdych warunkach.


DAB
WATER•TECHNOLOGY
RISCALDAMENTO
CONDIZIONAMENTO
DAB
WATER•TECHNOLOGY
EVOSTA 3
CIRCOLATORI ELETTRONICI
IPX5
Risparmio energetico
Ideali per la sostituzione
Resistenti all'acqua
MODE
Tappo di sfiato
Interfaccia utente intuitiva
Facile
EVOSTA 3
DAB
EVOSTA3



Maksymalna wydajność, minimalne zużycie enargii

Dzięki optymalnemu zużyciu energii oraz zastosowaniu przetwornicy częstotliwości, sprawność energetyczna nowej pompy Evosta 3 jest jeszcze wyższa i charakteryzuje się niskim współczynnikiem

EEI ≤ 0.19.

Oszczędność energii


Pompa Evosta 3 jest standardowo wyposażona w izolację termiczną ograniczającą straty energii cieplnej, zapewniając tym samym jeszcze większą oszczędność energii.


Wymiary:

- **L:** 180 mm
- **L1:** 107,5 mm
- **B:** 144,1 mm
- **B1:** 45 mm
- **B2:** 99,1mm
- **H:** 110 mm
- **F:** 2"
- **Waga:** 2,37 kg

Wymiary:

- **L:** 180 mm
- **L1:** 107,5 mm
- **B:** 144,1 mm
- **B1:** 45 mm
- **B2:** 99,1mm
- **H:** 110 mm
- **F:** 2"
- **Waga:** 2,37 kg

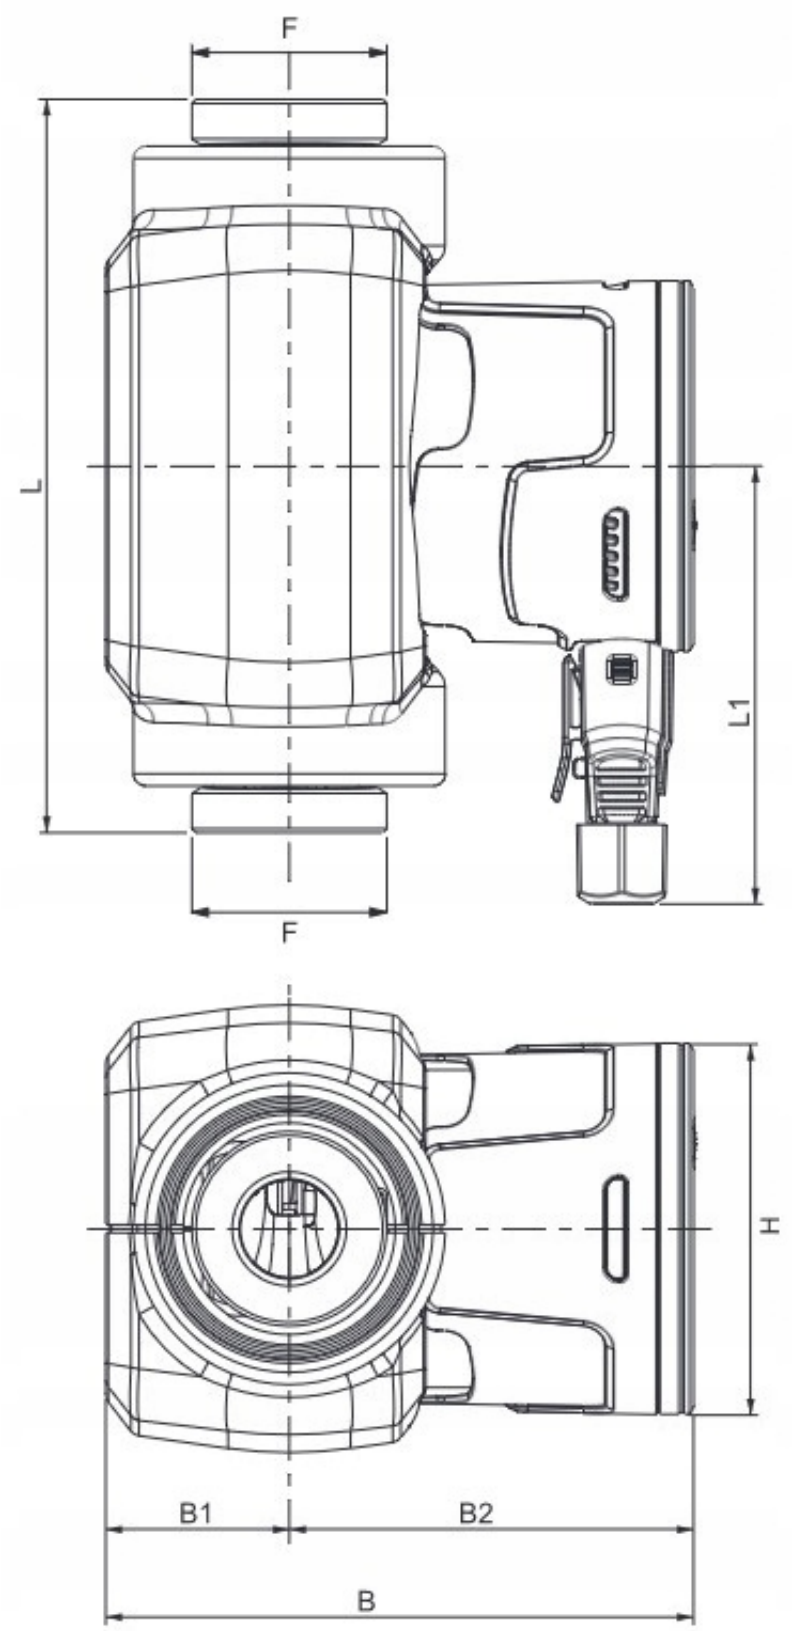
F
L
L1
F
H
B1
B2
B

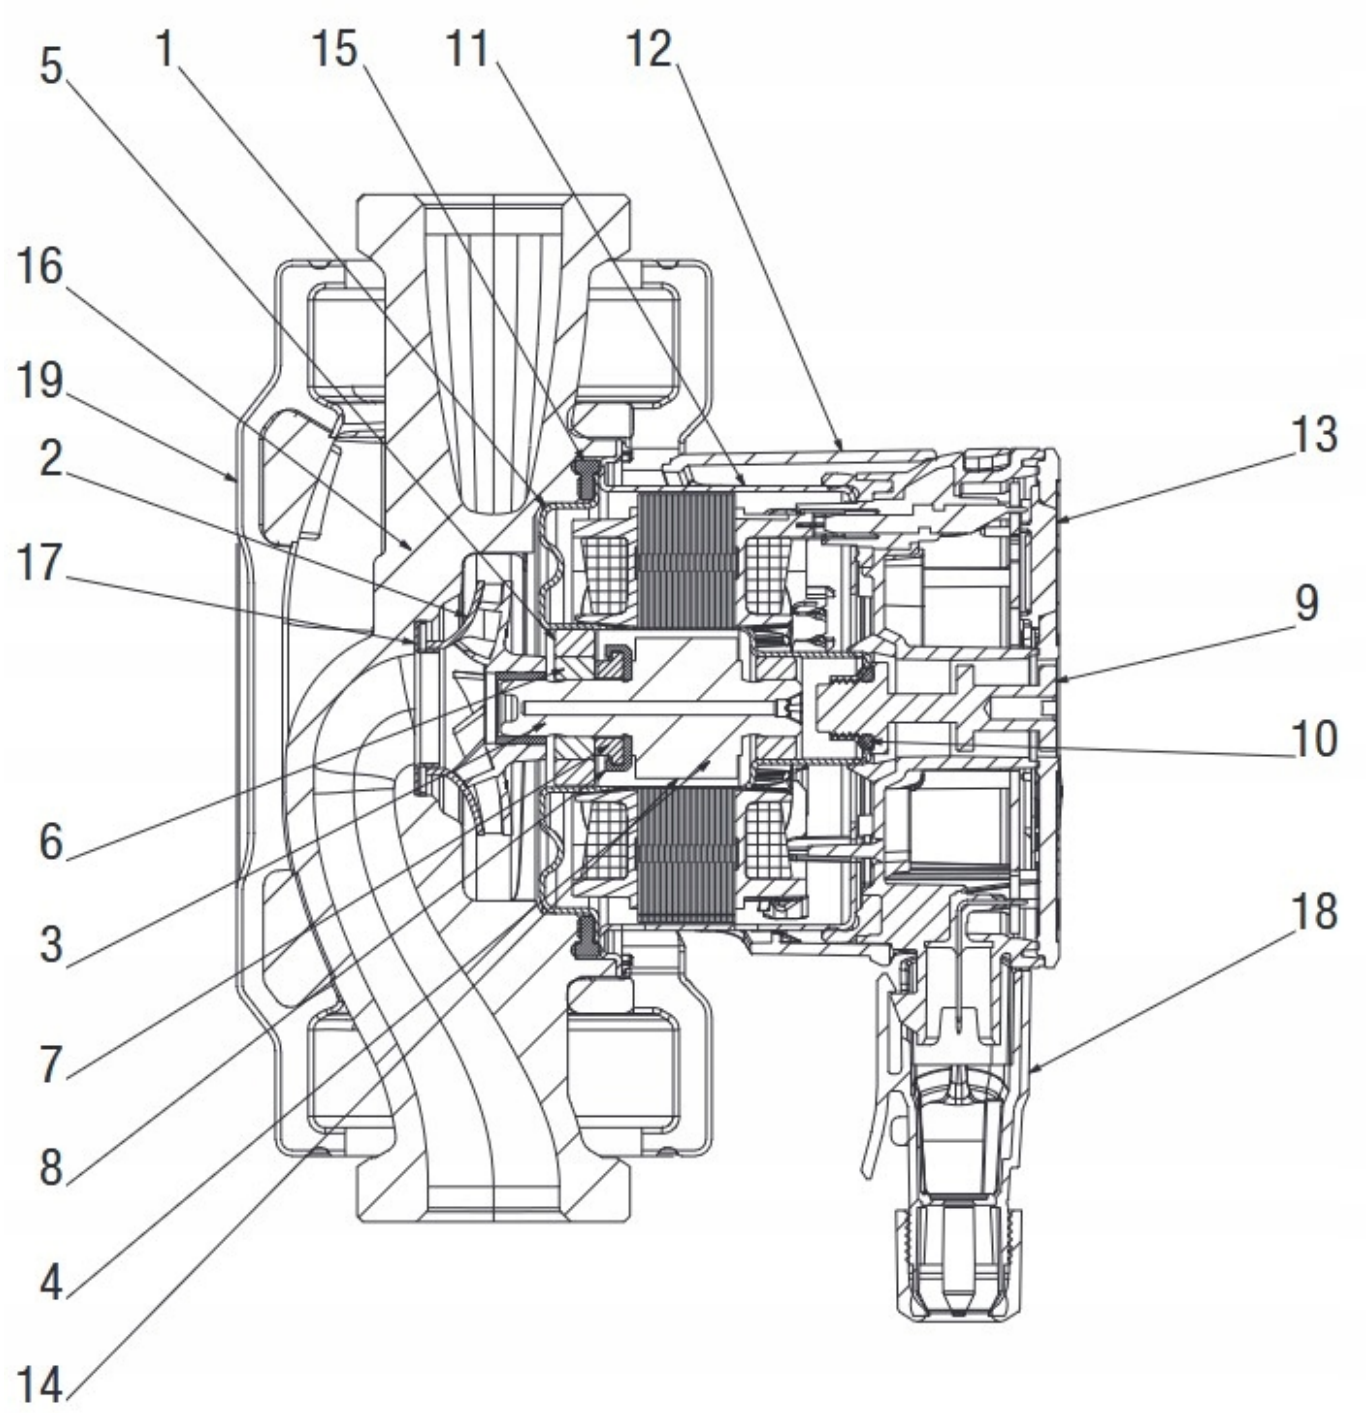

Budowa:

1. Tarcza łożyskowa
2. Wirnik
3. Wał
4. Rotor
5. Podpora łożyska
6. Łożysko
7. Łożysko osiowe
8. Obudowa osiowa
9. Śruba odpowietrzająca

10. O-ring
11. Obudowa stojana
12. Pokrywa obudowy
13. Obudowa
14. Płaszcz rotora
15. Uszczelnienie
16. Korpus pompy
17. Pierścień labiryntu
18. Złącze zasilające
19. Izolacja termiczna

DANE TECHNICZNE:

- **Zakres wydajności:** od 0,4 do 4,2 m3/h przy wysokości podnoszenia do 8 m.
- **Przetłaczane medium:** czyste, wolne od części stałych oraz olejów mineralnych, nielepkie, neutralne chemicznie, bliskie charakterystyce wody (maks. zawartość glikolu 30%)
- **Zakres temperatury medium:** od -10°C do +110°C
- **Maks. ciśnienie robocze:** 10 bar (1000 kPa)
- **Stopień ochrony silnika:** IPX5
- **Klasa izolacji:** F
- **Instalacja:** z wałem silnika w pozycji poziomej
- **Zasilanie:** jednofazowe 1x115-230 V~ 50/60 Hz

CECHY SZCZEGÓLNE:

- Stopień ochrony IPX5 zapobiega wnikaniu wilgoci do części mechanicznej oraz do układów elektronicznych. Możliwość wystąpienia awarii została zredukowana do minimum.
- Zapewniając bezproblemową eksploatację. Nowy interfejs użytkownika z podświetlanym wyświetlaczem i sekwencyjnym przyciskiem obsługi umożliwia szybki odczyt i łatwe wprowadzanie nastaw w każdych warunkach.
- Zamiana pomp jest teraz niezwykle łatwa: nowe, uniwersalne złącze może być stosowane z wtyczkami zasilającymi pomp innych producentów, bez potrzeby modyfikacji połączeń elektrycznych.
- Dzięki optymalnemu zużyciu energii oraz zastosowaniu przetwornicy częstotliwości, sprawność energetyczna nowej pompy EVOSTA 3 jest jeszcze wyższa i charakteryzuje się niskim współczynnikiem od EEI ≤ 0.17 do EEI ≤ 0.19





ZASTOSOWANIE:

Energooszczędna, elektroniczna bezdławnicowa pompa obiegowa przeznaczona do wszystkich typów domowych instalacji grzewczych, wentylacji i klimatyzacji.

BUDOWA I ZALETY PRODUKTU:

Nowy typoszereg pomp obiegowych **EVOSTA 3** łączy w sobie trwałość pomp obiegowych oraz zalety pomp elektronicznych.Dzięki wykorzystaniu silnika synchronicznego z magnesami trwałymi, przetwornicy częstotliwości oraz sprawności energetycznej EEI EVOSTA 3 to jedne z najlepszych produktów w kategorii innowacyjności i niezawodności. Pompy **EVOSTA 3** posiadają wyświetlacz pokazujący chwilowy przepływ, chwilową wysokość podnoszenia oraz chwilowe zużycie energii w Watach.


EVOSTA 3
MODE
DAB
EVOSTA 3
MODE
DAB