Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 18:18

Link do produktu: https://www.sellregio.pl/pompa-zatapialna-furiatka-1500-rozdrabniaczem-p-304.html



Pompa zatapialna Furiatka 1500 rozdrabniaczem

Cena brutto	**548,04 zł**
Cena netto	**445,56 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**0000006867**
Kod producenta	**0000006867**
Producent	**IBO**

Opis produktu



Seria żeliwnych pomp zatapialnych wyposażonych w rozdrabniacz. Pompy przeznaczone są do pompowania ścieków domowych, oraz do odwodnień zalanych pomieszczeń.


Pompy wyposażone zostały w niezwykle skuteczny „śrubowy” system rozdrabniający ograniczający ryzyko zablokowania do minimum.


W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy, pompy zostały wyposażone w zabezpieczenie przeciążeniowe zamontowane na kablu. W przypadku ryzyka przeciążenia silnika zabezpieczenie wyłączy pompę.

Żeliwna konstrukcja czyni pompy odpornymi na uszkodzenia mechaniczne, oraz korozję chemiczną. Dzięki solidnej konstrukcji oraz niezwykle skutecznemu systemowi rozdrabniającemu pompy z serii Furiatka są jednymi z najpopularniejszych pomp wyposażonych w rozdrabniacz na polskim rynku.

Warunki pracy:

- • Maksymalna temperatura cieczy 400C
- • Maksymalna temperatura otoczenia 400C
- • Zabezpieczenie termiczne: tak
- • Klasa izolacji B
- • Tryb pracy – ciągły
- • Bezpieczeństwo – IP68
- • PH wody: 5-9

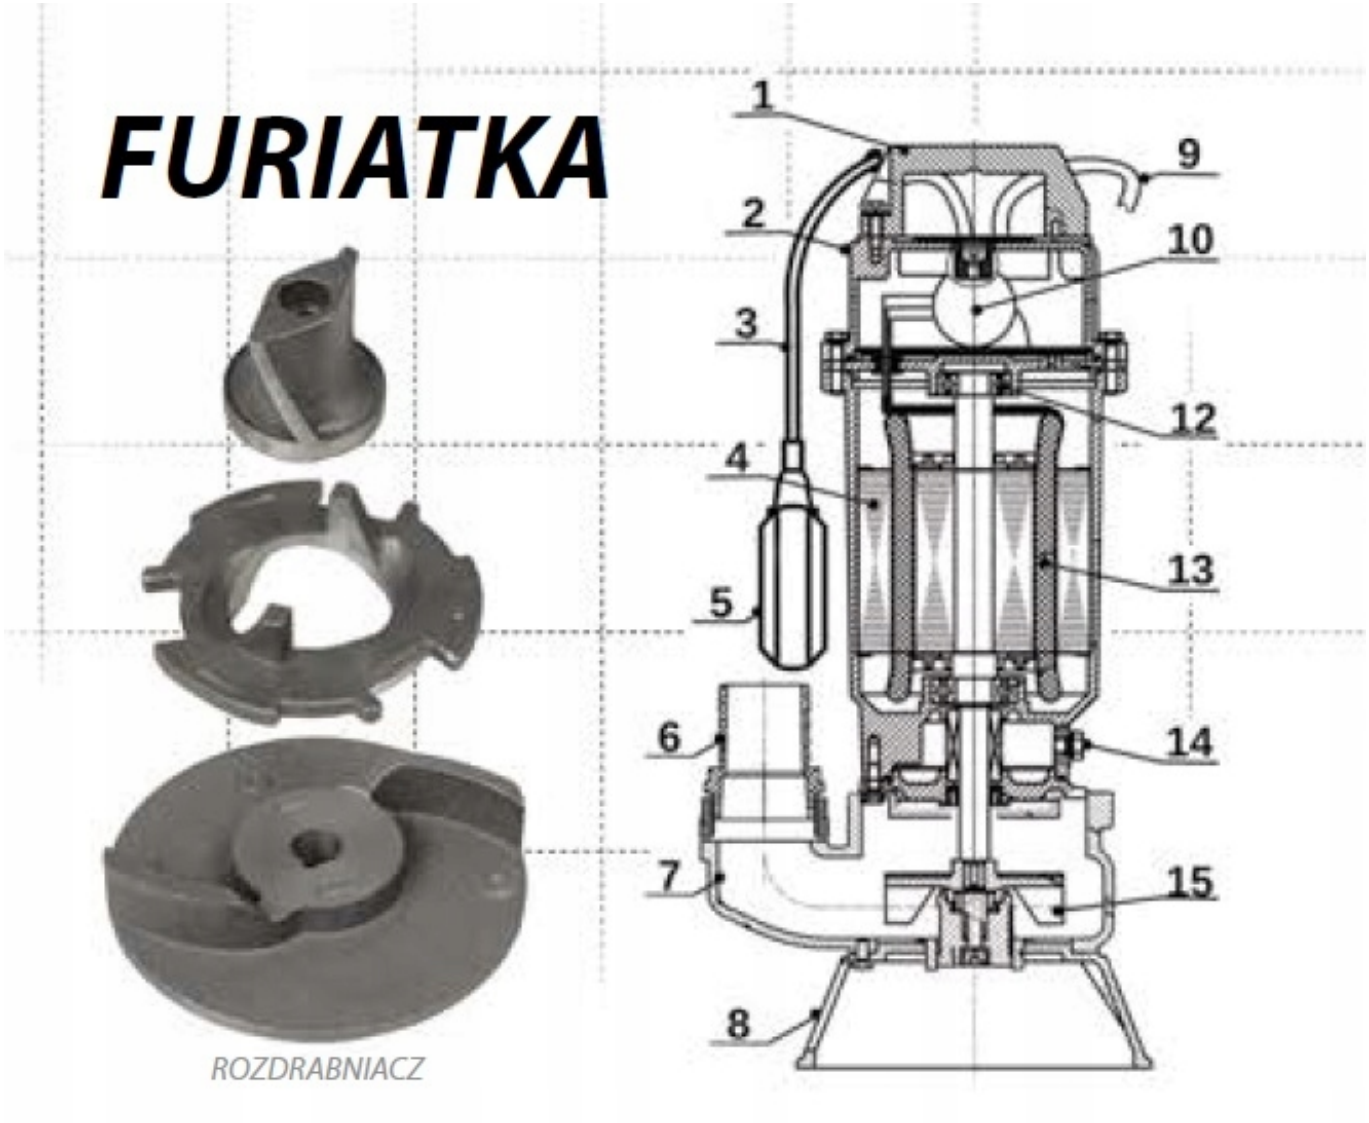

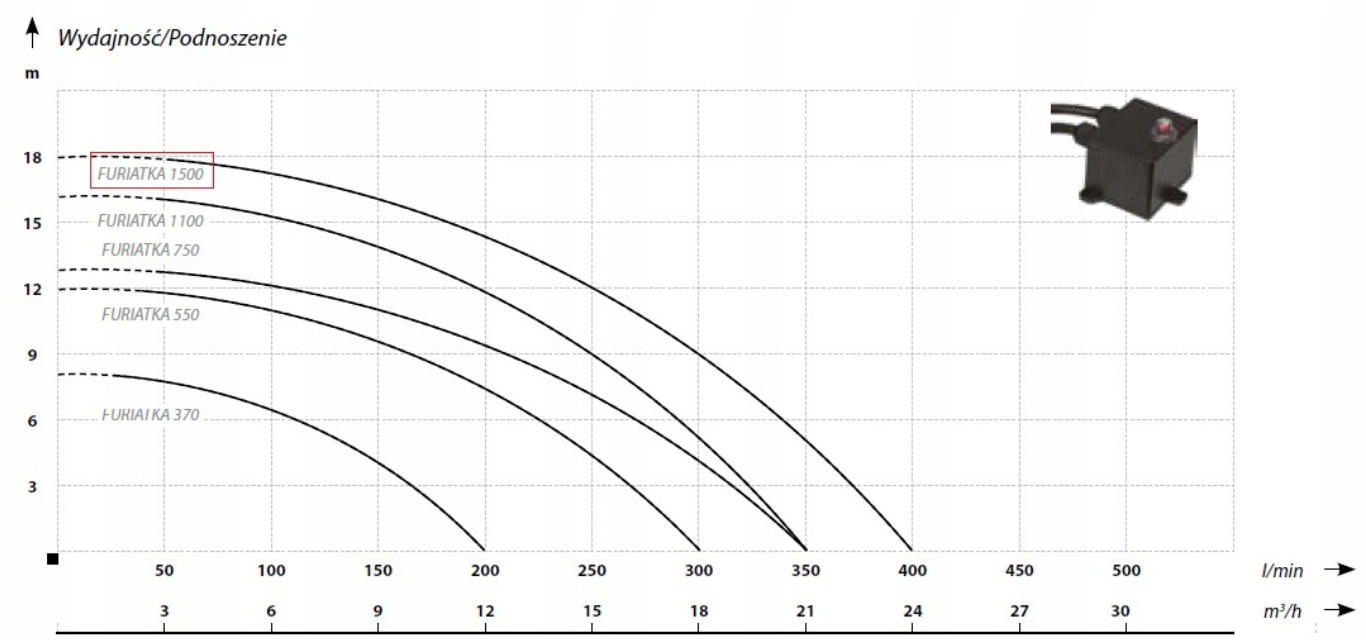

PARAMETRY

Nazwa	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary śr/wys (cm)	Waga (kg)
FURIATKA 370	8	200	370	230	3	1½	21/40	10
FURIATKA 550	12	300	550	230	5,5	2	25/46	19
FURIATKA 750	13	350	750	230	6,5	2	26/47	19,6
FURIATKA 1100	16	350	1100	230	10	2	25/47	22,9
FURIATKA 1500	18	400	1500	230	12	2	26/48	23,1

Materiały:

- • Obudowa silnika: żeliwo szare
- • Korpus: żeliwo szare
- • Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- • Wirnik: żeliwo szare
- • Nóż tnący: żeliwo szare/stal nierdzewna AISI 304
- • Dławica mechaniczna: ceramika/grafit/NBR
- • Prędkość obrotowa silnika: 2850RMP
- • Długość przewodu: 10 m

ZASTOSOWANIE:


Pompowanie fekaliów z szamb przydomowych w gospodarstwach domowych i rolnych, pompowanie wody z jezior lub stawów, odwadnianie zalanych pomieszczeń, studni oraz studni ściekowych. Pompy znajdują zastosowanie w przepompowniach ścieków.




FURIATKA



ROZDRABNIACZ

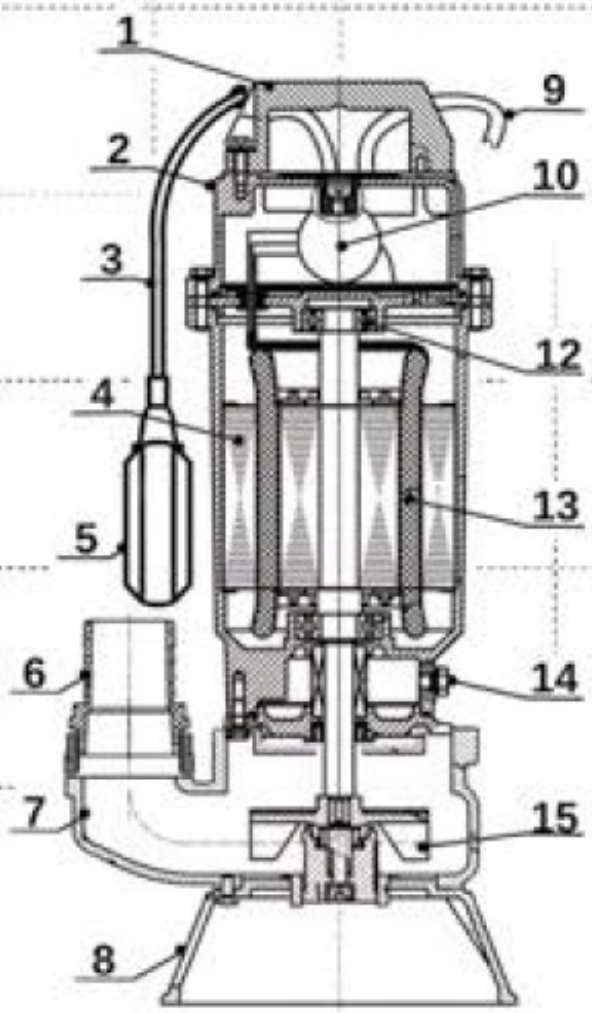

IBO ITALY

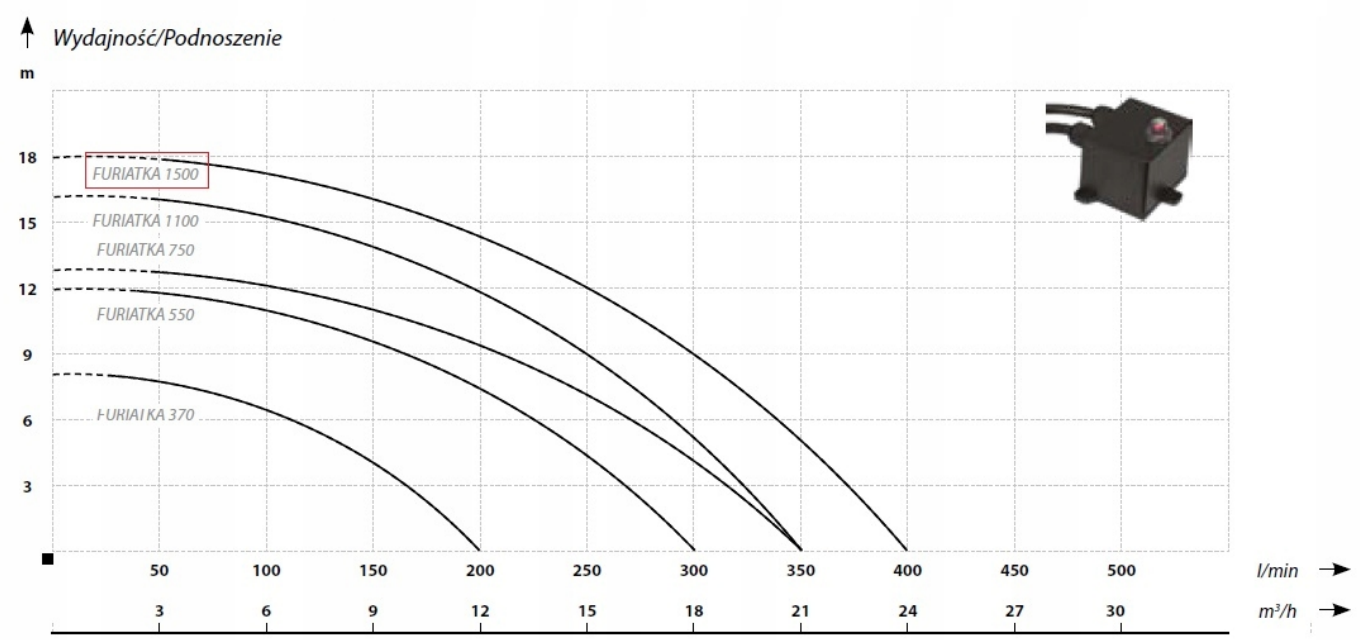

PARAMETRY

Nazwa	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary śr/wys (cm)	Waga (kg)
FURIATKA 370	8	200	370	230	3	1½	21/40	10
FURIATKA 550	12	300	550	230	5,5	2	25/46	19
FURIATKA 750	13	350	750	230	6,5	2	26/47	19,6
FURIATKA 1100	16	350	1100	230	10	2	25/47	22,9
FURIATKA 1500	18	400	1500	230	12	2	26/48	23,1