Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 17:33


Link do produktu: https://www.sellregio.pl/rozdzielacz-3-obwodowy-do-ogrzewania-podlogowego-p-336.html



ROZDZIELACZ 3 OBWODOWY DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Cena brutto	**420,97 zł**
Cena netto	**342,25 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**0000022490**
Kod producenta	**0000022490**
Producent	**GOSHE**
Produkty objęty promocją	**BLACK WEEK**
Liczba obwodów	**3**

Opis produktu

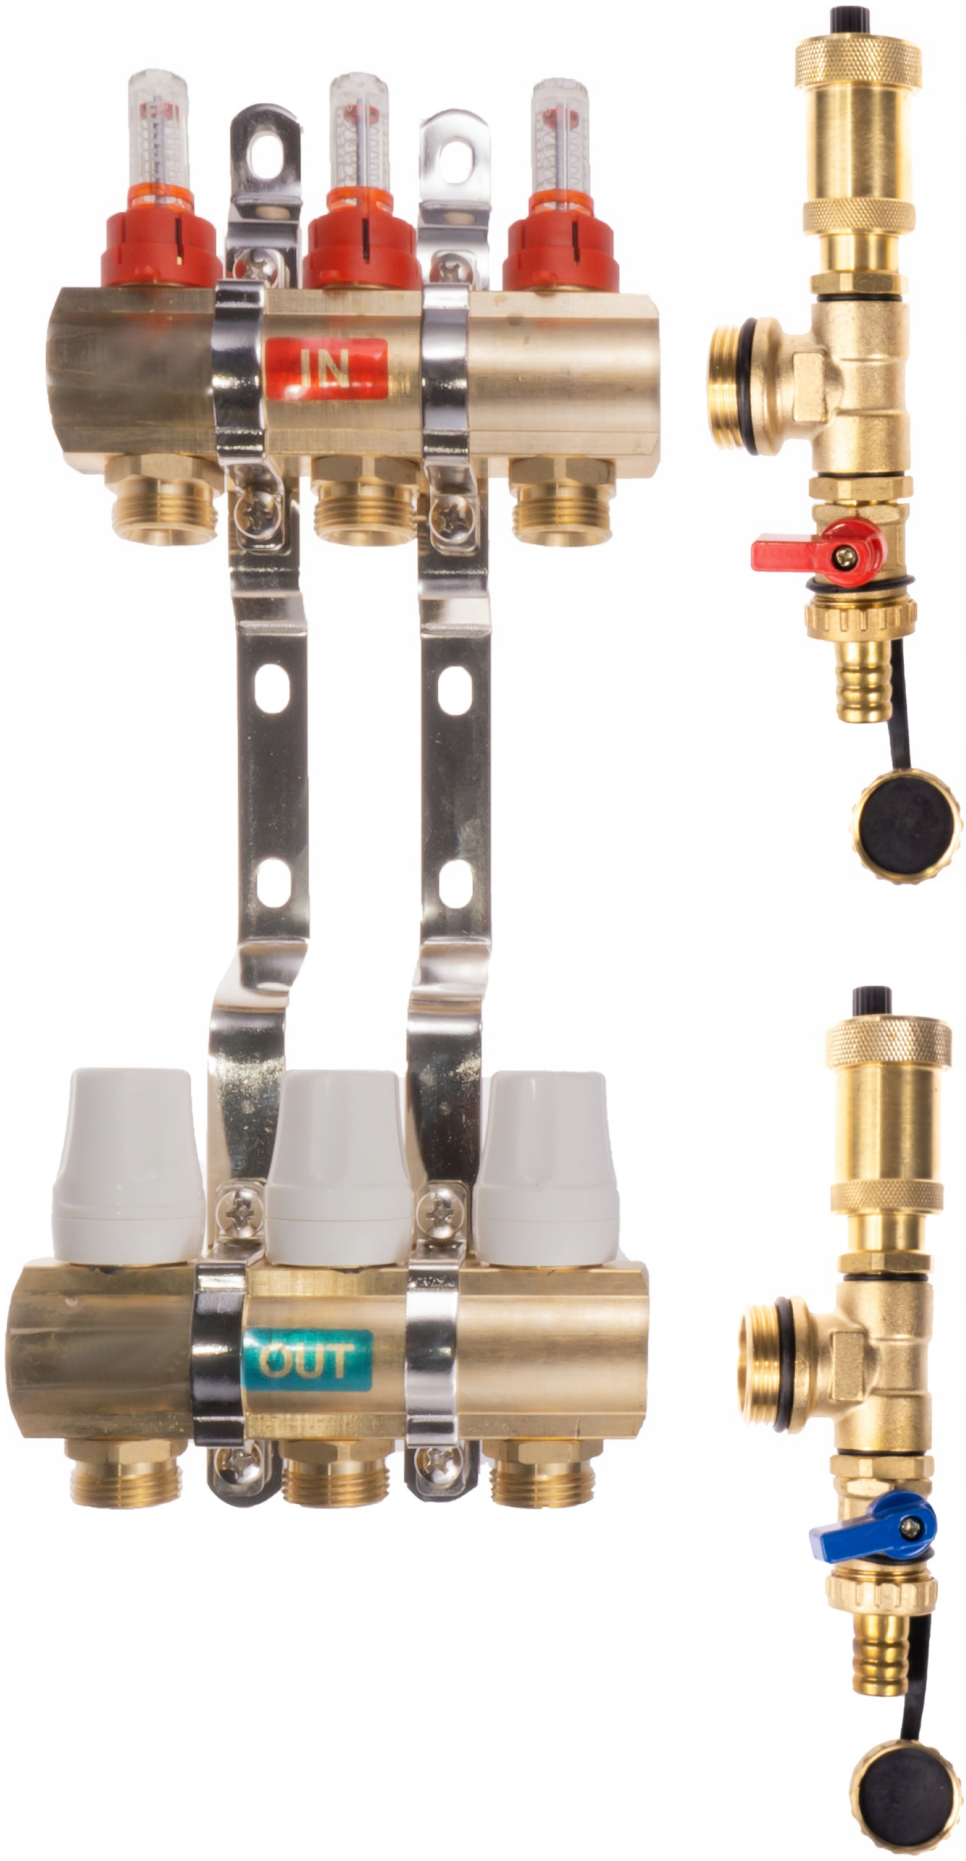
JN
OUT

Rozdzielacz uzbrojony 3 obwody

do ogrzewania podłogowego

do podłogówki

ZDJĘCIA SĄ PODGLĄDOWE- AUKCJA DOTYCZY ROZDZIELACZA 3-obwodowego

W zestawie:

- 2 belki mosiężne

- komplet uchwytów montażowych

- 3 przepływomierze

- 3 zawory termostatyczne

- nyple mosiężne 3/4

- komplet odpowierzająco-spustowy automatyczny

Budowa i skład rozdzielacza :

1) Belka górna

- przepływomierze
- nyple 3/4"
- zespół odpowietrzająco - spustowy z odpowietrznikiem automatycznym i zaworem spustowym

2) Belka dolna


- wkładki termoregulacyjne M30 x 1,5 - możliwość zamontowania siłowników elektrycznych
- nyple 3/4"
- zespół odpowietrzająco - spustowy z odpowietrznikiem automatycznym i zaworem spustowym

3) Komplet uchwytów montażowych , gumki tłumiące, śruby montażowe

Zalety rozdzielacza :

- Umożliwia dowolne skonfigurowanie i dozbrojenie podzespołów dla konkretnej inwestycji.
- Wykonany z materiałów odpornych na korozję
- Dzięki zastosowaniu niezawodnych uszczelnień gumowych do wszystkich elementów wyposażenia, nie wymaga stosowania dodatkowych uszczelnień przy montaż.
- Współpracuje z ekonomicznymi źródłami ciepła np. pompami ciepła i kotłami kondensacyjnymi.
- Dostosowany do montażu zestawów pompowo-mieszających.

W zestawie brak złączek do rur pex, są one dostępne na innej naszej aukcji.

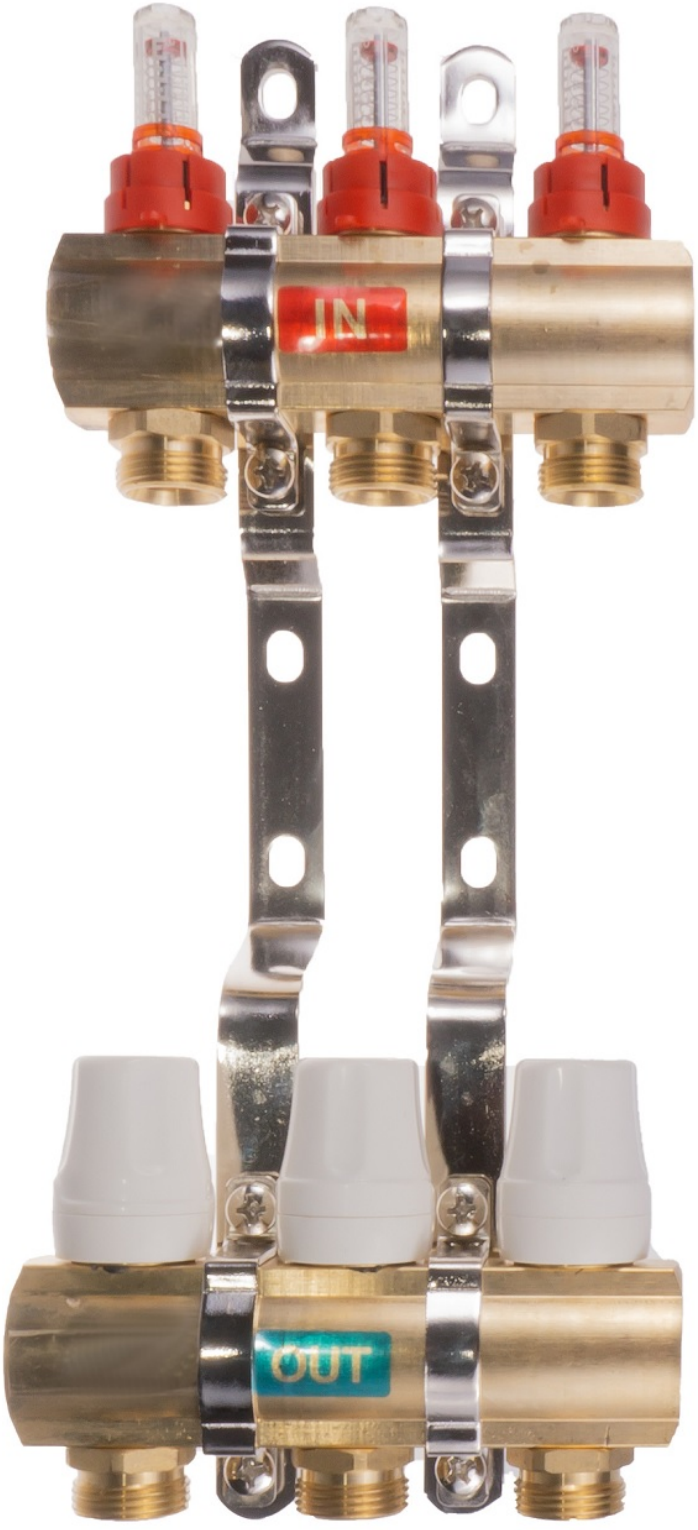

Parametry:

- Temperatura maksymalna: 100°C
- Ciśnienie maksymalne: 1 MPa

Rola rozdzielaczy w instalacji ogrzewania podłogowego:

- rozdział czynnika grzewczego do obiegów grzejnych,
- zapewnienie prawidłowych parametrów pracy instalacji ogrzewania podłogowego (niezależne zasilanie każdego obiegu grzewczego).
- możliwość niezależnego sterowania wydajnością i temperaturą każdego pomieszczenia z ogrzewaniem podłogowym.
- równoległe podłączenie określonej liczby wężownic z indywidualną regulacją hydrauliczną i temperaturową.
- możliwość przyłączenia grupy mieszająco - pompowej w celu uzyskania na rozdzielaczu temperatury właściwej dla ogrzewania podłogowego




Zawór Termoregulacyjny :

- Zawory termoregulacyjne na belce powrotnej, przystosowane są do montażu siłowników elektrycznych M30x1,5.
- Umożliwia ręczną regulację przepływu lub całkowite zamknięcie pętli


0
1
2
3
4

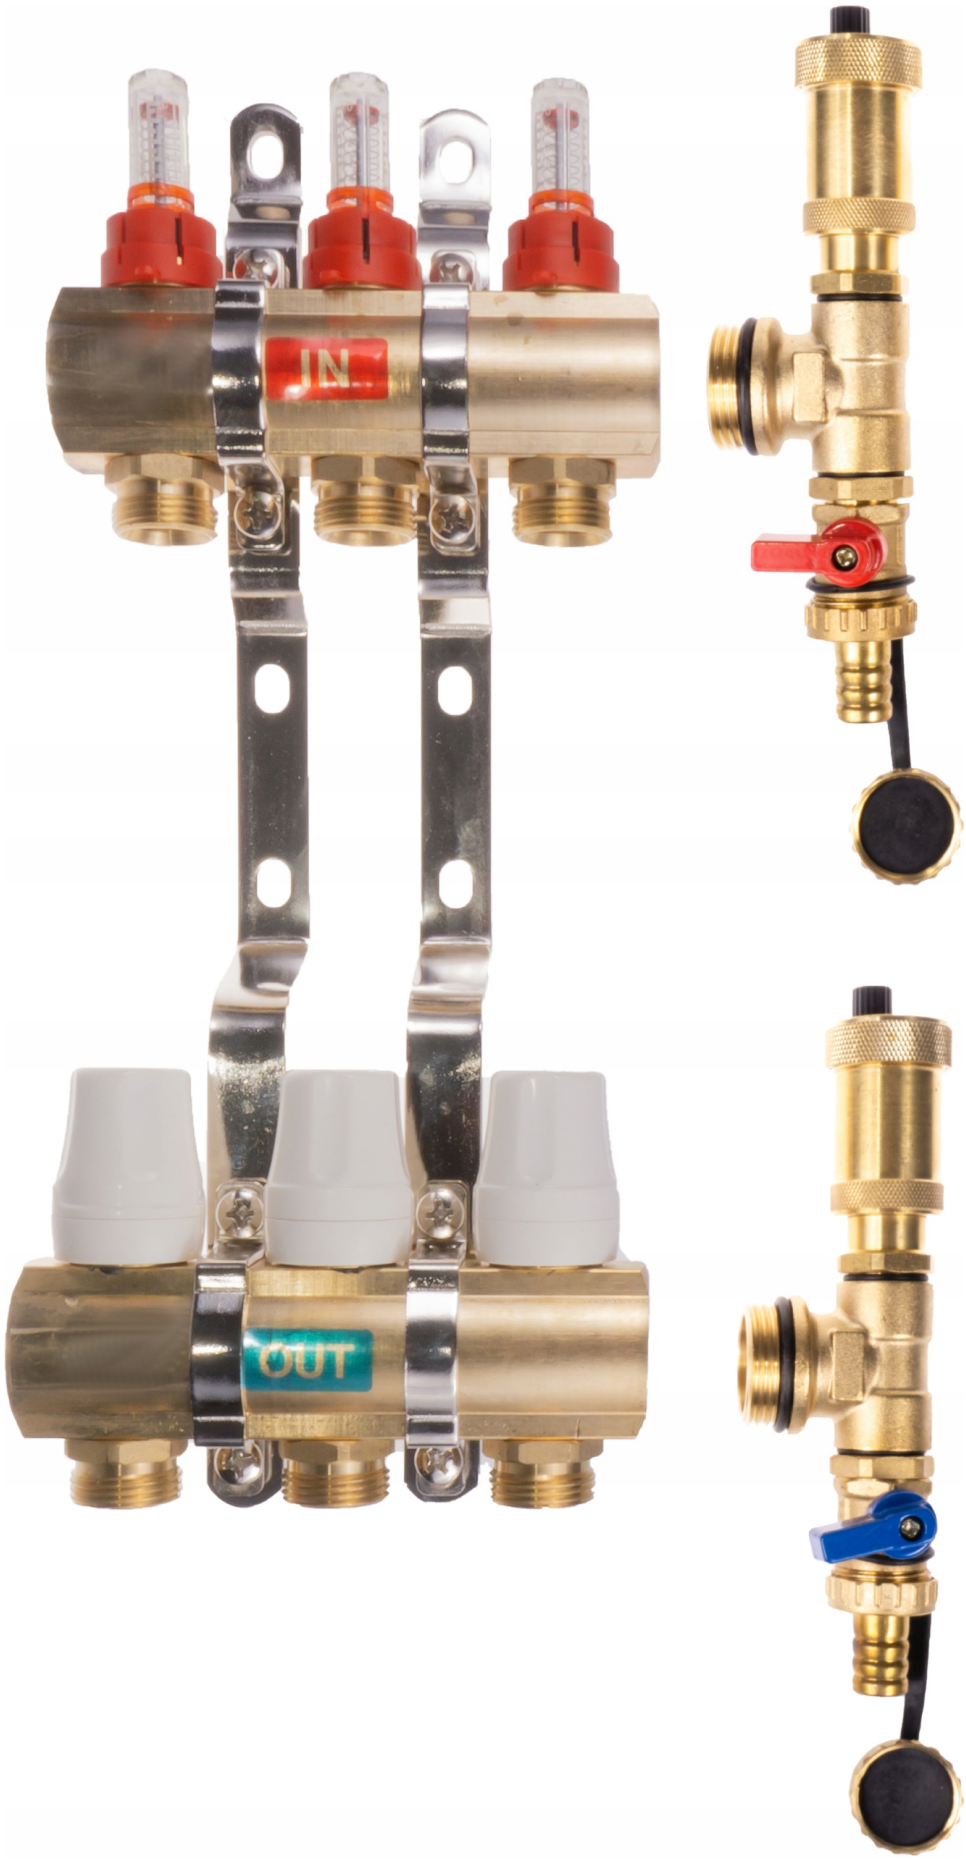


JN
OUT