Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 17:11

Link do produktu: https://www.sellregio.pl/rozdzielacz-afriso-5-obwodow-procalida-ef1-k5-p-1652.html



Rozdzielacz Afriso 5 obwodów ProCalida EF1 K5

Cena brutto	**580,00 zł**
Cena netto	**471,54 zł**
Dostępność	**Ostatnia sztuka - zapytaj o dostępność**
Czas wysyłki	**Natychmiast - do godz 11**
Numer katalogowy	**0000029752**
Kod producenta	**81265**
Producent	**AFRISO**
Wysokość produktu	**32.3 cm**
EAN (GTIN)	**4049827185084**
Liczba obwodów	**5**
Średnica przyłącza belki	**1 "**
Głębokość produktu	**7 cm**
Szerokość produktu	**36.1 cm**

Opis produktu



ProCalida EF1 K 5 obiegów grzewczych, G1", 0,2÷1,6 l/min

- **ilość obiegów:** 5
- **przyłącza:** 2xG1"
- **zakres regulacji rotametrów:** 0,2÷1,6 l/min
- **przyłącza siłowników termoelektrycznych:** M30x1,5

ZASTOSOWANIE

- Stosowany w instalacjach płaszczyznowych grzewczych lub chłodzących.
- Montowany w szafce umieszczonej w ścianie / na ścianie budynku lub pod stropem w instalacjach sufitowych.
- Rozprowadza ciepło / chłód ze źródła na poszczególne pętle instalacji płaszczyznowej.
- Reguluje strumień medium w każdej z pętli.





OPIS

- Wykonany z poliamidu PA66.
- Belka zasilająca wyposażona w rotametry z zakresem regulacji przepływu 0,2 - 1,6 l/min.
- Belka powrotna wyposażona w nakrętki zaworów do ręcznego odcinania strumienia w danej pętli.
- Belki zakończone zaworami do napełniania, opróżniania i płukania instalacji.
- Na zaworach odcinających na belce powrotnej można zamontować siłowniki termoelektryczne (np. TSA-01) i podłączyć je do systemu sterowania strefowego (np. FloorControl, CosiTherm), co pozwoli ustawić różne temperatury w każdej ze stref.

ELEMENTY DOSTAWY

- Belka powrotna i zasilająca.
- Dwa wieszaki ścienne.
- Śruby wraz z kołkami do montażu naściennego wieszaków.
- Śruby do zabezpieczenia zatrzasków belek.
- Uszczelki płaskie do podłączenia instalacji.
- Zapasowe o-ringi do łączenia modułów rozdzielacza.
- Naklejki do oznaczenia pętli.





BUDOWA:

1. **Nakrętki zaworów** do ręcznego odcinania przepływu w pętlach
2. **Rotametry** o zakresie regulacji przepływu 0,2-1,6l/min
3. **Zawory** do napełniania i opróżniania i płukania instalacji
4. **Wieszaki ścienne** z uchwytami na zatrzask

ZALETY:

1. **DOWOLNOŚĆ KONFIGURACJI**

   Modułowa konstrukcja pozwala łatwo dołożyć kolejny obieg, bez stosowania dodatkowych akcesoriów i bez utraty szczelności.

2. **PROSTA KONSERWACJA**

   Uniwersalne zawory na końcach belek służą do napełniania, opróżniania i odpowietrzania instalacji.

3. **ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ**

   Zastosowany w rozdzielaczach poliamid PA66 nie koroduje, odznacza się wysoką wytrzymałością mechaniczną i jest odporny na starzenie termiczne.

4. **ŁATWY MONTAŻ**


W zestawie są już uchwyty ścienne. Zatrzaskują się na belkach bez użycia narzędzi.


5. **DOKŁADNA REGULACJA**

   Czytelne rotametry z zakresem 0,2÷1,6 l/min pozwolą szczegółowo odczytać i ustawić przepływ.

6. **UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE**

   Na rozdzielaczach z poliamidu trudniej wykrapla się wilgoć, dlatego idealnie nadają się do instalacji grzewczych, jak i chłodzących.

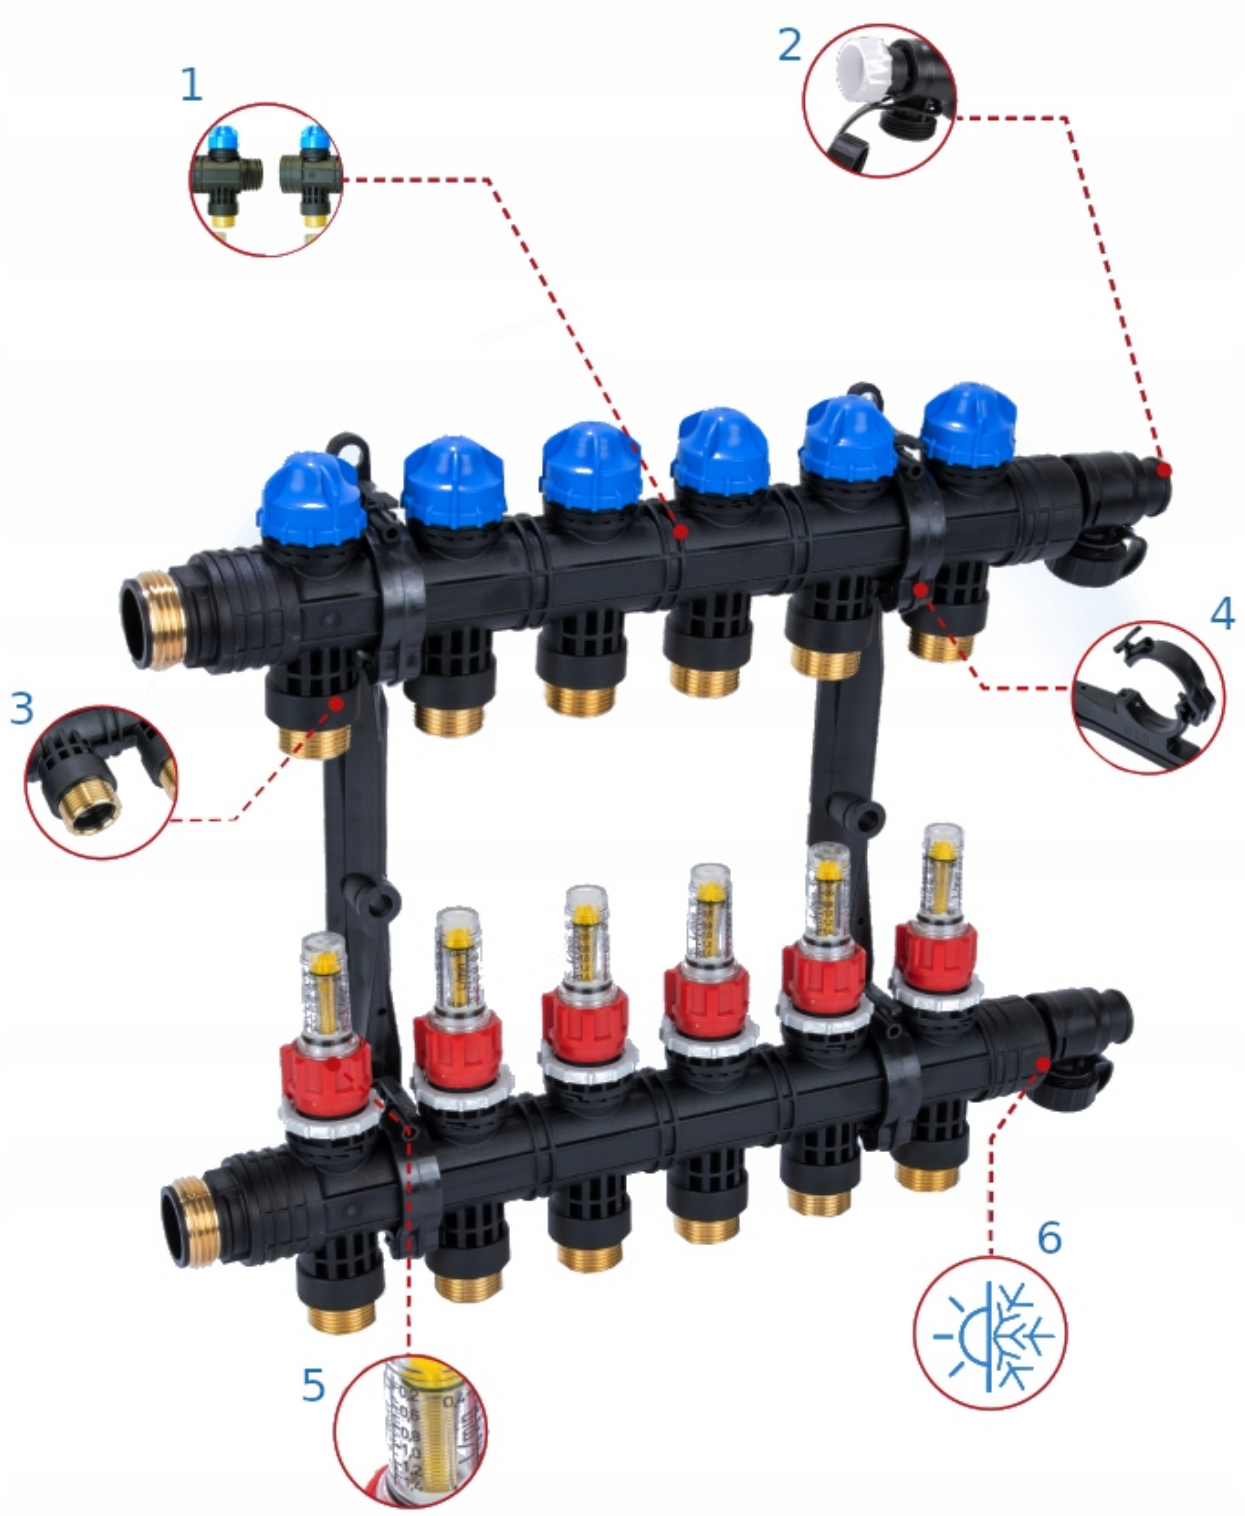
1
2
3
4
5
6

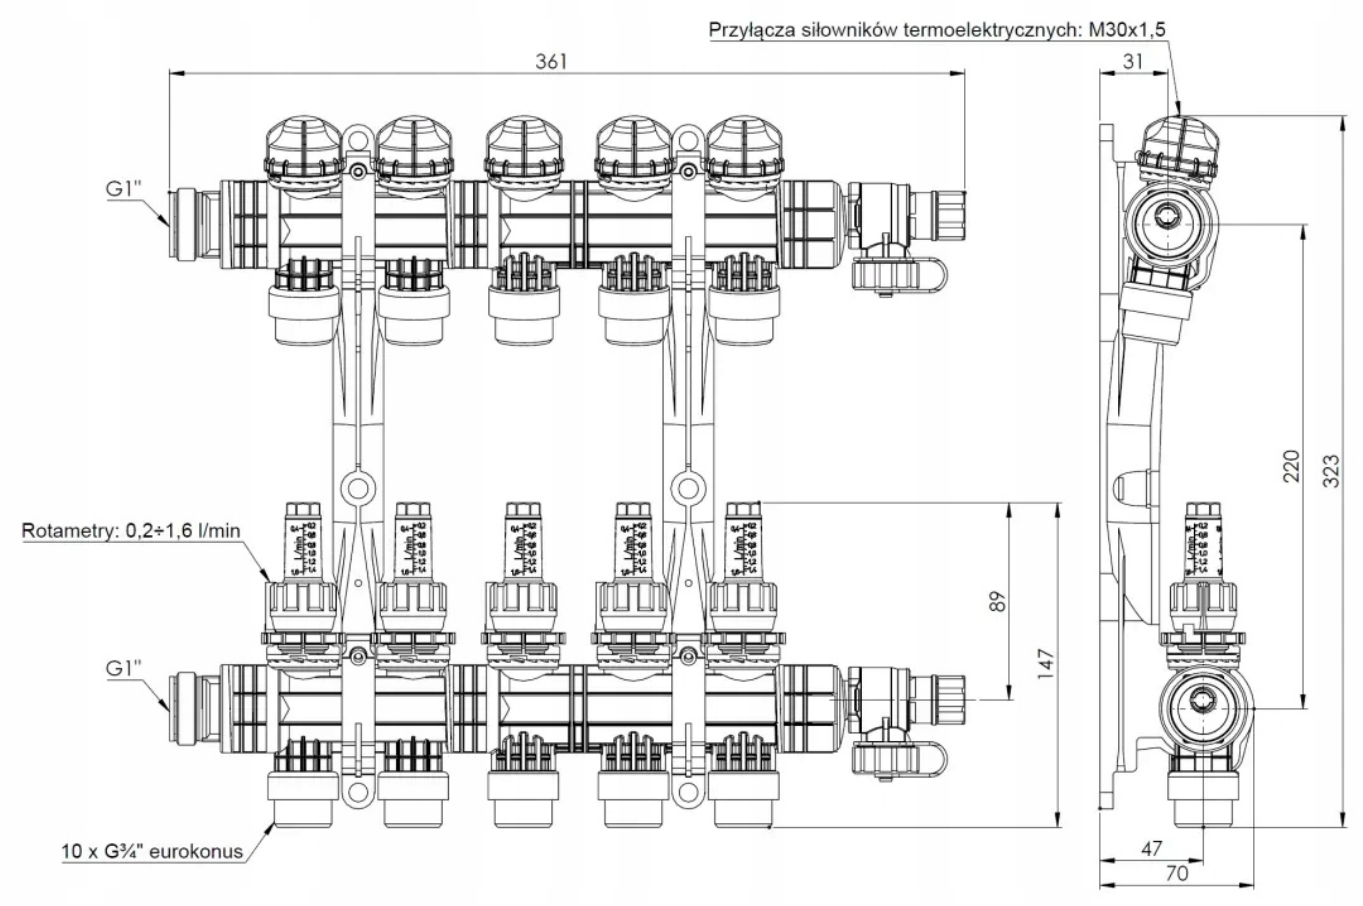

DANE TECHNICZNE:

- Przyłącza rozdzielacza: G1”
- Przyłącza pętli grzewczych: 3/4” z uszczelnieniem stożkowym (eurokonus)
- Zakres regulacji rotametrów: 0,2÷1,6 l/min
- Przyłącza siłowników termoelektrycznych: M30x1,5
- Materiał poliamid PA66

Parametry pracy:

- max 90°C dla 3 bar
- max 60°C dla 6 bar