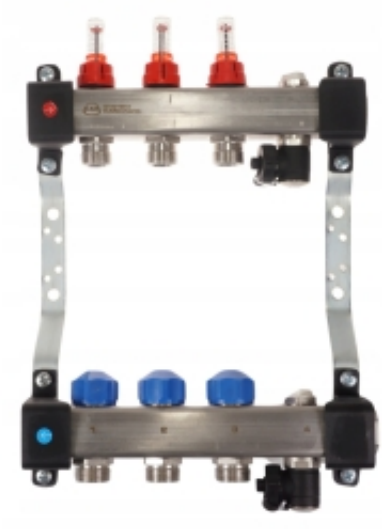
Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 03:43

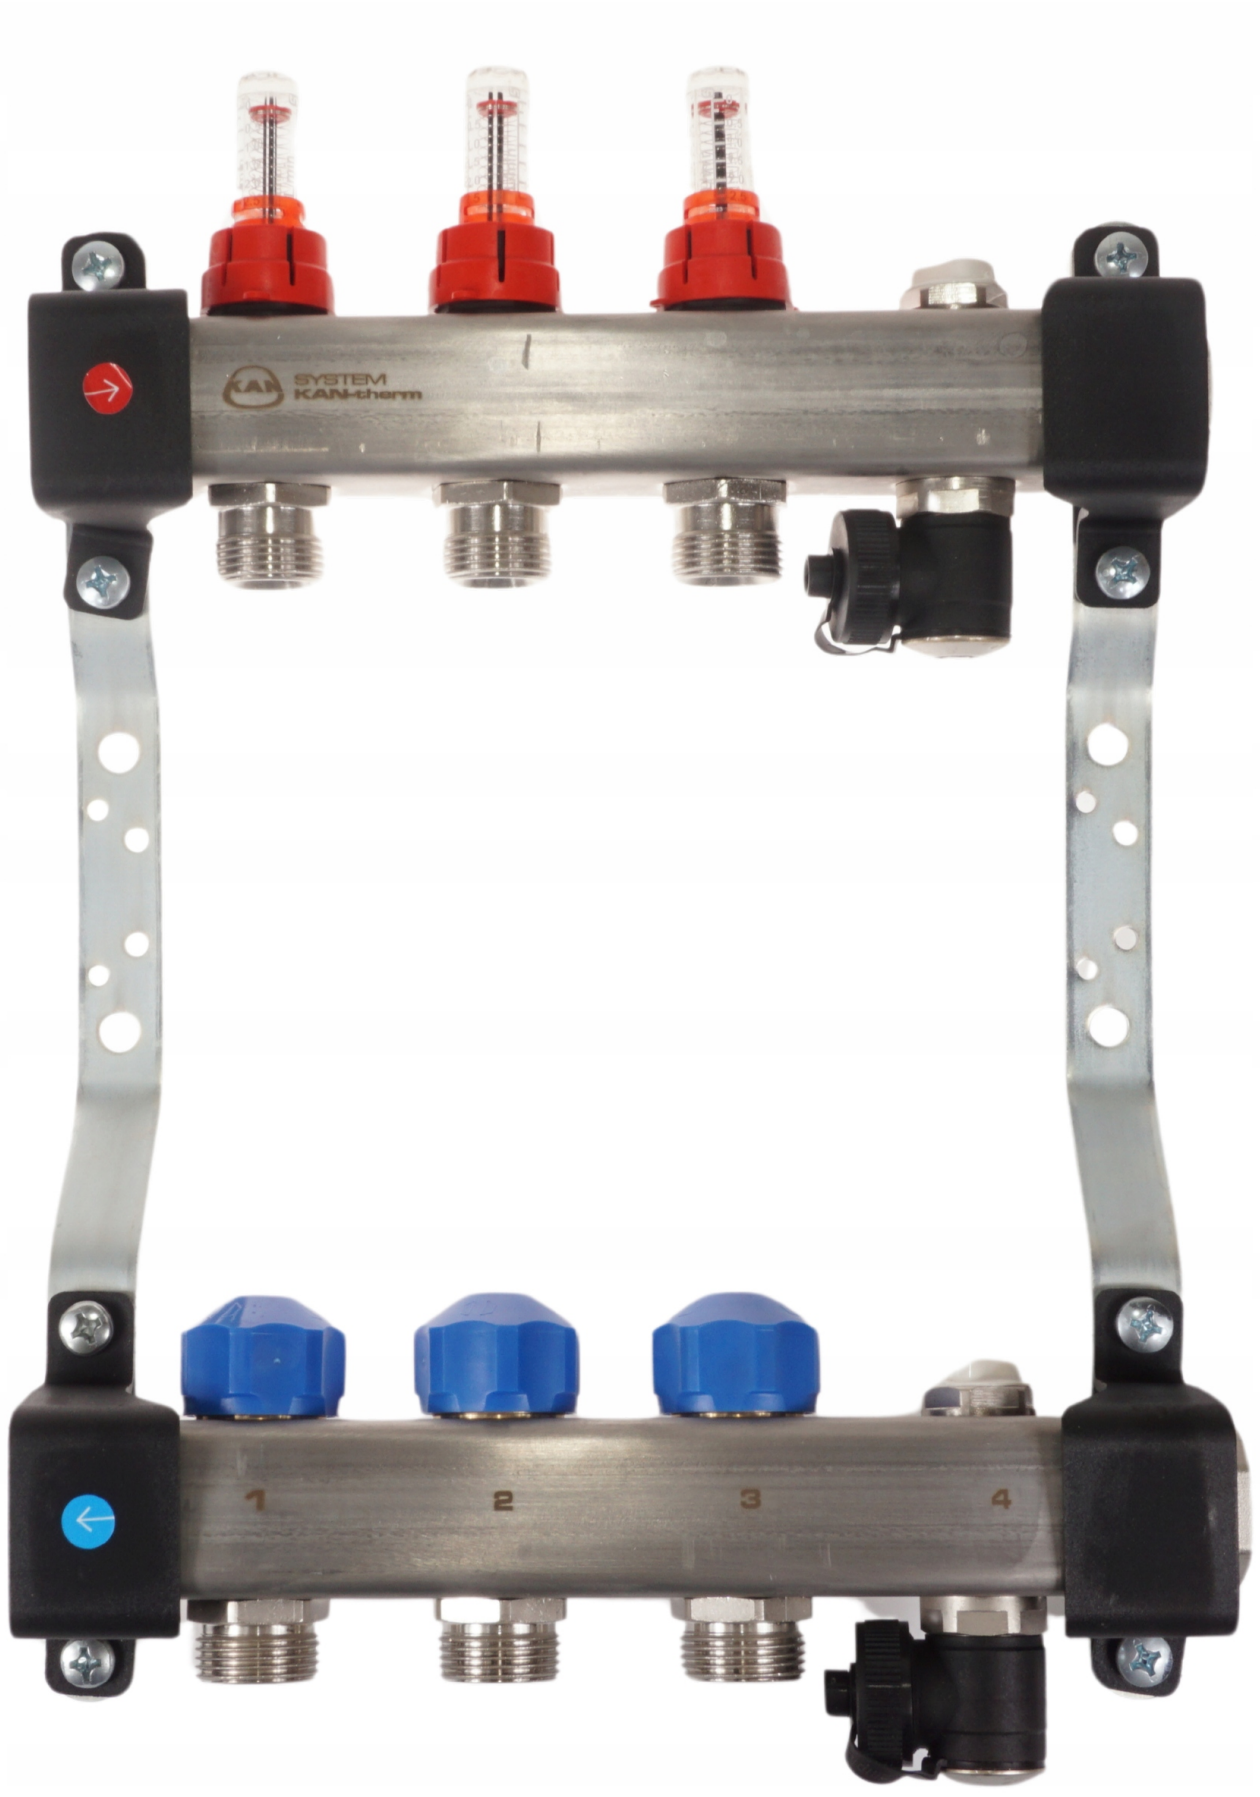
Link do produktu: https://www.sellregio.pl/rozdzielacz-kan-inoxflow-3-obwody-seria-ufst-1316157078-p-1611.html



Rozdzielacz KAN InoxFlow - 3 obwody seria UFST - 1316157078

Cena brutto	**320,22 zł**
Cena netto	**260,34 zł**
Cena poprzednia	**~~326,41 zł~~**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**Natychmiast - do godz 11**
Numer katalogowy	**0000028523**
Kod producenta	**1316157078**
Producent	**KAN**
Szerokość produktu	**24 cm**
Wysokość produktu	**36.2 cm**
EAN (GTIN)	**5901615331624**
Liczba obwodów	**3**
Średnica przyłącza belki	**1 "**
Głębokość produktu	**8.4 cm**

Opis produktu


SYSTEM
KAN-therm
1
2
3
4

Rozdzielacz InoxFlow - 3 obwody

System KAN-therm: 1316157078

seria UFST

- **Szlachetny, najwyższej jakości materiał - stal nierdzewna**

Nowa linia rozdzielaczy InoxFlow oparta jest na belkach ze stali nierdzewnej 1.4301. Jest to bardzo wysokiej jakości stop metali, gwarantujący wysoką wytrzymałość oraz estetykę produktu.

- **2 x większa wydajność niż w rozdzielaczach mosiężnych**

Innowacyjna technologia produkcji oraz zastosowanie profilu ze stali nierdzewnej o większej średnicy wewnętrznej i mniejszej grubości ścianki zwiększyły prawie dwukrotnie możliwości hydrauliczne rozdzielaczy InoxFlow w stosunku do starych wersji mosiężnych.

- **Wysoka odporność na jony chlorkowe**

Stal nierdzewna w porównaniu do mosiądzu to także wyższa odporność na jony chlorkowe rozpuszczone w wodzie i brak możliwości migracji niepożądanych pierwiastków (np. ołowiu) z niskiej jakości stopów metali do wody pitnej, a co za tym idzie - większa higiena i bezpieczeństwo.

- **W 100% polska produkcja**

Rozdzielacze KAN-therm InoxFlow wykonane są z materiałów i podzespołów najwyższej jakości. Produkcja rozdzielaczy w 100% odbywa się w Polsce, a szczegółowa kontrola jakości procesu produkcji gwarantuje uzyskanie produktu spełniającego najwyższe wymagania klientów.

Rozdzielacz InoxFlow znajduje szerokie zastosowanie w instalacjach:

- Woda użytkowa
- Ogrzewanie
- Ciepło technologiczne
- Chłodzenie
- Ogrzewanie i chłodzenie podłogowe
- Ogrzewanie i chłodzenie sufitowe
- Ogrzewanie i chłodzenie ścienne
- Ogrzewanie i chłodzenie powierzchni zewnętrznych

Rozdzielacze InoxFlow rekomendowane są do zastosowania w konkretnych typach instalacji, w zależności od konstrukcji rozdzielacza i jego wyposażenia.

Oznaczenie serii rozdzielacza

- **R** lub **U**

- **Radiator** rozdzielacze do C.O. i wody użytkowej,

- **Underfloor heating** rozdzielacze do ogrzewania podłogowego

Wyposażenie belki górnej lub dolnej:

- **B**,**N**,**S**,**V** lub **F**

- **Basic** brak osprzętu

- **Nipples** nyple

- **Servomotor valves** zawory do siłowników

- **Valves** zawory odcinające lub regulacyjne

- **Flowmeters** przepływomierze

Wyposażenie dodatkowe

- **T**, **A** lub **P**

- **Top** odpowietrznik na górze belki

- **Axis** odpowietrznik w osi belki

- **Pump** grupa pompowa


SYSTEM KAN-therm
1
2
3
4


SYSTEM
KAN-therm
1
2
3
4

Zalety rozdzielacza InoxFlow:

- **Szlachetny materiał** o wysokiej odporności na jony chlorkowe w wodzie (szczególnie istotne w przypadku instalacji wody użytkowej)
- **Łatwa idenfikacja** oryginalność produktu dzięki laserowemu znakowaniu
- **Możliwość obracania belki o 180°** bez konieczności demontażu rozdzielacza
- **2 x większa wydajność** hydrauliczna niż w rozdzielaczach mosiężnych i możliwość podłączenia większej liczby obwodów grzewczych dzięki belkom 1 1/4" ze stali nierdzewnej 1.4301
- **Wygoda** wyjścia na poszczególne obwody - GZ 3/4" Eurokonus
- **Kompatybilność** współpraca z dotychczasową armaturą uzbrojenia rozdzielaczy KAN-therm (redukcje, odpowietrzniki, trójniki, itp)
- **Czytelne oznaczenia** sposobu podłączenia (zasilania/powrót)
- **Wytrzymałe obejmy** zaprojektowane przez specjalistów z zachowaniem najnowszych designerskich trendów przemysłowych. Funkcja tłumienia drgań gwarantująca cichą pracę instalacji
- **Prosta identyfikacja obwodów** pomieszczeń dzięki laserowej numeracji na belce i specjalnej naklejce na opisy do przyklejenia wewnątrz szafki

Wymiary i parametry:

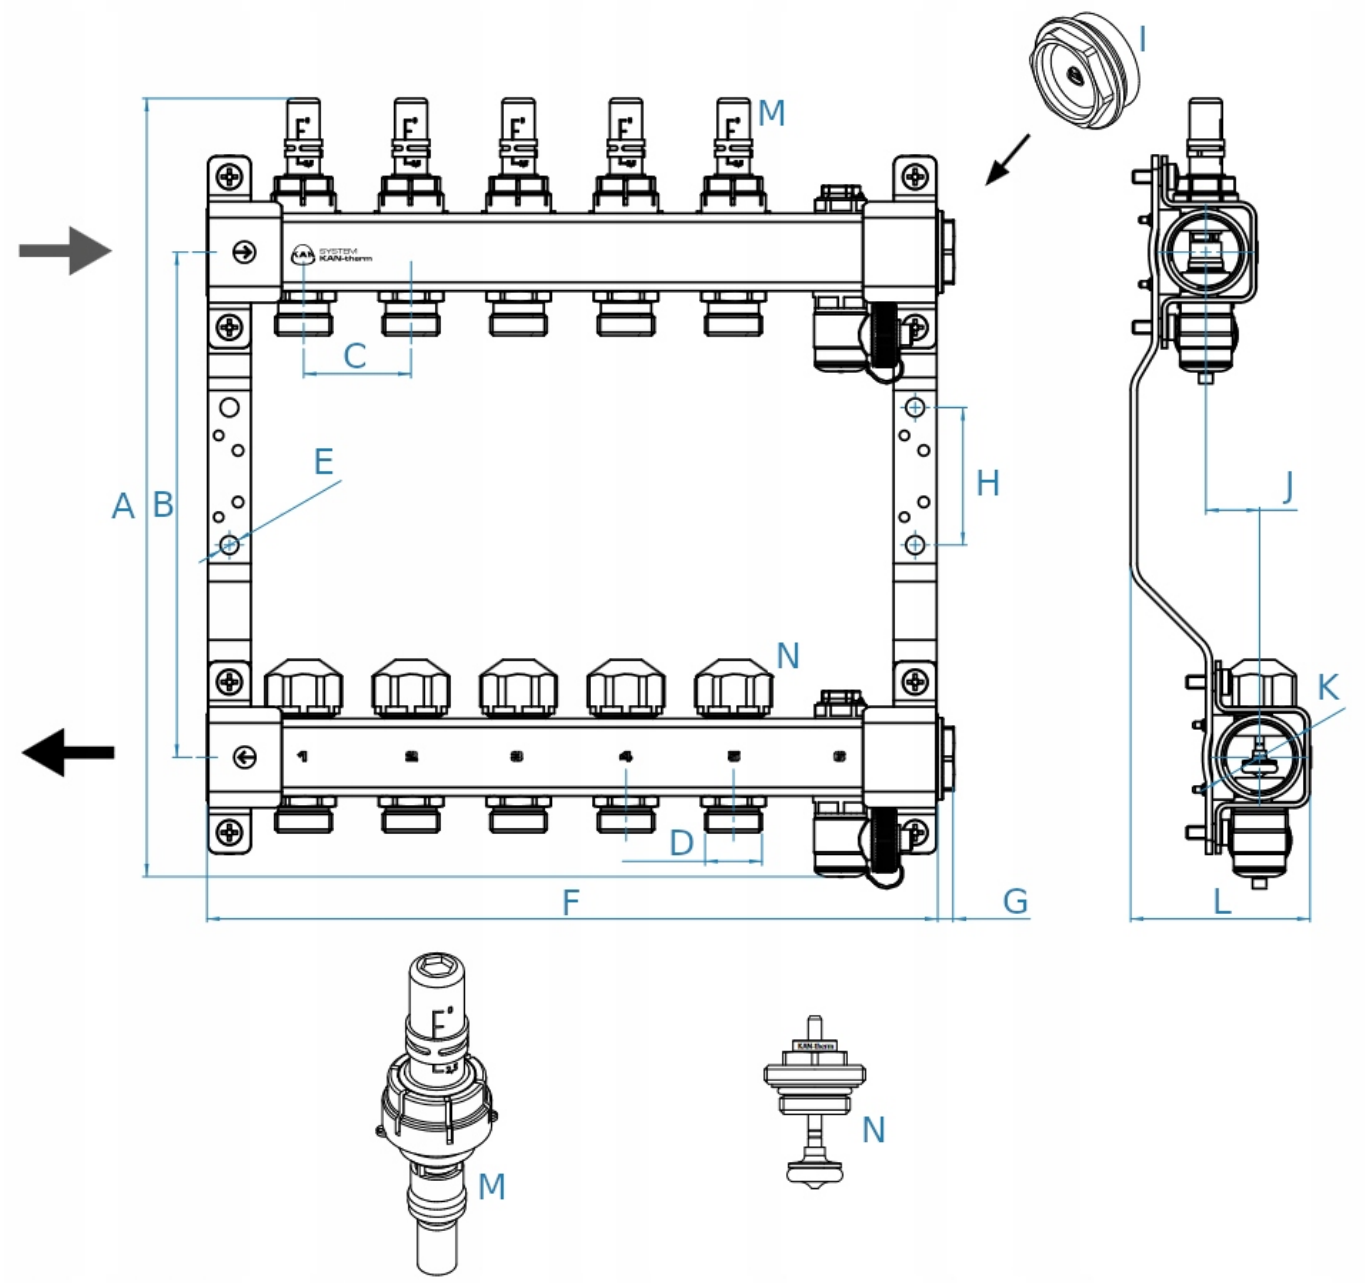
- **A** - 362mm
- **B** - 235mm
- **C** - 50mm
- **D** - G 3/4
- **E** - 8,5mm
- **F** - 240mm
- **G** - 7,5mm
- **H** - 64mm
- **I** - 1"
- **J** - 25mm
- **K** - 1"
- **L** - 84mm
- **M** - Rotametr
- **N** - Głowica
- **waga** - 2200g

Rotametr (M):

- **0-2,5** l/min
- **Kvs** = 1,1
- **Tmax** = 70°C
- **p max** = 6 bar
- **H2O** = 100% / glycol = max 50%

Głowica (N):

- **M30×1,5**
- **Kvs** = 2,4
- **Fmin** = 50 N
- **delta h** = 4 mm


I
M
C
E
A
B
H
J
N
K
D
F
G
L
F'
M
N