Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 17:03

Link do produktu: https://www.sellregio.pl/rura-wavin-pe-rtalpe-rt-czpn10-16x2-600mb-biala-p-1510.html



Rura Wavin PE-RT/Al/PE-RT c/zPN10 16x2 600mb Biała

Cena brutto	**1 800,00 zł**
Cena netto	**1 463,41 zł**
Cena poprzednia	**~~2 200,00 zł~~**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**Natychmiast - do godz 11**
Numer katalogowy	**Z0000029772**
Kod producenta	**3052202**
Producent	**Wavin**
Ilość (mb)	**600 mb**

Opis produktu

Rura Wavin do ogrzewania podłogowego PERT-EVOH-PERT

System instalacji sanitarnych i grzewczych

Dzięki doskonałej elastyczności rura idealnie zachowuje się podczas wykonywania zmian kierunku i zakrętów w instalacji, sprawdza się w strefach brzegowych, gdzie zagęszczenie rur jest największe. Nie podnosi izolacji na końcach pętli i nie wyrywa klipsów.

Montaż to czysta przyjemność

Pięciowarstwowa budowa rury zapewnia doskonałe zabezpieczenie warstwy EVOH przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Moc pięciu warstw

Nowa, zielona rura Wavin jest niezwykle elastyczna, dzięki czemu dopasuje się dokażdej instalacji. Dodatkowo rurę można zastosować zarówno w instalacjach ogrzewania, jak chłodzenia podłogowego.

Dopasuje się do każdej instalacji



Rura PE-RT/Al/PE-RT c/zPN10 16x2(600m)

- Kod katalogowy Wavin: 3052202
- Nr EAN: 5900360909898
- Kolor RAL: Biały
- Średnica: 16
- Średnica zewnętrzna rury: Ø16 mm
- Kolor rury:Biały
- Grubość ścianki: 2 mm
- Minimalny promień gięcia: 48 mm
- Współczynnik rozszerzenia: 0.025 mm/(m.K)
- Liczba warstw: 5
- Materiał warstwy wewnętrznej: Plastik
- Materiał warstwy zewnętrznej: Plastik

- Materiał warstwy pośredniej: Aluminium
- Maksymalne ciśnienie robocze przy 20 C: 10 BAR
- Chropowatość ścian: 0.007 mm
- Wartość lambdy: 0.4 W/(m.K)
- maksymalna temperatura medium: 90 C
- Klasa jakości warstwy wewnętrznej: PE-RT II
- Klasa jakości warstwy zewnętrznej: PE-RT II

Rura PE-RT/Al/PE-RT c/zPN10 16x2(600m)

Charakterystyka:

- Najbardziej elastyczna rura Wavin do ogrzewania podłogowego i ogrzewań grzejnikowych, rozdzielaczowych – duża swoboda kształtowania instalacji o małych promieniach gięcia.
- Wysoka odporność na ściskanie.
- Długotrwała wytrzymałość na działanie wysokiej temperatury oraz ciśnienia.
- Bariera antydyfuzyjna, która zapobiega przenikaniu tlenu.





Oszczędność energii


Przy ogrzewaniu podłogowym woda zasilająca ma niższą temperaturę niż w grzejnikach co generuje oszczędności oraz daje możliwość zastosowania nowoczesnych źródeł ciepła typu kolektory słoneczne, pompy ciepła lub kotły kondensacyjne – są to urządzenia o wysokiej sprawności energetycznej co ma przełożenie na niższe koszty eksploatacji.

Wyższy komfort cieplny

Ogrzewanie podłogowe oddaje ciepło przez promieniowanie co ma przełożenie na niższe koszty eksploatacji. Dzięki temu ciepło rozkłada się równomiernie w strefie przebywania ludzi, co wpływa na wyższy komfort cieplny. W przypadku ogrzewania podłogowego okazuje się, że rozkład temperatur jest korzystniejszy niż przy ogrzewaniu grzejnikowym i niewiele odbiega od idealnego.

Ogrzewanie idealne dla alergików

Ogrzewanie podłogowe jest idealnym rozwiązaniem dla alergików ponieważ przekazując ciepło przez promieniowanie ogranicza ruch powietrza i unoszenie się kurzu- kurz pozostaje na podłodze i jest łatwy do sprzątnięcia, a nie jak w przypadku grzejników jest unoszony ruchami ciepłego powietrza.

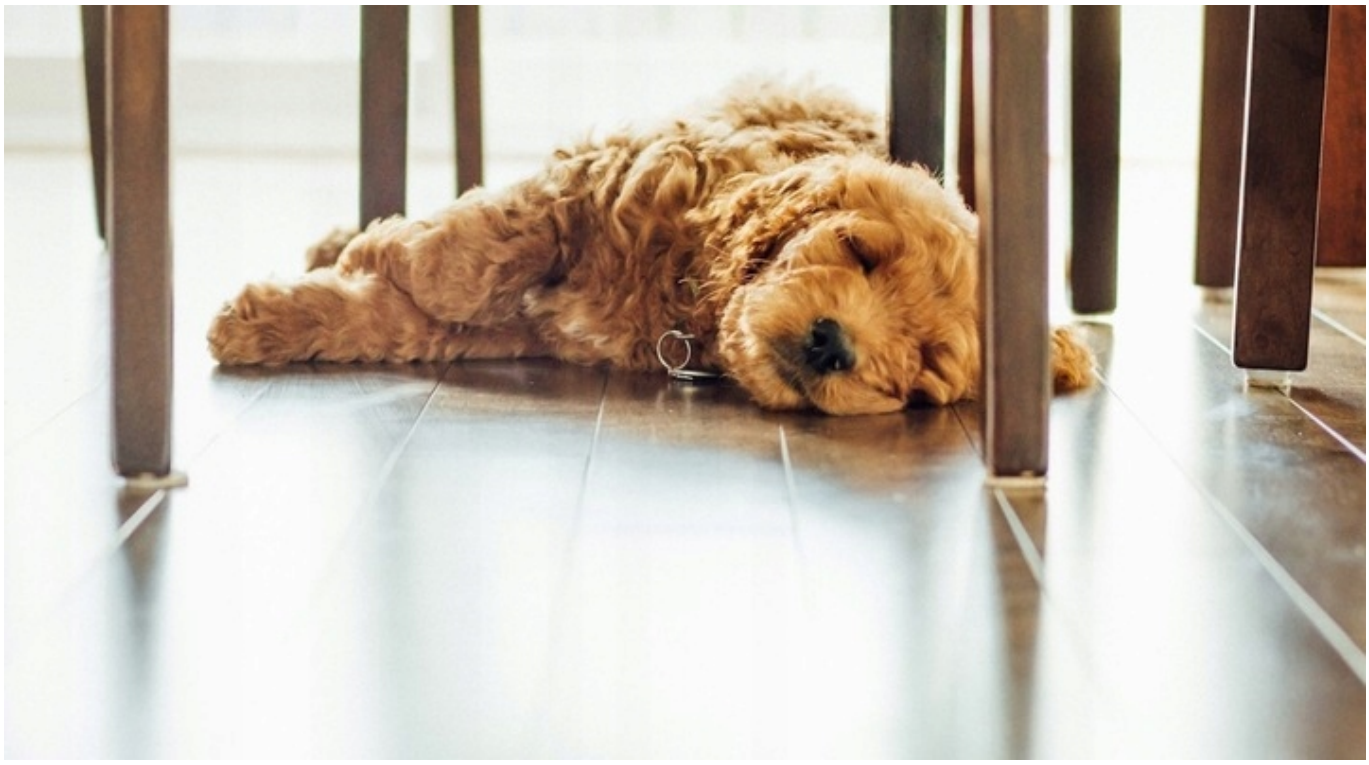



Więcej miejsca, więcej możliwości

Ogrzewanie podłogowe umożliwia swobodną aranżację pomieszczeń, nieograniczoną umiejscowieniem grzejnika.