

Dane aktualne na dzień: 22-10-2026 22:47

Link do produktu: <https://www.sellregio.pl/stacja-zmiękczejaca-wode-ustm-25l-primo-p-1329.html>



Stacja zmiękczająca wodę USTM 25L PRIMO

Cena brutto	1 775,10 zł
Cena netto	1 443,17 zł
Cena poprzednia	2 100,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	Natychmiast - do godz 11
Numer katalogowy	0000563946
Kod producenta	WS-25-1650-PRIMO
Producent	UST-M
Stan opakowania	oryginalne
EAN (GTIN)	5907644315413
Kolor dominujący	biały
Model	WS-25-1650-PRIMO

Opis produktu





Stacja zmiękcząca wodę USTM 25L PRIMO


Profesjonalny zmiękcacz wody pitnej i użytkowej Primo, poprawia jakość wody, obniżając jej twardość. Tym samym chroni instalację wodną oraz podłączone do niej urządzenia w całym gospodarstwie domowym. Wydłuża eksploatację sprzętu AGD, pozwala także zmniejszyć zużycie energii, eliminując kamień kotłowy.

Ponadto urządzenie zapobiega osadzaniu się kamienia na armaturze kuchennej i łazienkowej oraz eliminuje biały nalot na naczyniach. Chroni prane tkaniny przed zniszczeniem i skórę przed nadmiernym wysuszeniem. Poprawia także smak i zapach wody oraz przyrządzanych na jej bazie potraw, kawy czy herbaty.

Dane techniczne:

- Przepływ maksymalny: 2.3 m³/h
- Przepływ nominalny: 1.2 m³/h
- Zawartość jonitu: 25 l
- Zdolność jonowymienna: 71 dH x m³
- Śr. zużycie wody na regenerację: 160 l
- Śr. zużycie soli na regenerację: 3,8 kg
- Wymiary (szer./głęb./wys.): 32 / 50 / 113,5 cm
- Rozmiar butli (śred./wys.): 10" / 35"
- Waga: 40 kg
- Ciśnienie robocze: 2 - 8 bar
- Temperatura pracy: 4 - 30 0C
- Zasilanie (wejście): AC 220 - 240 V; 12 V (650 mA)
- Pobór mocy: 5 W (tylko podczas regeneracji)
- Przyłącza: 1"
- Sugerowana liczba osób: do 4

Schemat budowy zmiękczacza PRIMO

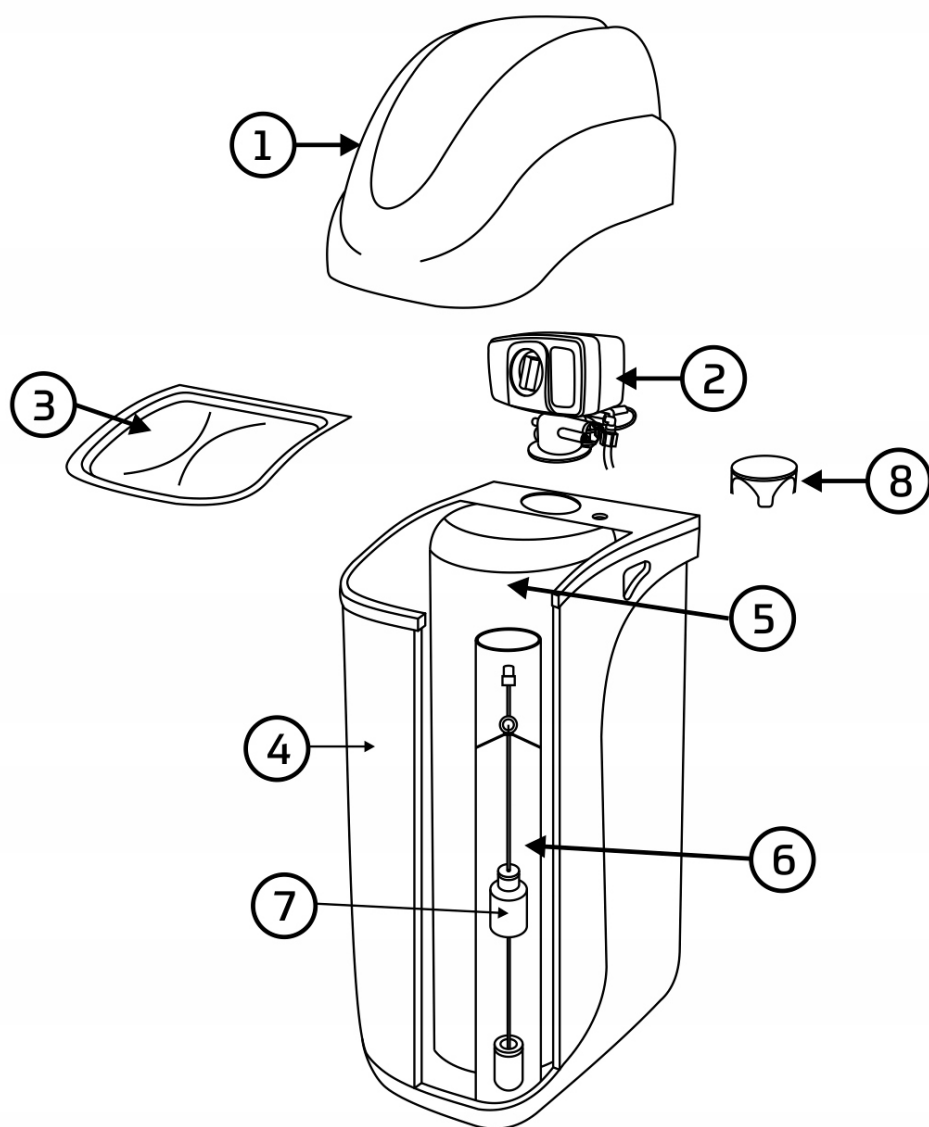

1. pokrywa obudowy kompaktowej
2. głowica
3. pokrywa zbiornika soli
4. obudowa zmiękczacza
5. butla z rurą dystrybucyjną
6. studzienka solankowa
7. zawór pływakowy
8. pokrywka studzienki solankowej

Mocne strony:

- redukuje twardość wody
- automatyczna, elektroniczna głowica czasowo-objętościowa z by-passem, który umożliwia szybkie odłączenie zmiękczacza od instalacji hydraulicznej
- menu w językach: polskim, angielskim, hiszpańskim, francuskim, rosyjskim, tureckim
- mieszacz dający możliwość regulowania twardości wody według indywidualnych potrzeb
- kolanko przelewowe zabezpieczające przed zalaniem
- intuicyjność obsługi
- uchwyty do przenoszenia zmiękczacza
- wysokiej jakości materiały, gwarantują długą i bezawaryjną pracę urządzenia
- nowoczesny design w biało-szarej kolorystyce
- pojemność złoża: 25 litrów