Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 14:59

Link do produktu: https://www.sellregio.pl/termostatyczny-zawor-mieszajacy-atm-366-20-43-dn20-p-1534.html



Termostatyczny zawór mieszający ATM 366 20-43 DN20

Cena brutto	**266,30 zł**
Cena netto	**216,50 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**Natychmiast - do godz 11**
Numer katalogowy	**0000026066**
Kod producenta	**12 366 00**
Producent	**AFRISO**
Stan opakowania	**oryginalne**
EAN (GTIN)	**5907718979794**

Opis produktu


3
2
1
ATM 366
DN25 PN10 Kvs 1,6
H
C

Termostatyczny zawór mieszający ATM 366

20÷43°C; G1”; Kvs 1,6m3/h; Tmax 90°C; DN20; PN10

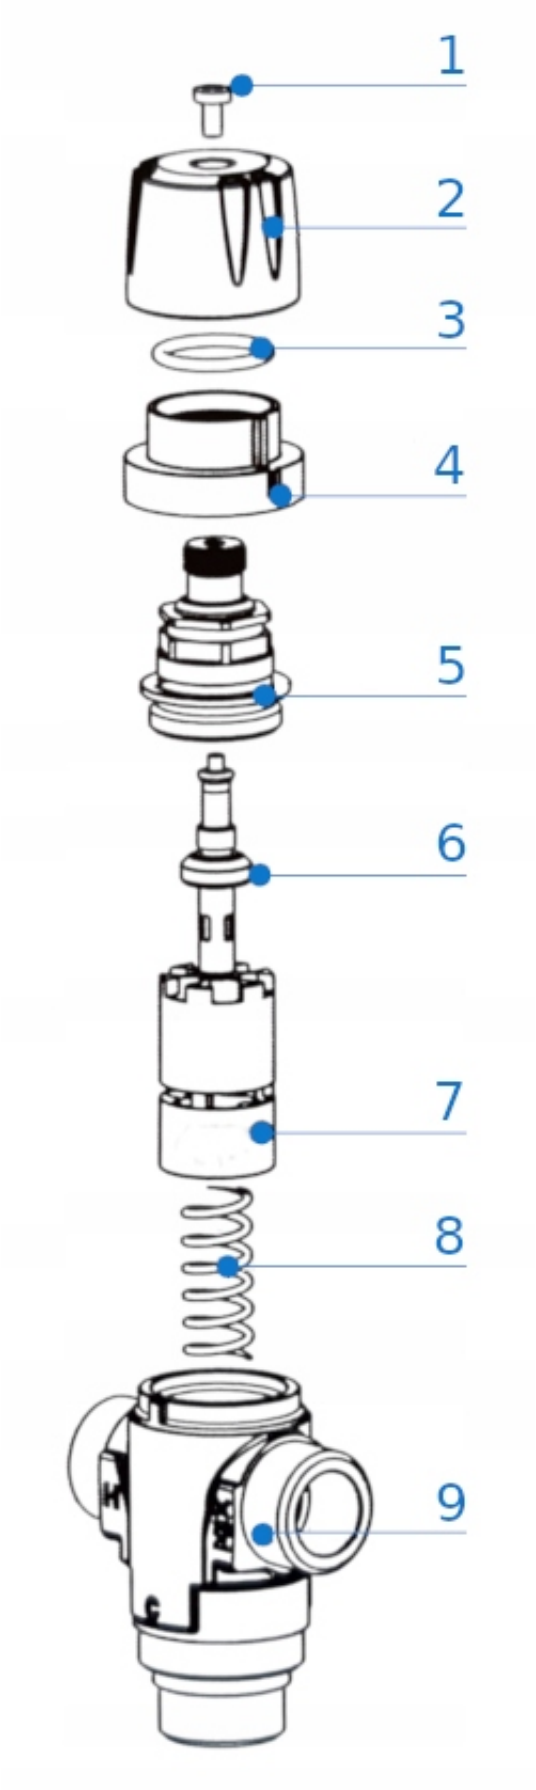
Afriso: 12 366 00

Termostatyczne zawory mieszające ATM przeznaczone są do mieszania dwóch strumieni wody o różnych temperaturach w taki sposób, aby woda zmieszana na wyjściu z zaworu miała stałą, zadaną temperaturę. Termostatyczne zawory ATM znajdują zastosowanie w instalacjach ciepłej wody użytkowej oraz w instalacjach ogrzewania podłogowego.

Nastawy temperatury wody na wyjściu:

- **MIN** - 17°C
- **1** - 20°C
- **2** - 25°C
- **3** - 31°C
- **4** - 36°C
- **5** - 43°C
- **MAX** - 49°C


4
3


1
2
3
4
5
6
7
8
9

Budowa:

1. **śruba pokrętła**
2. **pokrętło nastawy temperatury**
3. **oring**
4. **element wskazujący nastawę**
5. **element nastawczy**
6. **wkładka termostatyczna**
7. **element dławiący**
8. **sprężyna dociskowa**
9. **korpus zaworu**

Termostatyczne zawory mieszające ATM podlegają Dyrektywie ciśnieniowej **2014/68/UE** i zgodnie z art. 4.3 (uznana prektyka inżynierska) nie są znakowane znakiem CE.

Dane techniczne:

- **Ciśnienie statyczne:** max 10 bar
- **Ciśnienie dynamiczne:** max 5 bar
- **Temperatura pracy:** max 90°C
- **Zakres nastaw:** 20÷43°C
- **Kvs:** 1,6m3/h
- **Dokładność regulacji:** +/- 2°C
- **Minimalny przepływ:** 2 l/min
- **Korpus:** mosiądz
- **Stężenie glikolu:** max 50%

Termostatyczne zawory mieszające ATM posiadają atest higieniczny wydany przez **NIZP-PZH**.


ATM 366
DN25 PN10
2
3


1
20–43 °C
Kvs 1.6
04.2022