

Link do produktu: <https://www.sellregio.pl/trojnik-redukcyjny-wavin-tigris-m5-16-x-20-x-16-p-1555.html>



Trójnik redukcyjny Wavin Tigris M5 16 x 20 x 16

Cena brutto	32,63 zł
Cena netto	26,53 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	Natychmiast - do godz 11
Numer katalogowy	0000029128
Kod producenta	4064352
Producent	Wavin
Grubość ścianki	2 mm
EAN (GTIN)	4026294898846

Opis produktu




Trójnik redukcyjny Wavin Tigris M5 16 x 20 x 16

Kod katalogowy Wavin: 4064352

Parametry:

- **Połączenie 1:** Press sleeve
- **Połączenie 2:** Press sleeve
- **Wysokość:** 27mm
- **Długość:** 91mm
- **Szerokość:** 54mm
- **Długość połączenia 1:** 25,5mm
- **Długość połączenia 2:** 25,5mm
- **Średnica wewnętrzna nominalna połączenie 1:** DN 12
- **Średnica zewnętrzna rury, połączenie 1:** 16mm
- **Średnica zewnętrzna rury, połączenie 2:** 20mm
- **Średnica zewnętrzna rury, połączenie 3:** 16mm
- **Długość robocza 1:** 25,5mm
- **Długość robocza 2:** 25,5mm
- **Kolor RAL:** Mosiężny
- **Materiał główny:** Mosiądz
- **Model:** T-piece



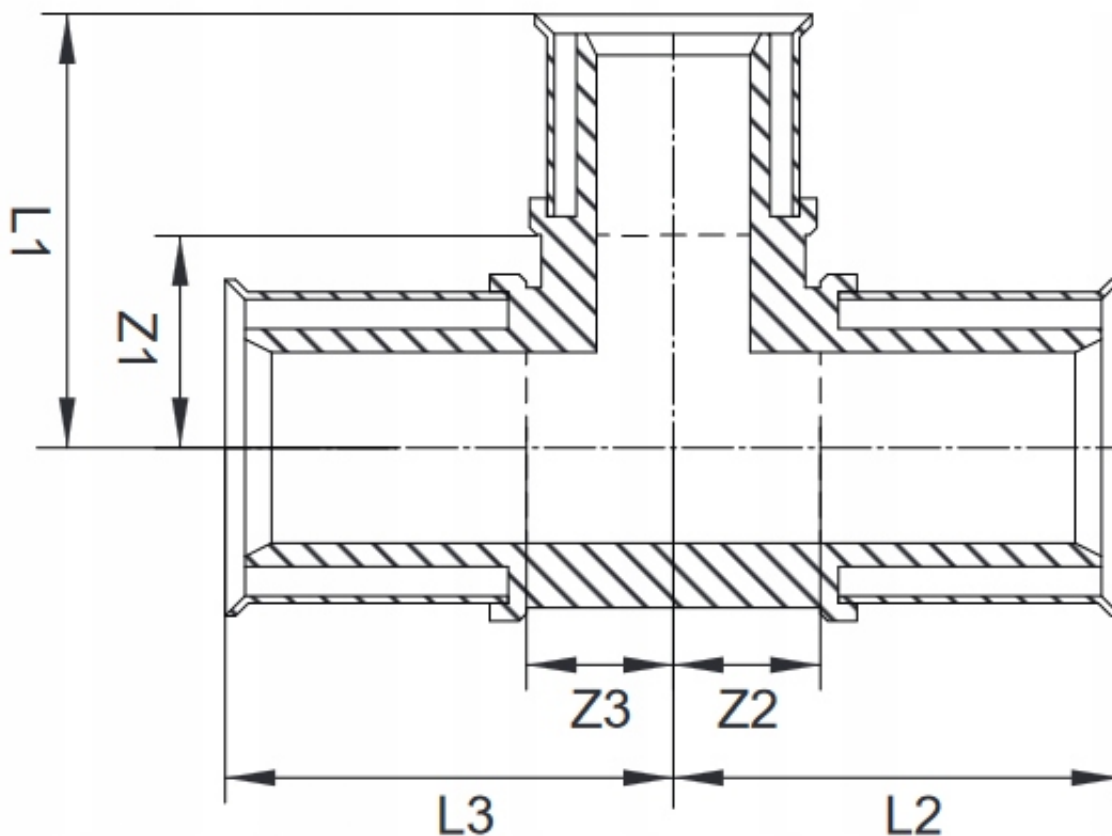


Tigris M5 Trójkąt redukcyjny

- **Index:** 4064352
- **Wymiar:** 16 x 20 x 16
- **L1:** 44mm
- **L2:** 45mm
- **L3:** 45mm
- **Z1:** 18mm
- **Z2:** 20mm
- **Z3:** 20mm

MULTIJAW - możliwość zaciskania 5 typami szczęk

Dzięki technologii MULTI JAW, kształtki Tigris K5/M5 gwarantują wykonanie bezpiecznego połączenia niezależnie od profilu szczęk. Do zaprasowywania kształtek Tigris K5/M5 można używać wszystkich najbardziej popularnych profili szczęk, ponieważ są one **kompatybilne z profilami U, Up, H, TH i B**. Eliminuje to konieczność zakupu nowego sprzętu i ułatwia przejście na system Tigris K5/M5 bez obawy o gwarancję na system.

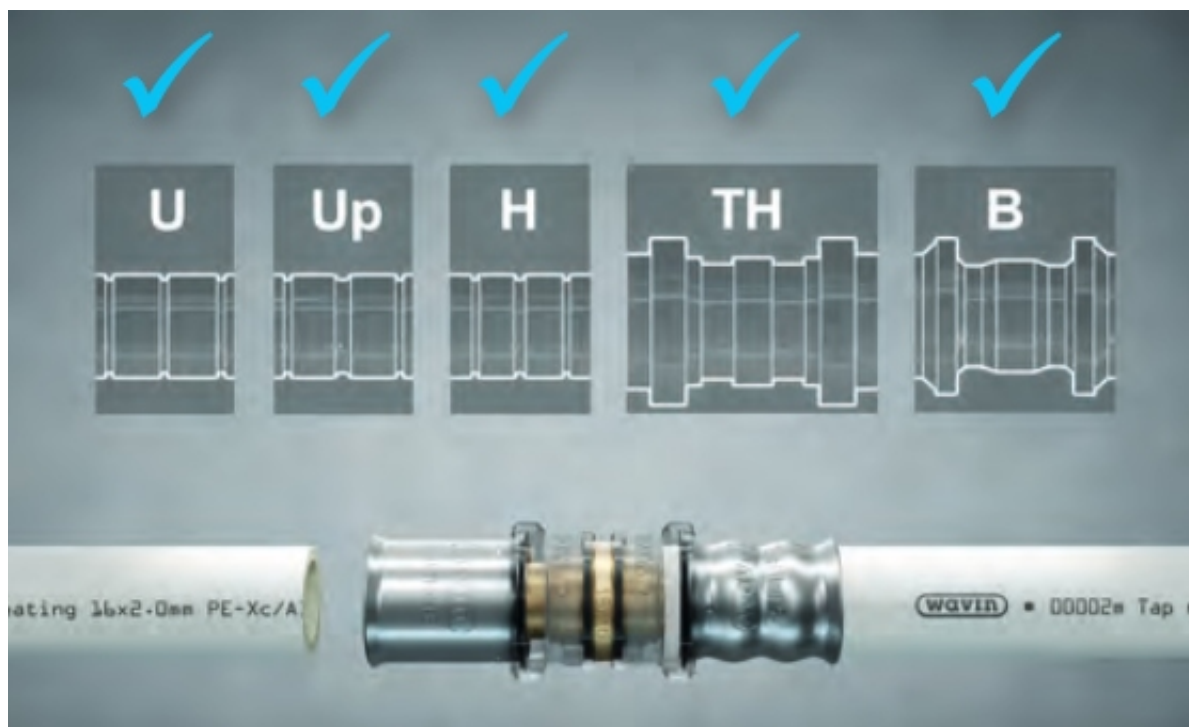

Technologia OPTIFLOW

Niezawodność jest kluczowym wymogiem dla zapewnienia długotrwałego działania, jednak o jakości i sprawności instalacji decyduje również ograniczenie do minimum strat ciśnienia.

Kształtki Tigris K5/M5 z technologią OPTIFLOW mają do 50% większą średnicę wewnętrzną i powstały z myślą o zapewnieniu optymalnej charakterystyki przepływu. Jest to szczególnie istotne w przypadku rur o mniejszych średnicach, w których średnica wewnętrzna ma największy wpływ na straty ciśnienia.


W rezultacie użytkownicy będą mogli cieszyć się instalacją o większej wydajności ogólnej. Jeżeli jest wymagane rozwiązanie zapewniające optymalny przepływ w instalacji, najlepszym wyborem będą kształtki serii Tigris K5 i Tigris M5.


Kontrola szczelności

Zapewnienie niezawodnej pracy instalacji jest kluczowym celem każdego instalatora, a higieniczny system jest niezbędny dla każdej instalacji wody pitnej. Szczelność instalacji można sprawdzić na dwa sposoby: wykonując próbę ciśnieniową z użyciem wody lub powietrza.

DEFINED LEAK - próba z użyciem wody

Podczas próby ciśnieniowej z użyciem wody funkcja wizualnego wykrywania nieszczelności **Defined Leak**, na przypadkowo pominiętej podczas zaprasowywania kształtce, wyraźnie zasygnalizuje instalatorowi nieszczelność poprzez wyciek

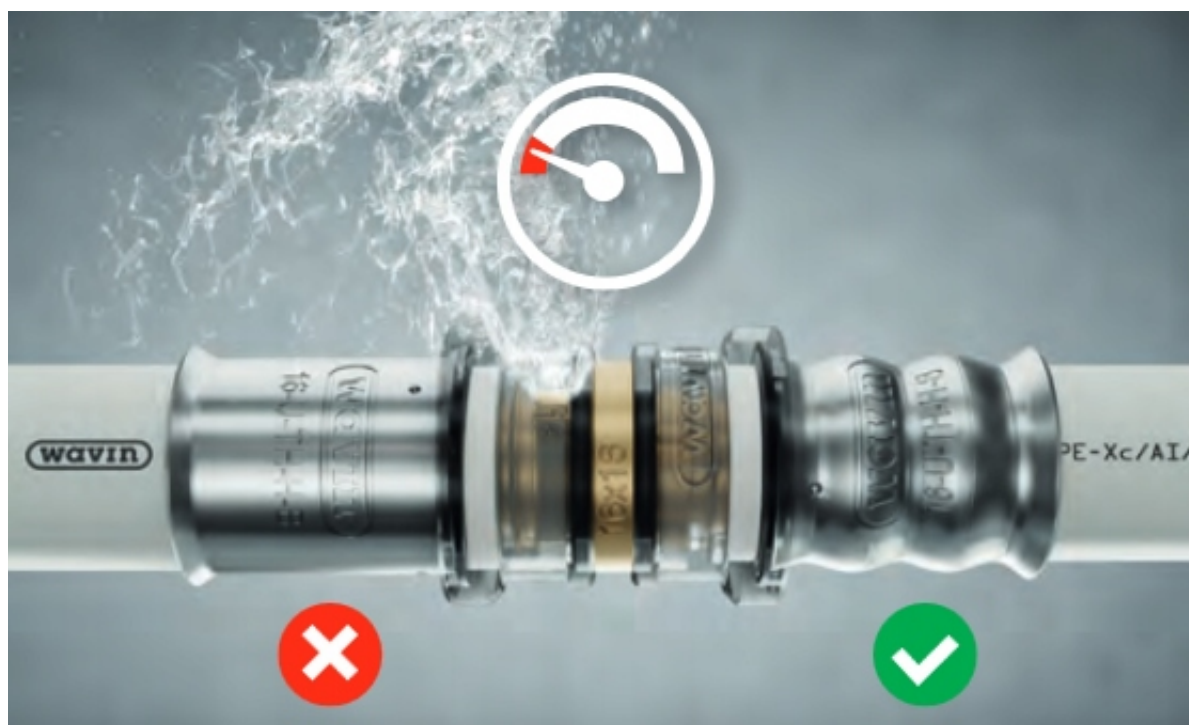

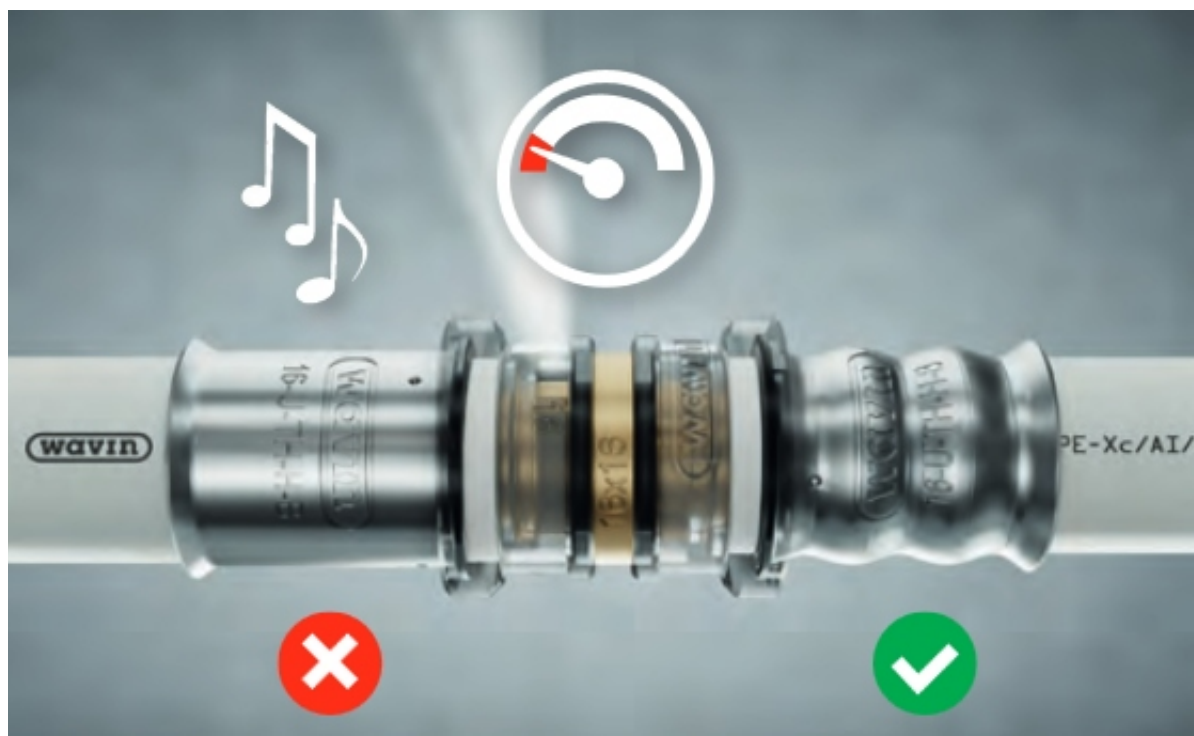

ACOUSTIC LEAK ALERT - próba z użyciem powietrza.

Z punktu widzenia higieny preferowane, a nawet obowiązkowe może być przeprowadzenie próby ciśnieniowej z użyciem powietrza zamiast wody. Jednak podczas próby z użyciem powietrza zlokalizowanie niezaprasowanej kształtki za pomocą samej funkcji Defined Leak może być trudne. Dlatego w kształtkach Tigris M5 i Tigris K5 zastosowano technologię Acoustic Leak Alert (Akustyczne Wykrywanie Nieszczelności).

Podczas wykonywania próby ciśnieniowej z użyciem powietrza funkcja ta umożliwi instalatorom sprawdzenie całej instalacji pod kątem nieszczelności wynikających z pominięcia kształtki podczas zaprasowywania.

Każda niezaprasowana kształtka z funkcją ACOUSTIC LEAK ALERT będzie emitowała głośny gwizd $\pm 80 \text{ dB(A)}$ ¹, ułatwiając zlokalizowanie źródła wycieku. Dzięki możliwości tak szybkiego wykrywania niezaprasowanych kształtek, przeprowadzanie prób z użyciem powietrza jest efektywnym rozwiązaniem.

Kształtki Tigris K5 i Tigris M5 z funkcją Acoustic Leak Alert są również wyposażone w funkcję Defined Leak. Oznacza to, że niezaprasowaną kształtkę można łatwo wykryć, niezależnie od użytego medium - powietrza lub wody.

IN4SURE

Aby zaprasowane połączenie było niezawodne, ważne jest prawidłowe umieszczenie rury w kształtce. Funkcja IN4SURE TM pozwala wizualnie sprawdzić, czy rura została prawidłowo wsunięta w kształtkę. Przezroczyste pierścienie ustalające w kształtkach Tigris K5 i M5 umożliwiają kontrolę wizualną w zakresie 360°. Jest to niezwykle pomocne w trudno dostępnych miejscach. Gdy rura jest widoczna, można przystąpić do zaprasowywania.

