Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 17:54

Link do produktu: https://www.sellregio.pl/trojnik-redukcyjny-wavin-tigris-m5-20-x-16-x-20-p-1553.html



Trójnik redukcyjny Wavin Tigris M5 20 x 16 x 20

Cena brutto	**29,22 zł**
Cena netto	**23,76 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**Natychmiast - do godz 11**
Numer katalogowy	**0000029130**
Kod producenta	**4064354**
Producent	**Wavin**
Grubość ścianki	**2.25 mm**
Stan opakowania	**oryginalne**
EAN (GTIN)	**4026294898860**

Opis produktu




Trójnik redukcyjny Wavin Tigris M5 20 x 16 x 20

Kod katalogowy Wavin: 4064354

Parametry:

- **Połączenie 1:** Press sleeve
- **Połączenie 2:** Press sleeve
- **Wysokość:** 26mm
- **Długość:** 86mm
- **Szerokość:** 58mm
- **Długość połączenia 1:** 25,5mm
- **Długość połączenia 2:** 25,5mm
- **Średnica wewnętrzna nominalna połączenie 1:** DN 15
- **Średnica zewnętrzna rury, połączenie 1:** 20mm
- **Średnica zewnętrzna rury, połączenie 2:** 16mm
- **Średnica zewnętrzna rury, połączenie 3:** 20mm
- **Długość robocza 1:** 25,5mm
- **Długość robocza 2:** 25,5mm
- **Kolor RAL:** Mosiężny
- **Materiał główny:** Mosiądz
- **Model:** T-piece



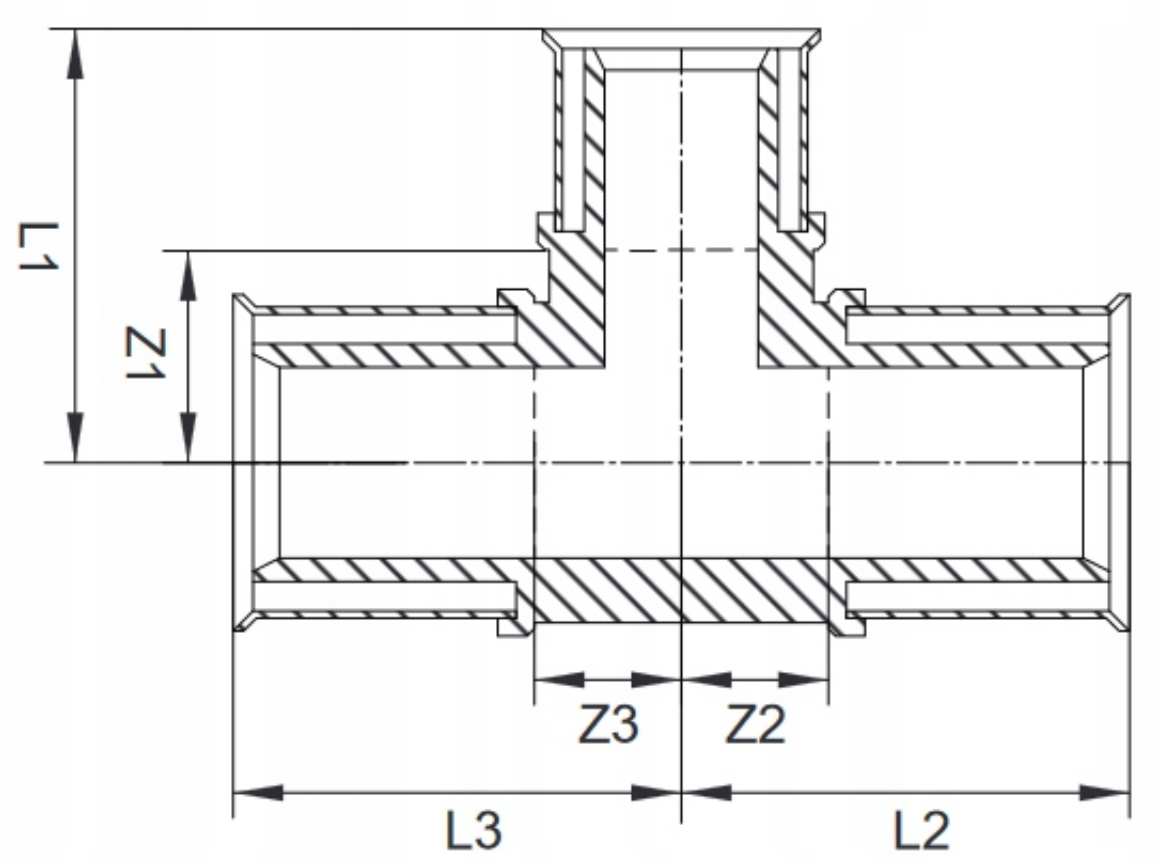



Tigris M5 Trójnik redukcyjny

- **Index:** 4064354
- **Wymiar:** 20 x 16 x 20
- **L1:** 44mm
- **L2:** 44mm
- **L3:** 44mm
- **Z1:** 19mm
- **Z2:** 18mm
- **Z3:** 18mm

MULTIJAW - możliwość zaciskania 5 typami szczęk

Dzięki technologii MULTI JAW, kształtki Tigris K5/M5 gwarantują wykonanie bezpiecznego połączenia niezależnie od profilu szczęk. Do zaprasowywania kształtek Tigris K5/M5 można używać wszystkich najbardziej popularnych profili szczęk, ponieważ są one **kompatybilne z profilami U, Up, H, TH i B**. Eliminuje to konieczność zakupu nowego sprzętu i ułatwia przejście na system Tigris K5/M5 bez obawy o gwarancję na system.

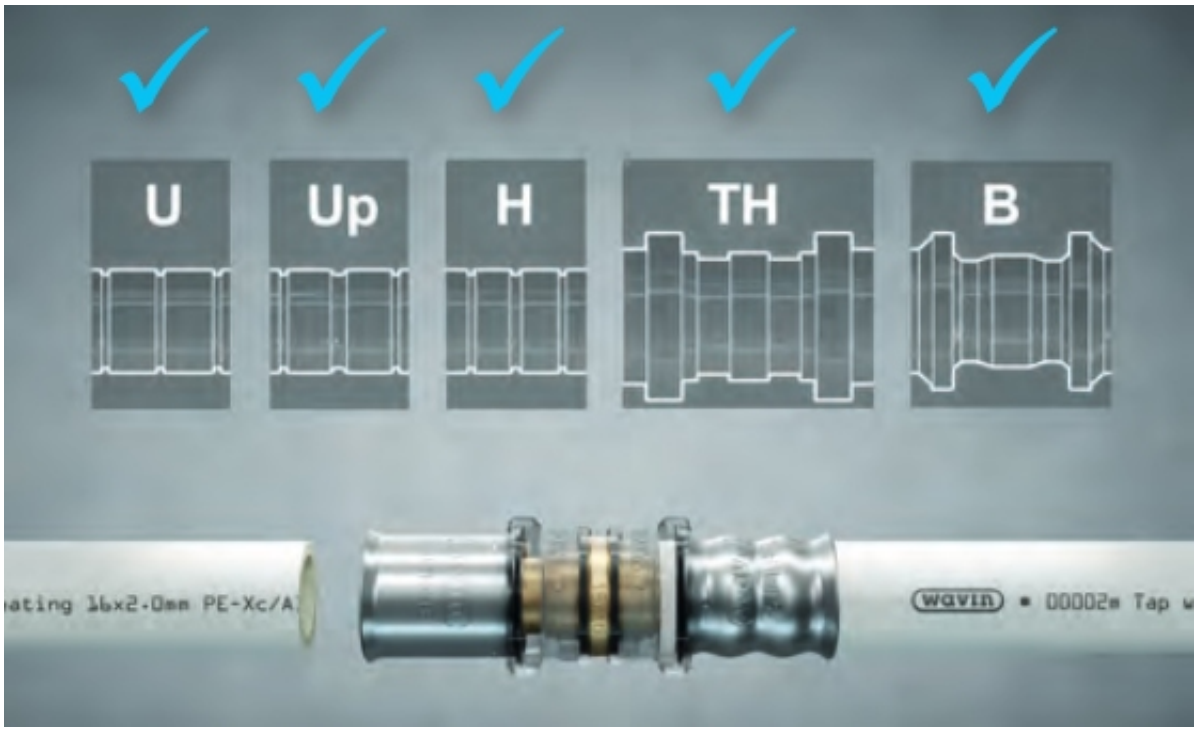
U
Up
H
TH
B
wavin

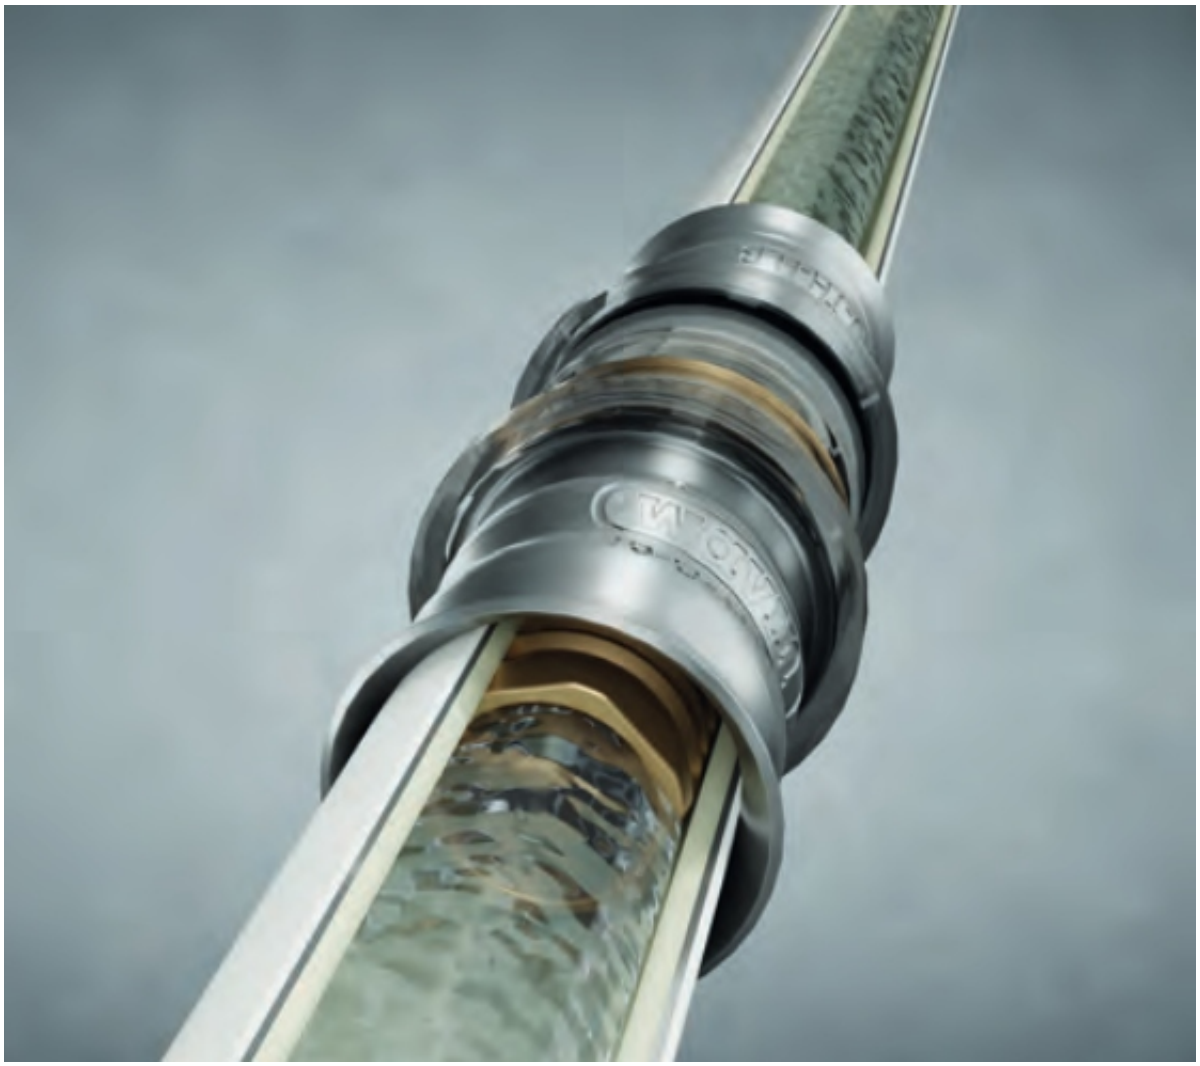

Technologia OPTIFLOW

Niezawodność jest kluczowym wymogiem dla zapewnienia długotrwałego działania, jednak o jakości i sprawności instalacji decyduje również ograniczenie do minimum strat ciśnienia.

Kształtki Tigris K5/M5 z technologią OPTIFLOW mają do 50% większą średnicę wewnętrzną i powstały z myślą o zapewnieniu optymalnej charakterystyki przepływu. Jest to szczególnie istotne w przypadku rur o mniejszych średnicach, w których średnica wewnętrzna ma największy wpływ na straty ciśnienia.


W rezultacie użytkownicy będą mogli cieszyć się instalacją o większej wydajności ogólnej. Jeżeli jest wymagane rozwiązanie zapewniające optymalny przepływ w instalacji, najlepszym wyborem będą kształtki serii Tigris K5 i Tigris M5.


Kontrola szczelności

Zapewnienie niezawodnej pracy instalacji jest kluczowym celem każdego instalatora, a higieniczny system jest niezbędny dla każdej instalacji wody pitnej. Szczelność instalacji można sprawdzić na dwa sposoby: wykonując próbę ciśnieniową z użyciem wody lub powietrza.

DEFINED LEAK - próba z użyciem wody

Podczas próby ciśnieniowej z użyciem wody funkcja wizualnego wykrywania nieszczelności **Defined Leak**, na przypadkowo pominiętej podczas zaprasowywania kształtce, wyraźnie zasygnalizuje instalatorowi nieszczelność poprzez wyciek

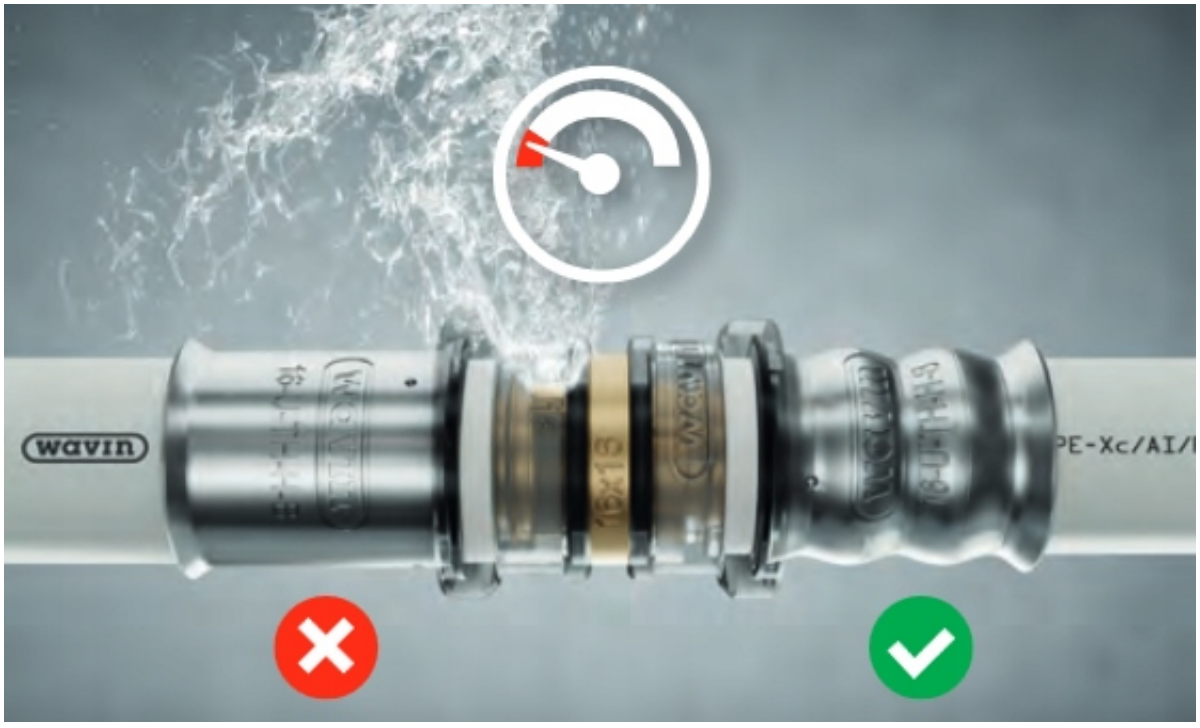

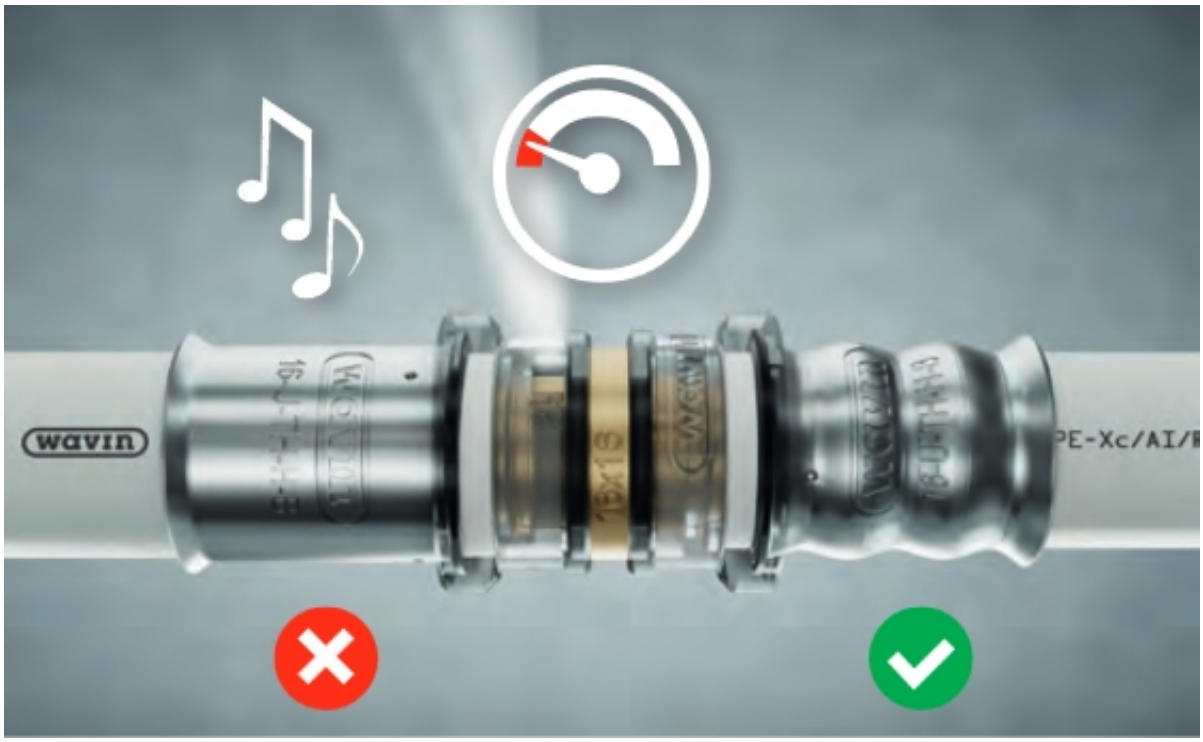

ACOUSTIC LEAK ALERT - próba z użyciem powietrza.

Z punktu widzenia higieny preferowane, a nawet obowiązkowe może być przeprowadzenie próby ciśnieniowej z użyciem powietrza zamiast wody. Jednak podczas próby z użyciem powietrza zlokalizowanie niezaprasowanej kształtki za pomocą samej funkcji Defined Leak może być trudne. Dlatego w kształtkach Tigris M5 i Tigris K5 zastosowano technologię Acoustic Leak Alert (Akustyczne Wykrywanie Nieszczelności).


Podczas wykonywania próby ciśnieniowej z użyciem powietrza funkcja ta umożliwia instalatorom sprawdzenie całej instalacji pod kątem nieszczelności wynikających z pominięcia kształtki podczas zaprasowywania.

Każda niezaprasowana kształtka z funkcją ACOUSTIC LEAK ALERT będzie emitowała głośny gwizd ±80 dB(A)1, ułatwiając zlokalizowanie źródła wycieku. Dzięki możliwości tak szybkiego wykrywania niezaprasowanych kształtek, przeprowadzanie prób z użyciem powietrza jest efektywnym rozwiązaniem.

Kształtki Tigris K5 i Tigris M5 z funkcją Acoustic Leak Alert są również wyposażone w funkcję Defined Leak. Oznacza to, że niezaprasowaną kształtkę można łatwo wykryć, niezależnie od użytego medium - powietrza lub wody.

IN4SURE

Aby zaprasowane połączenie było niezawodne, ważne jest prawidłowe umieszczenie rury w kształtce. Funkcja IN4SURE TM pozwala wizualnie sprawdzić, czy rura została prawidłowo wsunięta w kształtkę. Przezroczyste pierścienie ustalające w kształtkach Tigris K5 i M5 umożliwiają kontrolę wizualną w zakresie 360°. Jest to niezwykle pomocne w trudno dostępnych miejscach. Gdy rura jest widoczna, można przystąpić do zaprasowywania.

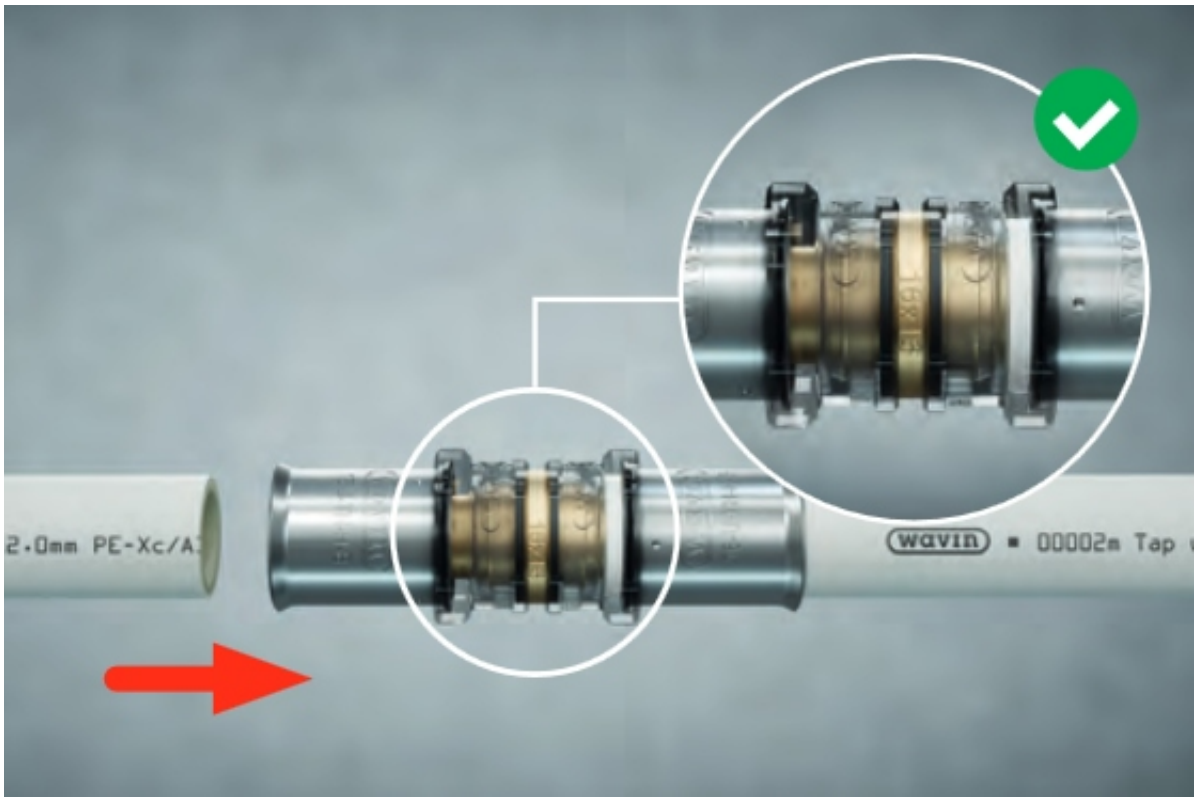
wavin