

Link do produktu: <https://www.sellregio.pl/zbiornik-buforowy-dm-lux-1000-litrow-drew-met-p-1334.html>



Zbiornik buforowy DM LUX 1000 litrów DREW-MET

Cena brutto	4 074,00 zł
Cena netto	3 312,20 zł
Cena poprzednia	5 044,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000027785
Kod producenta	Drew met 1000
Producent	Drewmet
Miejsce na grzałkę	tak
Pojemność zbiornika (l)	1000
Położenie zbiornika	Pionowe
Wg typu grzania wody	Zbiornik buforowy (akumulacyjny) CO

Opis produktu



Zbiornik buforowy DM 1000 litrów DREW-MET

Charakterystyka zbiornika akumulacyjnego (buforowego)

Zbiorniki buforowe służą do akumulacji nadmiaru ciepła z jego źródła. Źródłem ciepła może być kocioł na paliwo stałe, pompa ciepła, kolektory solarne, wkładka kominowa, itd. Dodatkowo istnieje możliwość zamontowania grzałki elektrycznej.

Zbiornik typ DM przeznaczone są wyłącznie do akumulacji ciepła w systemach grzewczych. Umieszczenie zbiornika akumulacyjnego w systemie grzewczym z kotłem na paliwo stałe umożliwia optymalną pracę kotła przy nominalnej temperaturze eksploatacji.

Zbiorniki nie są przeznaczone do akumulacji CWU- ciepłej wody użytkowej


Zbiornik buforowy DM przeznaczony jest wyłącznie do pracy w pozycji pionowej.

Opis konstrukcji Zbiornika buforowego DM

Zbiornik wykonany jest z blachy stalowej, od zewnątrz malowany jest farba podkładową.

Przeznaczone są do izolacji o grubości 80 mm.

Izolacja termiczna zbiornika buforowego ze steropianu i wełny syntetycznej zapewnia klasę ocieplenia C.

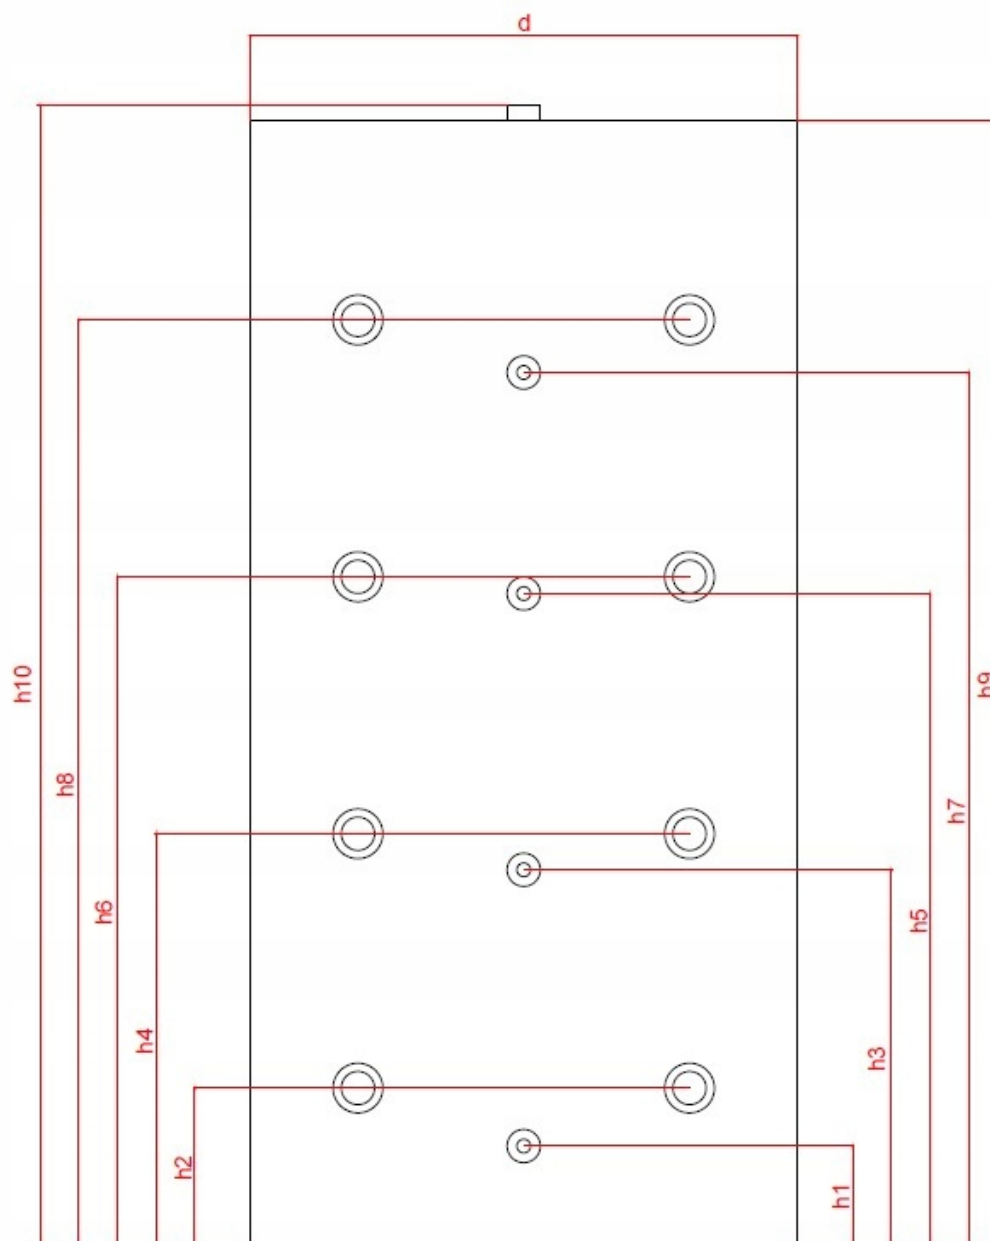

TYP DM

Parametry techniczne zbiorników buforowych DM 300, 500, 800, 1000.

Typ DM	J. m.	300	500	800	1000
Pojemność magazynowa	l	268	477	748	871
Maks. dopuszczalna temperatura	°C	95	95	95	95
Maks. dopuszczalne ciśnienie	bar	3	3	3	3
Wymiary					
Spust wody- GW-1"	h1	129	130	185	185
Króciec przyłączy- GW-6/4"	h2	196	205	290	290
Króciec czujnika temperatury-GW-1/2"	h3	391	570	630	685
Króciec przyłączy- GW-6/4"	h4	422	600	665	750
Króciec czujnika temperatury-GW-1/2"	h5	591	1000	1070	1185
Króciec przyłączy- GW-6/4"	h6	648	990	1045	1215
Króciec czujnika temperatury-GW-1/2"	h7	861	1320	1385	1585
Króciec przyłączy- GW-6/4"	h8	874	1380	1430	1680
Wysokość bufora	h9	1126	1670	1780	2040
Króciec przyłącza odpowietrznika- GW-6/4"	h10	1126	1690	1800	2060
Średnica zew. bufora	d	760	840	990	990
Średnica bez izolacji		560	600	790	790

Wymiary h1-h10, d - podane są w milimetrach. GW- gwint wewnętrzny