Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 18:18

Link do produktu: https://www.sellregio.pl/zbiornik-hydroforowy-ibo-dambat-50-l-pionpoziom-p-1524.html



Zbiornik hydroforowy IBO Dambat 50 l pion/poziom

Cena brutto	**355,00 zł**
Cena netto	**288,62 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**Natychmiast - do godz 11**
Numer katalogowy	**0000007056**
Kod producenta	**5907222763391**
Producent	**IBO**
Maksymalne ciśnienie robocze	**8 bar**
Szerokość produktu	**55 cm**
Wysokość produktu	**38 cm**
Stan opakowania	**oryginalne**
EAN (GTIN)	**5907222763391**

Opis produktu



Zbiornik hydroforowy IBO Dambat

50 litrów

pion / poziom

Poziome zbiorniki przeponowe typ 50 służące do przechowywania wody w układach wodociągowych. Naczynia przeponowe IBO przeznaczone są do stabilizacji ciśnienia wody oraz zwiększenia czynnej objętości instalacji wodociągowej. Stosowanie do współpracy z pompami o parametrach odpowiadających parametrom zbiornika. Zbiorniki zostały wykonane z grubej stali węglowej i pokryte specjalnym lakierem przeciwdziałającym korozji.

Wewnątrz zbiorników znajdują się gumowe przepony EPDM tworząc membranę między wodą znajdującą w jej wnętrzu a płaszczem zewnętrznym zbiornika. Pomiędzy membraną a obudową zbiornika znajduję się sprężone powietrze, które pod ciśnieniem uwalnia wodę ze zbiornika. Wykorzystując zbiorniki w zestawach hydroforowych, można ograniczyć liczbę uruchomień pompy w danym okresie czasu, co korzystanie wpływa na żywotność całej instalacji.






Dodatkowo modele zbiorników typ 50 dostępny jest w wersji z wbudowanym manometrem. Objętość wody jaka znajduje się we wnętrzu, jest różnicą pomiędzy objętością obudowy, a objętością powierza znajdującego się wokół membrany.

Przepony w zbiornikach wykonano z gumy EPDM. Zbiorniki wyróżniają się wysoka jakością. Do produkcji użyto zdecydowanie grubszej blachy niż w innych, podobnych wyrobach oferowanych na rynku. Przy wyborze zbiornika należy zwracać uwagę na jego wagę – im cięższy zbiornik tym grubsza i trwalsza blacha, z której został wykonany.



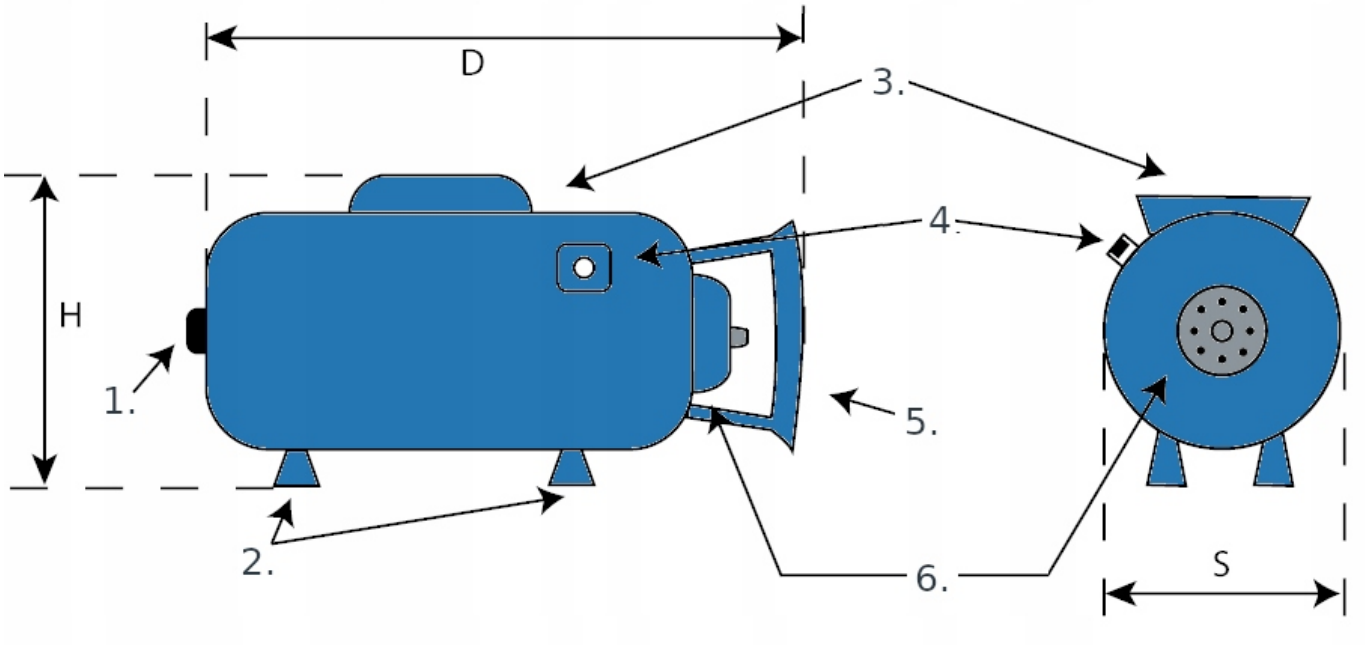

Budowa:

1. **Wentyl**
2. **Nogi do instalacji poziomej**
3. **Krata do instalacji osprzętu**
4. **Manometr**
5. **Podstawa do instalacji pionowej**
6. **Flansza ze stali nierdzewnej**

Wymiary:

- **D - długość:** 620mm
- **H - wysokość:** 550mm
- **S - szerokość:** 380mm

Parametry:

- **Montaż:** PION /POZIOM
- **Przyłącze:** 1"
- **Temperatura robocza:** 0 - 60°C
- **Maksymalne testowane ciśnienie:** 8bar
- **Ciśnienie wstępne:** 1,7 +/-10% bar